
Guide rapide

steinel

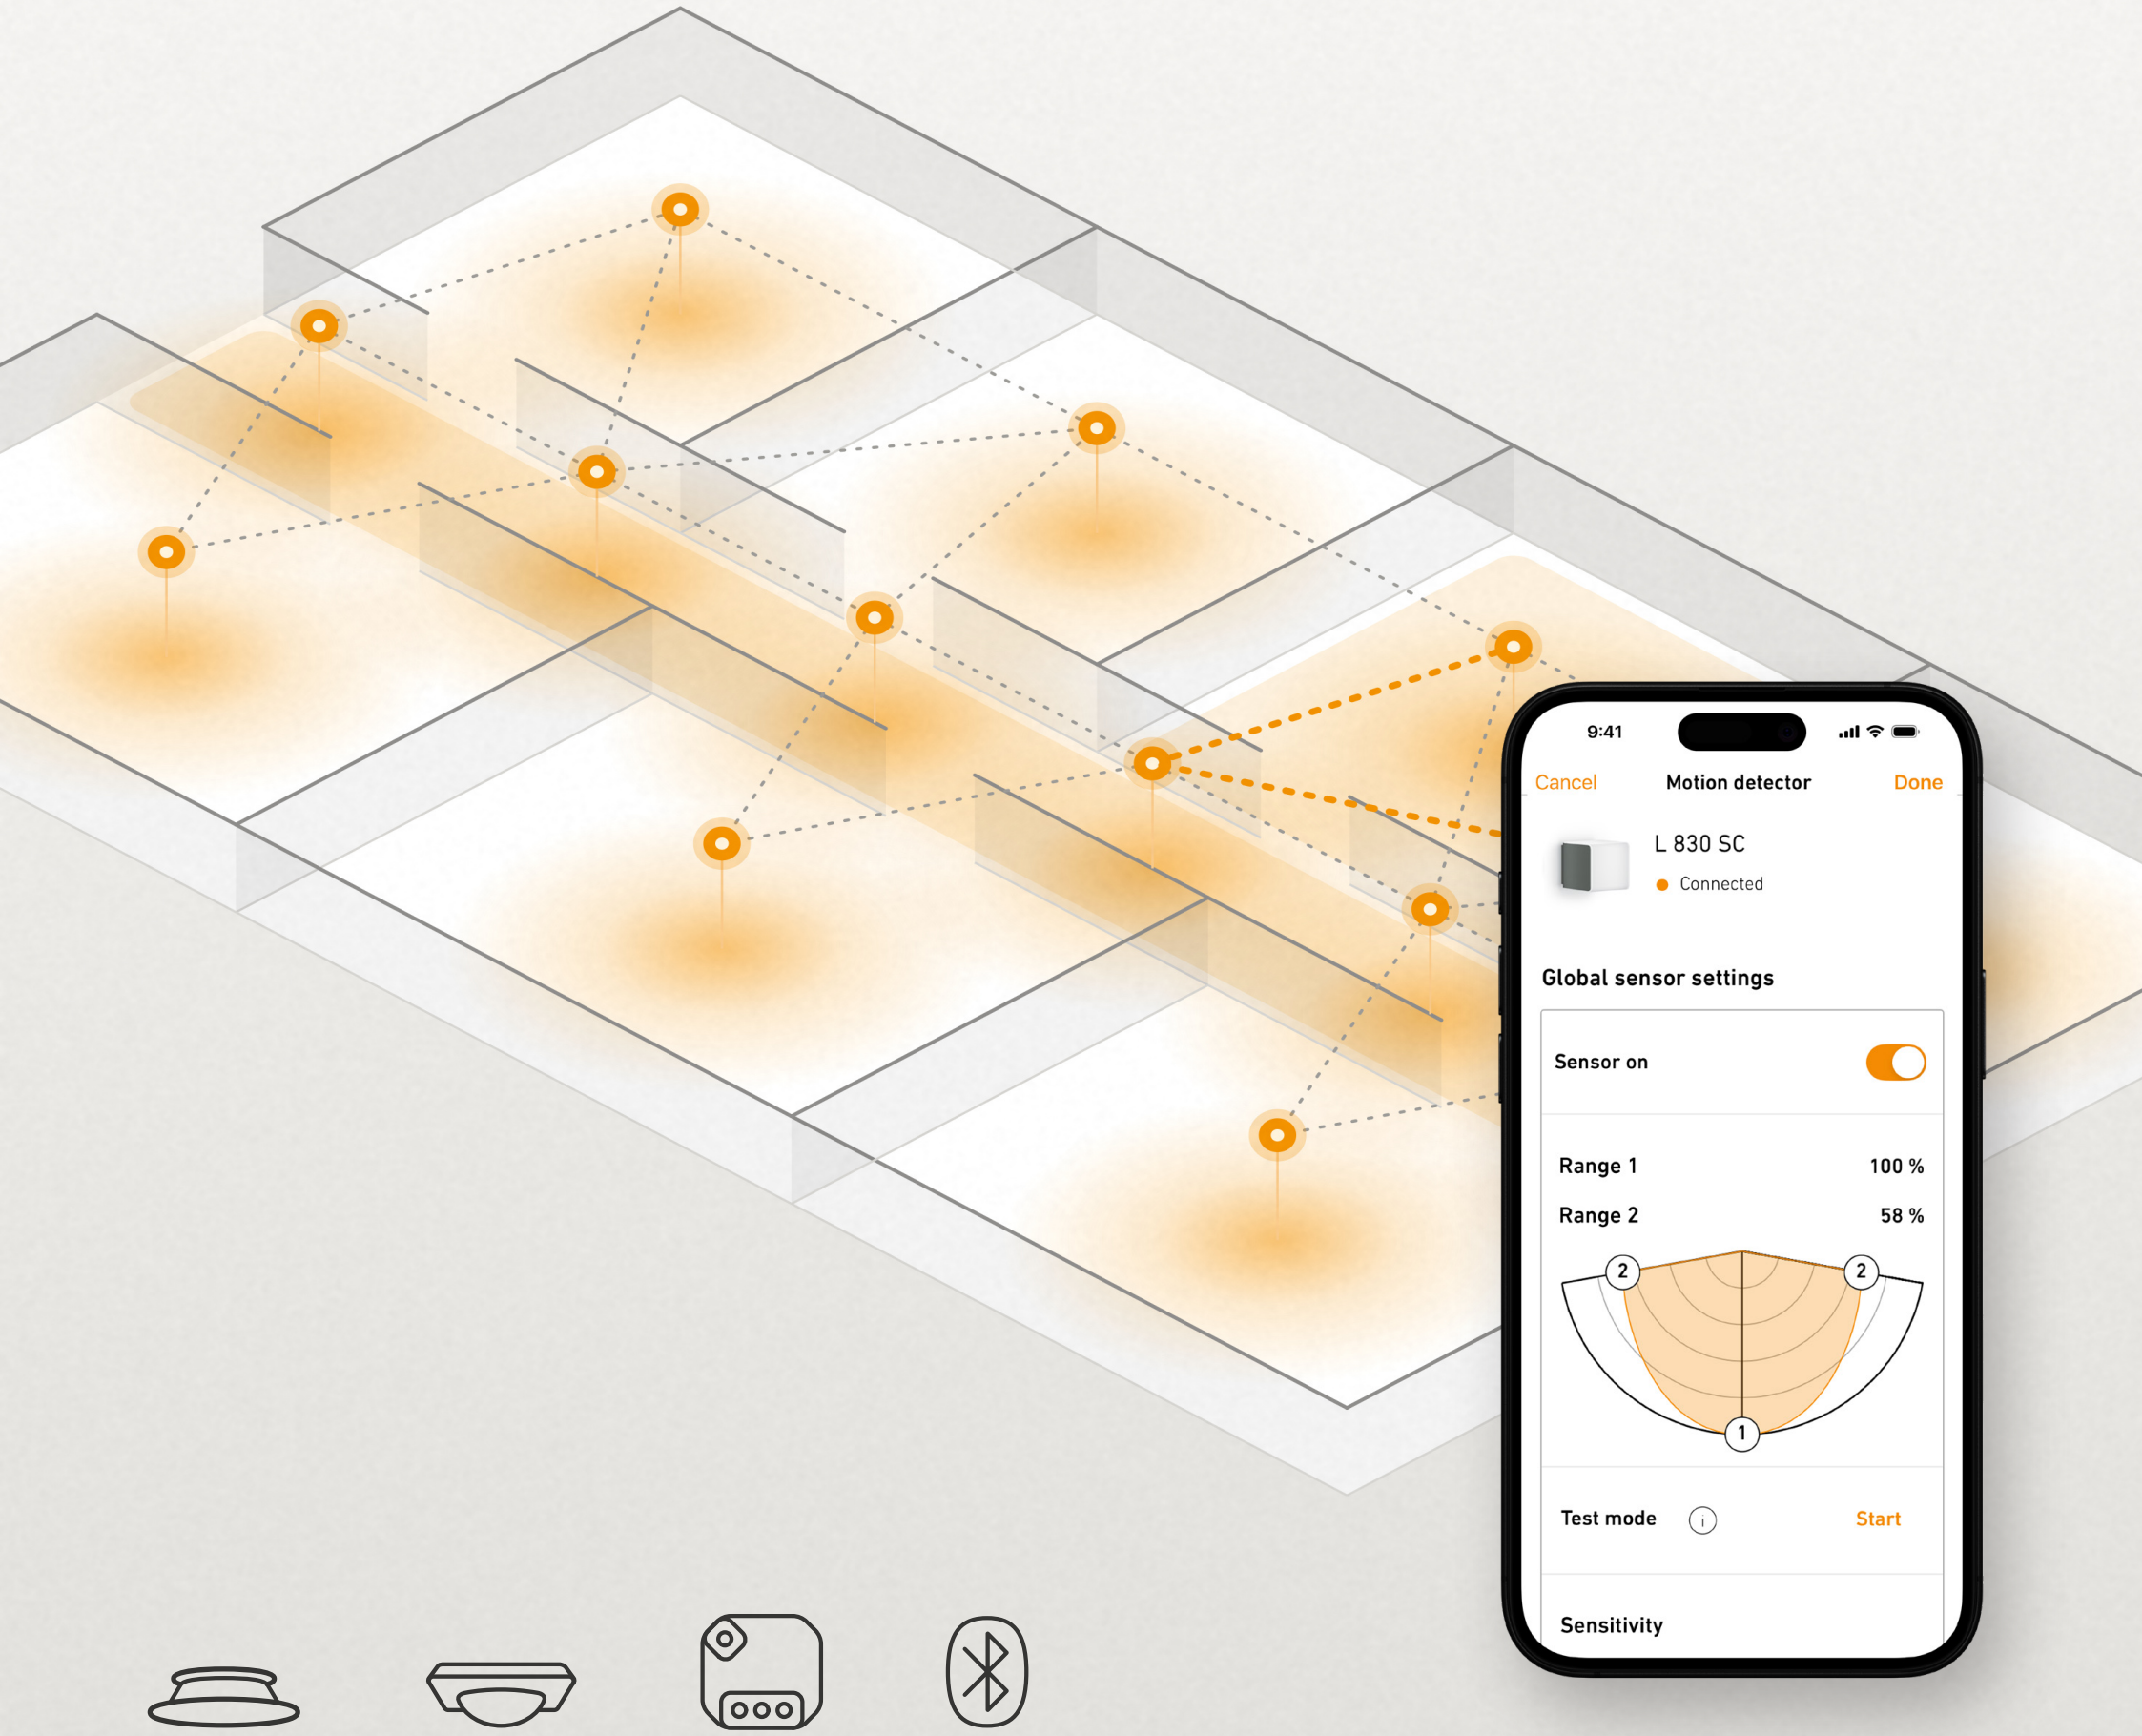

Luminaires Capteurs Composants Mesh


STEINEL Connect App

Configurer les produits STEINEL selon le nouveau standard Bluetooth Mesh – en six étapes.

STEINEL CONNECT APP


Voici comment configurer les produits STEINEL.

1. Créer un projet

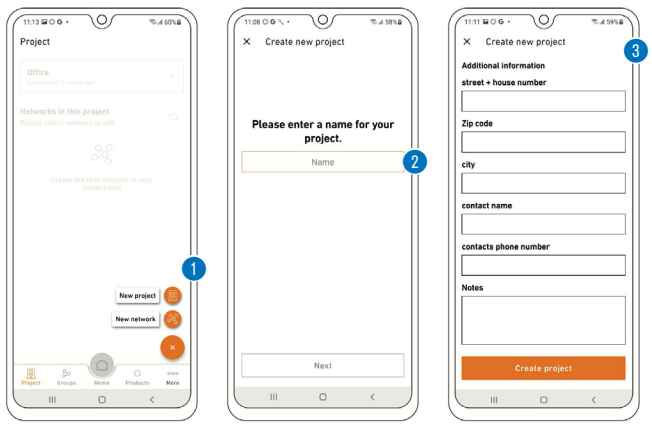

- Appuyez d'abord sur le symbole Plus pour créer un nouveau projet. 1
- Il faut ensuite donner un nom à ce projet. 2
- Il convient d'indiquer toutes les données nécessaires afin que les autres personnes participant au projet aient le plus d'informations possibles. 3

2. Ajouter un utilisateur au projet (option)

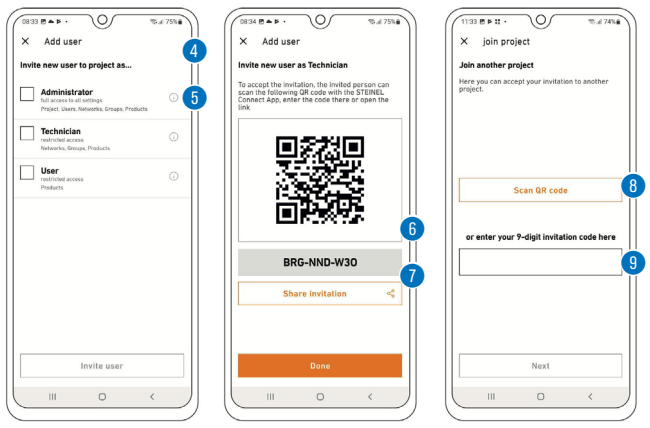

- Il est aussi possible d'ajouter des participants à chaque projet. Il existe trois profils différents possibles d'assigner à un participant (administrateur, électricien ou utilisateur). 4
- Chaque profil se caractérise par différents droits. 5
- Il est possible de partager un code QR 6, un code ou une invitation par e-mail pour ajouter une personne à un projet. 7
- Une personne peut participer à un projet via "Participer au projet" via un code QR 8 ou un code. 9

Brève explication des principaux termes


Qu'est-ce qu'un réseau Bluetooth?
Il est possible d'ajouter des produits STEINEL dans des réseaux Bluetooth. Un réseau peut regrouper plusieurs (au maximum 100) produits STEINEL. Les réseaux sont liés dans l'espace et les produits faisant partie d'un réseau communiquent entre eux (par ex. sur un étage) mais PAS entre différents réseaux. En cas de systèmes très étendus, il est judicieux de configurer plusieurs réseaux autonomes.

Que signifie le terme "Groupes"?
Il est possible d'affecter des produits à un groupe au sein d'un réseau. Les produits faisant partie d'un groupe forment un réseau et leur comportement est absolument identique. Il est possible de régler individuellement la zone de détection d'un produit à l'autre.

Qu'est-ce qu'une mise en réseau mesh?
Une mise en réseau mesh est un réseau local sans fil regroupant plusieurs produits Bluetooth. Les produits sont connectés entre eux et peuvent être commandés ensemble.
Chaque composant renforce le signal de transmission et contribue ainsi à une réception étendue.


Avez-vous des questions? Notre service après-vente technique se fera un plaisir d'y répondre:
objekte@steinel.de
Téléphone: +49 (0) 5245 / 448 - 307
Téléphone: +49 (0) 5245 / 448 - 385

3. Configurer un réseau (ajouter des produits)

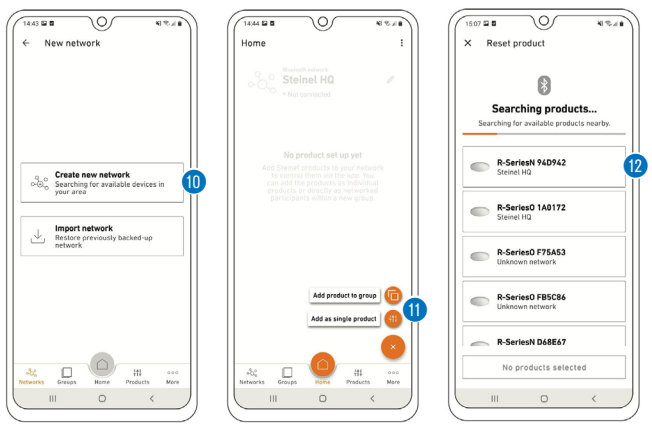

- Configurez maintenant un nouveau réseau Bluetooth. 10
- Vous pouvez affecter chaque produit soit directement à un groupe, soit le configurer comme produit individuel. 11
- Ajoutez tous les produits STEINEL qui doivent faire partie du réseau (au max. 100 produits par réseau). 12
- Utilisez la recherche pour voir tous les produits se trouvant dans le champ de connexion et pouvant être ajoutés au réseau. 12
- L'icône en forme de stylo vous permet de donner dès le départ un nom univoque à chaque produit ajouté (par ex. RdC_Entrée_L1). 12
- Vous pouvez faire clignoter les produits avec l'icône de l'œil pour les identifier. 12
- **Remarque:** pendant la mise en service d'autres produits, tous les produits déjà ajoutés doivent rester branchés au secteur!

4. Affectation à un groupe

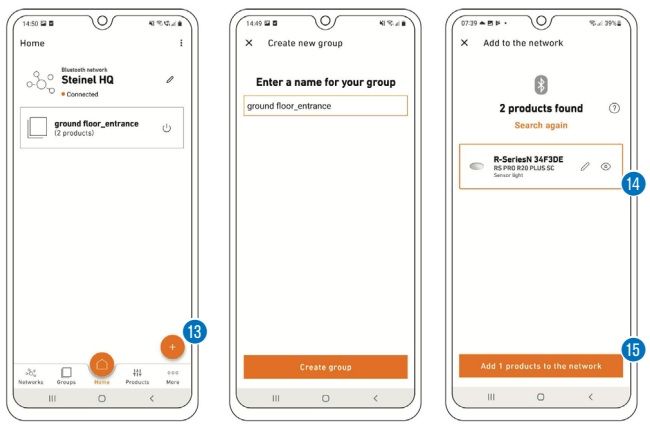


- Vous pouvez également encore affecter ultérieurement les produits que vous n'avez pas affectés directement à un groupe lors de la configuration du réseau.
- Veuillez noter que les produits doivent faire partie du réseau afin de pouvoir les affecter à un groupe.
- L'icône Plus dans l'onglet "Groupe" vous permet de créer des nouveaux groupes. 13
- Sélectionnez les produits de 14 à ajouter au groupe. 15
- Il est possible de configurer les produits après les avoir attribués à un groupe ou les avoir définis comme étant des produits individuels.
- **Remarque:** un groupe peut être constitué aussi bien de plusieurs produits que d'un seul produit.

La façon la plus rapide de profiter d'un éclairage intelligent


1. Créer un projet
2. Ajouter un utilisateur au projet
3. Configurer un réseau et ajouter des produits
4. Affectation à un groupe
5. Paramétrages des groupes
6. Configuration des groupes voisins

5. Paramétrages des groupes

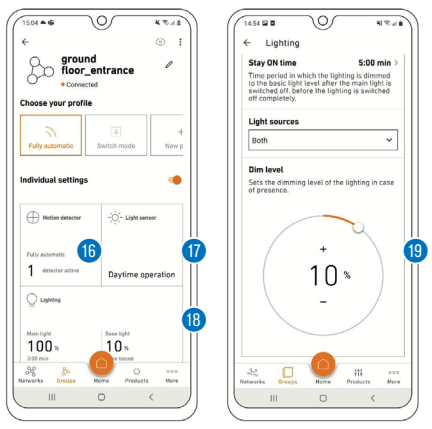

- Configurez maintenant le système Bluetooth en réglant la valeur de luminosité 17, la temporisation 18 le niveau de variation de la lumière 18, etc... En cliquant sur la vignette (16/17/18) vous accédez aux paramètres. 19
- Notez que les réglages s'appliquent toujours à l'ensemble du groupe. Vous pouvez définir individuellement seulement la portée du détecteur 16 pour chaque produit.
- Pour mesurer la luminosité ambiante, sélectionnez un produit par groupe comme indicateur de valeur de consigne dans la vignette "Détecteur de lumière". 17

6. Configuration des groupes voisins

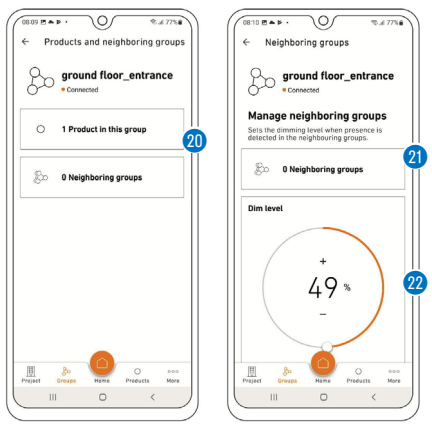

- Vous pouvez affecter des groupes voisins à des groupes déjà configurés. 20 et 21
- Si la lumière est allumée dans un groupe configuré, la lumière s'allume de manière synchrone dans le groupe voisin.
- Vous pouvez alors régler individuellement le niveau de variation de la lumière 22 du groupe voisin et, si le produit le prend en charge, sélectionner également à souhait le mode d'éclairage (rétroéclairage, niveau de variation de la lumière).
- **Remarque:** les groupes voisins sont configurés à partir du groupe voisin souhaité – alors, si je choisis le groupe 2 comme groupe voisin dans les paramètres du groupe 1, le groupe 1 s'allume en cas de mouvement dans le groupe 2. Il faut alors configurer la fonction groupes voisins dans les deux groupes pour une mise en réseau réciproque.

Nous vous souhaitons une mise en service agréable de vos produits STEINEL!

110086930 06/22 13138 Sous réserve de modifications techniques.