GL 60

Edelstahl Sensor-Aussenleuchte

GL 60 S
EAN: 4007841 007881
E-Nummer: 924370079

- Passiv-Infrarot-Technologie mit grossem Erfassungsbereich 360°
- Eleganter Softlicht-Start
- Hochwertiger Edelstahl
- Hochwertiges Opalglas
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

Evergreen mit effizienten LEDs. Sensor-Aussenleuchte STEINEL GL 60 S, ideal für Gärten, Zufahrten und Wege. 9,78 W STEINEL LED-Lichtsystem, 781 lm, 360° Infrarotsensor mit 12 m Reichweite, inklusive Grundlichtfunktion, Softlichtstart und optionalem Dauerlicht.

GL 60

Edelstahl Sensor-Aussenleuchte

GL 60 S
EAN: 4007841 007881
E-Nummer: 924370079

TECHNISCHE DATEN

Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Anwendung, Ort	Aussenbereich
Anwendung, Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Garten Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
Montageort	Stand
Montageart	Aufputz
Leistung	9,78 W
Effizienz	79,9 lm/W
gemessener Lichtstrom (360°)	781 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM6
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittel	LED austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	25000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 20000 Std
Sockel	E27
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Öffnungswinkel	30 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja

Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite Tangential	Ø 24 m (452 m²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Leistung	9,78 W
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
EPREL Kategorie	Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)

GL 60

Edelstahl Sensor-Aussenleuchte

GL 60 S
EAN: 4007841 007881
E-Nummer: 924370079

ILLUSTRATIONEN



Technische Zeichnungen

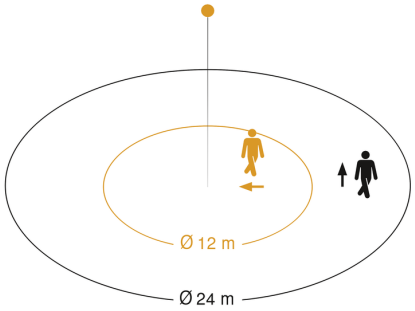

Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Sensorerfassungsbereiche

GL 60

Edelstahl Sensor-Aussenleuchte

GL 60 S
EAN: 4007841 007881
E-Nummer: 924370079

SCHALTBILDER



Schaltplan

GL 60

Edelstahl Sensor-Aussenleuchte

GL 60 S
EAN: 4007841 007881
E-Nummer: 924370079

HIGHLIGHTS

4 Stunden Dauerlicht (optional)

Inklusive innovatives LED-Leuchtmittel

Optionale Grundhelligkeit 0 - 50 %

Hochwertiger Edelstahl

Hochwertiges Opalglas

GL 60

Edelstahl Sensor-Aussenleuchte

GL 60 S
EAN: 4007841 007881
E-Nummer: 924370079

ZUBEHÖR

Artikel	Artikelnummer	Bezeichnung
	4007841008321	LED Leuchtstab GL 60 S Zubehör
	4007841001346	Ersatzglas für GL 60 S Ersatzteil
	4007841001339	Ersatz-Elektronikeinheit GL 60 S Ersatzteil