MotionSwitch LED Z-Wave

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841035402

- Smart Home tramite presa elettrica. Senza cavo. Senza pile. Senza stress. Il MotionSwitch LED Z-Wave è rilevatore di movimento, sensore di luminosità, tasto e luce di orientamento. Ma soprattutto è facile da integrare e comandare: basta infilarlo nella presa e installarlo tramite la app Smart Friends, ed ecco che potrete comandare in modo semplice e comodo lampade da interno, motori di tapparelle, sistemi audio, impianti di allarme, ecc.

56 x 55 x 55 mm



MotionSwitch LED Z-Wave

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841035402**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**56 x 55 x 55 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V / 50 Hz**
Potenza	**1,5 W**
Autoconsumo	**0,3 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**1,10 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 4 m (25 m²)**
Portata tangenziale	**r = 20 m (628 m²)**
Altezza di montaggio	**0,20 – 1,10 m**
Altezza di montaggio ottimale	**1,1 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Canale del sensore\nLuce di orientamento**
Impostazioni tramite	**Z-Wave\nPotenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**-10 – 35 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**altro**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce locale multiuso / di servizio**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**VDE**


MotionSwitch LED Z-Wave

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841035402

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

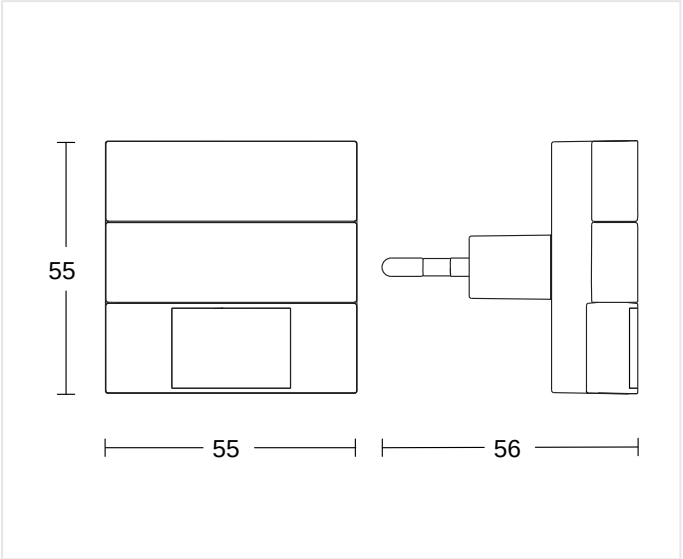

56 x 55 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

0,20 – 1,10 m	1,1 m	1,10 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

MotionSwitch LED Z-Wave

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841035402

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841035402
EAN	4007841035402
Typ	**MotionSwitch LED Z-Wave**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss