neva
lux

«das passende Licht am richtigen Ort zur rechten Zeit»

Quick Guide für Licht mit Intelligenz

nevalux.swiss

Zukunftsweisende Beleuchtungslösungen

Grüezi!

Wir sind begeistert von einfachen, intelligenten und stilvollen Beleuchtungslösungen, die Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort bieten.
Diese Begeisterung geben wir mit diesem Quick Guide weiter. Sie finden auf den nächsten Seiten Informationen zu diversen intelligenten Leuchten und Sensoriklösungen.

Mit diesen Produkten gestalten Sie bereits heute in Neubauten und bei Sanierungsprojekten die Zukunft. Sie sind ökologisch nachhaltig, von höchster Qualität und zu fairen Preisen erhältlich. Produkte, hinter denen wir als nevalux AG zu 100 % stehen. Mit Begeisterung!

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und Freude an Ihrer Arbeit

Roger Morf
Geschäftsführer nevalux AG

Es werde intelligentes Licht!

Bei uns steht intelligentes Licht im Mittelpunkt. Intelligent heisst, dass Licht mehr kann, als nur «ein» oder «aus» zu sein. Intelligente Beleuchtung entsteht durch die Kombination von **LED** und **integrierter Sensorik**. Sie ist **vernetzbar** und wird deshalb auch als **Connected Lighting** bezeichnet.

- **LEDs** lassen sich verlustfrei dimmen und beliebig häufig schalten.
- **Sensoren** erkennen zuverlässig kleinste Bewegungen und messen das Tageslicht.
- Die Leuchten sind einfach **vernetzbar** und tauschen Informationen zur Bewegungserkennung und Helligkeitsmessung aus.

Intelligente Leuchten schalten nur so viel Licht, wie nötig ist, aber immer genug, damit sich die Nutzer/-innen sicher fühlen. Das Licht geht voraus und begleitet zuverlässig. Zudem lassen sich unsere Lichtlösungen auch manuell übersteuern.

CONNECTED LIGHTING 8 – 51
Vernetzte LED-Beleuchtung mit integrierten Sensoren

SENSORLEUCHTEN 54 – 79
Perfekte Lichtbegleitung

SENSORIK 82 – 95
Sensorik auf höchstem Niveau

CONNECTED LIGHTING

Vernetzte LED-Beleuchtung mit integrierten Sensoren

Eine nachhaltige Zukunft bedeutet eine deutliche Reduktion des CO_2-Ausstosses bei geringerem Energieverbrauch. Connected Lighting bietet dazu die perfekte Lösung: Eine sensorgesteuerte LED-Beleuchtung, die sich dank lokaler Licht- und Anwesenheitssensorik und einer Bluetoothvernetzung immer nur dann einschaltet, wenn sie benötigt wird. So wird Licht zu einem zuverlässigen, energieeffizienten Begleiter.

RS PRO R-Serie SC rund

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Treppenhäuser
- Korridore
- Kellerräume

Wichtige Merkmale

- Präzise Reichweiteneinstellung des Sensors Ø 10 m
- Einstellbares Haupt- und Grundlicht 0 – 100 %
- Gruppenbildung, Schwarmfunktion
- Optionales Notlichtmodul
- Kabellos vernetzbar mit sämtlichen Bluetooth Mesh-Produkten von STEINEL
- Alle Parameter einstellbar mit STEINEL Connect-App

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite Tangential	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP40
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

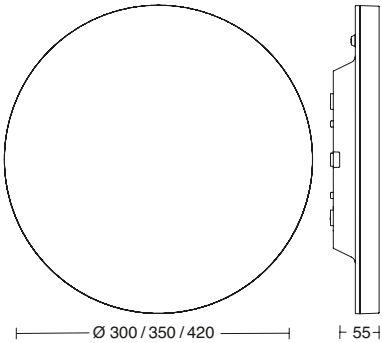

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
RS PRO R10 basic SC warmweiss	300×55	3000	Weiss	8,5	992	294	941002529
RS PRO R10 basic SC neutralweiss	300×55	4000	Weiss	8,5	1053	294	941002539
RS PRO R20 basic SC warmweiss	350×55	3000	Weiss	15,3	1823	364	941002569
RS PRO R20 basic SC neutralweiss	350×55	4000	Weiss	15,3	1976	364	941002579
RS PRO R30 basic SC warmweiss	420×55	3000	Weiss	23,22	2813	438	941002649
RS PRO R30 basic SC neutralweiss	420×55	4000	Weiss	23,39	3019	438	941002659



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	E-Nummer
Adapter R-Serie für Notlichtweiche	47	941968309
Notlicht-Modul R-Serie	120	941900609
Funktaster PB2-Bluetooth	114	535900076
Funktaster PB4-Bluetooth	114	535900075

RS PRO R-Serie SC Quadratisch

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Treppenhäuser
- Korridore
- Kellerräume

Wichtige Merkmale

- Präzise Reichweiteneinstellung des Sensors Ø 10 m
- Einstellbares Haupt- und Grundlicht 0 – 100 %
- Gruppenbildung, Schwarmfunktion
- Optionales Notlichtmodul
- Kabellos vernetzbar mit sämtlichen Bluetooth Mesh-Produkten von STEINEL
- Alle Parameter einstellbar mit STEINEL Connect-App

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite Tangential	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP40
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

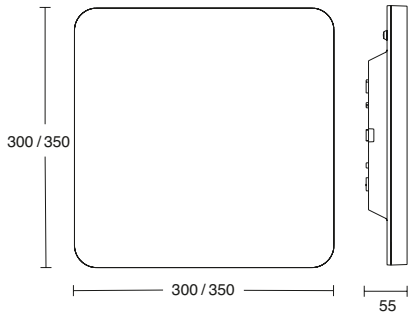

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
RS PRO R20 Q basic SC warmweiss	300×300×52	3000	Weiss	15,38	1826	364	941002609
RS PRO R20 Q basic SC neutralweiss	300×300×52	4000	Weiss	15,3	1970	364	941002619
RS PRO R30 Q basic SC warmweiss	350×350×55	3000	Weiss	23,26	2813	438	941002689
RS PRO R30 Q basic SC neutralweiss	350×350×55	4000	Weiss	23,4	2964	438	941002699



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	E-Nummer
Adapter R-Serie für Notlichtweiche	47	941968309
Notlicht-Modul R-Serie	120	941900609
Funktaster PB2-Bluetooth	114	535900076
Funktaster PB4-Bluetooth	114	535900075

RS PRO S-Serie SC

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Treppenhäuser
- Korridore
- Kellerräume

Wichtige Merkmale

- Präzise Reichweiteneinstellung des Sensors Ø 8 m
- Einstellbares Haupt- und Grundlicht 7 – 100 %
- Gruppenbildung, Schwarmfunktion
- Kabellos vernetzbar mit sämtlichen Bluetooth Mesh-Produkten von STEINEL
- Alle Parameter einstellbar mit STEINEL Connect-App

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP20
Montagehöhe	2 – 4 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

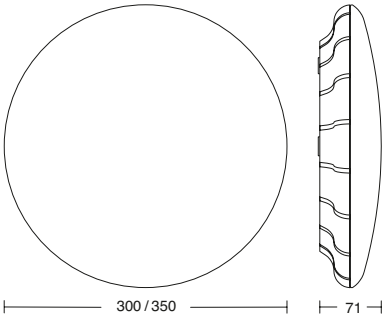

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
RS PRO S10 SC Polycarbonat warmweiss	300 × 71	3000	Silber	9,1	979	305	941004019
RS PRO S10 SC Polycarbonat neutralweiss	300 × 71	4000	Silber	9,1	1044	305	941004009
RS PRO S20 SC Polycarbonat warmweiss	300 × 71	3000	Silber	15,7	1630	359	941004039
RS PRO S20 SC Polycarbonat neutralweiss	300 × 71	4000	Silber	15,7	1714	359	941004029
RS PRO S30 SC PMMA warmweiss	350 × 83	3000	Silber	25,8	2615	478	941004059
RS PRO S30 SC PMMA neutralweiss	350 × 83	4000	Silber	25,8	2747	478	941004049



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

*UVP exkl. MwSt. und vRB

RS PRO S-Serie Q SC

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Treppenhäuser
- Korridore
- Kellerräume

Wichtige Merkmale

- Präzise Reichweiteneinstellung des Sensors Ø 8 m
- Einstellbares Haupt- und Grundlicht 7 – 100 %
- Gruppenbildung, Schwarmfunktion
- Kabellos vernetzbar mit sämtlichen Bluetooth Mesh-Produkten von STEINEL
- Alle Parameter einstellbar mit STEINEL Connect-App

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite Tangential	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP20
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Herstellergarantie	–
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

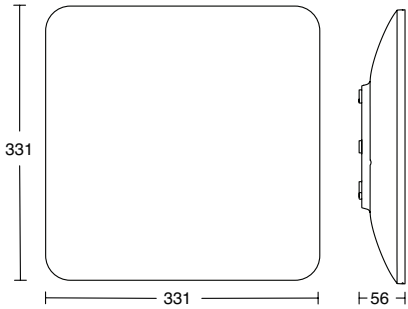

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
RS PRO S30 Q SC warmweiss	331×331×56	3000	Silber	26	2801	480	941326939
RS PRO S30 Q SC neutralweiss	331×331×56	4000	Silber	26	2987	480	941326929



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

RS PRO S-Serie SC IP65

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Sanitäranlagen
- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Präzise Reichweiteneinstellung des Sensors Ø 8 m
- Einstellbares Haupt- und Grundlicht 7 – 100 %
- Gruppenbildung, Schwarmfunktion
- IP65 / IK10
- Kabellos vernetzbar mit sämtlichen Bluetooth Mesh-Produkten von STEINEL
- Alle Parameter einstellbar mit STEINEL Connect-App

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Montagehöhe	2 – 4 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

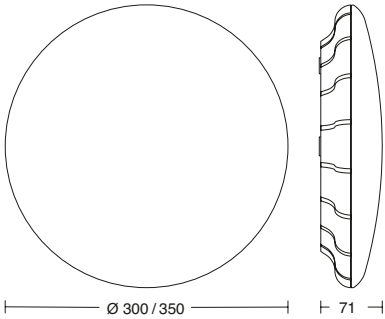

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat neutralweiss	300 × 71	4000	Silber	15,7	1284	381	941004599
RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonat warmweiss	300 × 71	3000	Silber	15,7	1209	381	941004619



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

*UVP exkl. MwSt. und vRB

RS PRO Downlights SC

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Treppenhäuser
- Korridore
- Cafeteria

Wichtige Merkmale

- Lichtfarbe manuell einstellbar (3000, 4000, 5700 K)
- Präzise Reichweiteneinstellung des Sensors Ø 7 m
- Einstellbares Haupt- und Grundlicht 0 – 100 %
- Gruppenbildung, Schwarmfunktion
- IP54 raumseitig
- Kabellos vernetzbar mit sämtlichen Bluetooth Mesh-Produkten von STEINEL
- Alle Parameter einstellbar mit STEINEL Connect-App

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 7 m (38 m²)
Reichweite Tangential	Ø 7 m (38 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP20
Montagehöhe	2 – 4 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

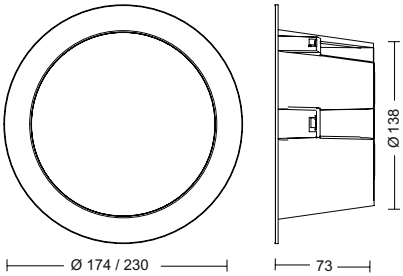

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianten Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
RS PRO DL 150 SC	174×73	3000, 4000, 5700	Weiss	10,8	1109 , 1177, 1137	182	941200689
RS PRO DL 200 SC	230×73	3000, 4000, 5700	Weiss	17,3	1996, 2170, 2088	207	941200699



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Zubehör Artikelname	Preis (CHF)*	E-Nummer
Zubehör Adapterring DL 150	26	941200709
Zubehör Adapterring DL 200	26	941200719

*UVP exkl. MwSt. und vRB

RS PRO A-Serie SC

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

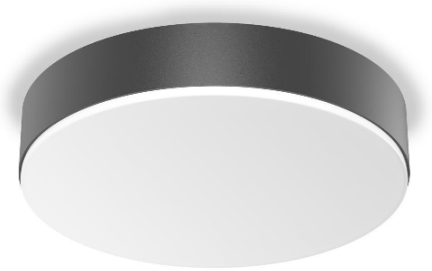

Beliebte Anwendungen

- Treppenhäuser
- Korridore
- Kellerräume

Wichtige Merkmale

- Präzise Reichweiteneinstellung des Sensors Ø 8 m
- Einstellbares Haupt- und Grundlicht 0 – 100 %
- Gruppenbildung, Schwarmfunktion
- IP54 / IK10
- Kabellos vernetzbar mit sämtlichen Bluetooth Mesh-Produkten von STEINEL
- Alle Parameter einstellbar mit STEINEL Connect-App

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP54
Montagehöhe	4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

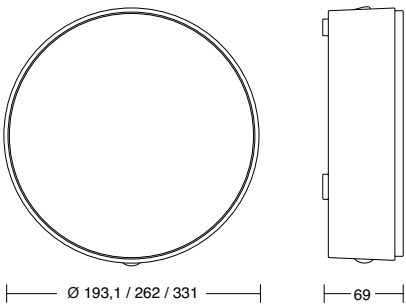

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
RS PRO A10 SC warmweiss anthrazit	193 × 69	3000	Anthrazit	10,7	1095	229	941600899
RS PRO A10 SC neutralweiss anthrazit	193 × 69	4000	Anthrazit	10,7	1172	229	941600879
RS PRO A10 SC warmweiss weiss	193 × 69	3000	Weiss	10,7	1095	229	941600489
RS PRO A10 SC neutralweiss weiss	193 × 69	4000	Weiss	10,7	1172	229	941600829
RS PRO A20 SC warmweiss anthrazit	262 × 69	3000	Anthrazit	12,4	1427	267	941600859
RS PRO A20 SC neutralweiss anthrazit	262 × 69	4000	Anthrazit	12,4	1514	267	941600909
RS PRO A20 SC warmweiss weiss	262 × 69	3000	Weiss	12,4	1427	267	941600469
RS PRO A20 SC neutralweiss weiss	262 × 69	4000	Weiss	12,4	1514	267	941600479
RS PRO A30 SC warmweiss anthrazit	331 × 69	3000	Anthrazit	20,7	2534	305	941600869
RS PRO A30 SC neutralweiss anthrazit	331 × 69	4000	Anthrazit	20,7	2745	305	941600889
RS PRO A30 SC warmweiss weiss	331 × 69	3000	Weiss	20,7	2534	305	941600839
RS PRO A30 SC neutralweiss weiss	331 × 69	4000	Weiss	20,7	2745	305	941600849



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

*UVP exkl. MwSt. und vRB

RS PRO 5100/5150 SC

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Kellerräume
- Parking
- Nebenräume

Wichtige Merkmale

- Erschliessung sowohl seitlich wie auch mittig (siehe Varianten)
- Präzise Reichweiteneinstellung des Sensors Ø 10 m
- Einstellbares Haupt- und Grundlicht 0 – 100 %
- Gruppenbildung, Schwarmfunktion
- Kabellos vernetzbar mit sämtlichen Bluetooth Mesh-Produkten von STEINEL
- Alle Parameter einstellbar mit STEINEL Connect-App

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite Tangential	Ø 10 m (79 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP65 / Verso: IP20
Montagehöhe	4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth	1370×87×58	4000	Grau	31	4250	326	941334979
RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth	1500×87×58	4000	Grau	42	5940	387	941375599
RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso	1370×87×58	4000	Grau	31	4250	366	941006359
RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso	1500×87×58	4000	Grau	42	5940	427	941006369



Mögliche Montagehöhe: – 3,50 m
Orange: radial und tangential

nyota connect C400

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Sporthallen
- Lagerhallen
- Produktionshallen

Wichtige Merkmale

- Mit Bluetoothvernetzung oder als konventionelle DALI-Variante
- IoT-Lichtsteuerung
- Auswahl von Optiken (60 ° / 90 ° / 120 °) für unterschiedliche Raumhöhen
- Schutzart IP 65
- Schlagfestigkeit IK09

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	4 × 4 m (16 m²)
Reichweite Tangential	6 × 6 m (36 m²)
Reichweite Präsenz	4 × 4 m (16 m²)
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzart	IP65
Montagehöhe	< 10 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	verfügbar

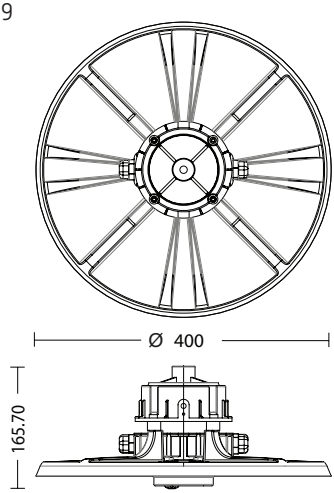

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

neva lux

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	Artikel-Nummer
nyota connect C400 4K 60	400×166	4000	schwarz	200	32000	650	221517
nyota connect C400 4K 90	400×166	4000	schwarz	200	32000	650	221516
nyota connect C400 4K 120	400×166	4000	schwarz	200	32000	650	221515



asali connect B1500

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Parking
- Lagerhallen
- Produktionshallen

Wichtige Merkmale

- Universeller Leuchten-Einsatz für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Bis zu 95% Energieeinsparung dank Konstantlicht-regelung und Präsenzerfassung
- 5-polige Durchgangsverdrahtung mit Phasenwahlschalter
- Sehr hohe Leuchteneffizienz mit ca. 160 Lumen pro Watt
- Auch als Bürovariante mit UGR <19 lieferbar
- Diverse Optiken 90° UGR <19/ 120° für unterschiedliche Raumhöhen

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360°
Reichweite Radial	4×4 m (16 m²)
Reichweite Tangential	6×6 m (36 m²)
Reichweite Präsenz	4×4 m (16 m²)
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP40
Montagehöhe	<10 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	verfügbar



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

neva lux

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	Artikel-Nummer
asali connect B1500 4K 120	1528 × 64.7 × 30	4000	weiss	68	10880	429	221580
asali connect B1500 4K UGR <19	1528 × 64.7 × 30	4000	weiss	32	5024	429	221608
asali connect B1500 4K 120 Tecton	1528 × 64.7 × 30	4000	weiss	68	10880	429	221828



Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	Artikel-Nummer
asali WAGO Male	5	221611
asali WAGO Female	6	221612
asali extension 5x 1.6	19	221613
asali extension 5x 3.2	33	221614
asali Blindcover	20	221617
Emergency Package 1h (250V/3.5W)	280	220688
Aufputzgehäuse	33	221830

imani connect

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Parking
- Lagerhallen
- Produktionshallen

Wichtige Merkmale

- Universeller Leuchten-Einsatz für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Bis zu 95% Energieeinsparung dank Konstantlicht-regelung und Präsenzerfassung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Dank Schneidklemmen auch problemlos unter Spannung nachrüstbar

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	4 × 4 m (16 m²)
Reichweite Tangential	6 × 6 m (36 m²)
Reichweite Präsenz	4 × 4 m (16 m²)
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP40
Montagehöhe	< 10 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	verfügbar



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	Artikel-Nummer
imani connect B1200 4K	1225 × 65 × 30	4000	weiss	41	4880	419	221475
imani connect B1500 4K	1525 × 65 × 30	4000	weiss	54	6200	449	221412
imani connect B2000 4K	2025 × 65 × 30	4000	weiss	68	8626	499	221500



Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	Artikel-Nummer
Emergency Package 1h (250V/3.5W)	280	220688
Aufputzgehäuse 1200	56	221476
Aufputzgehäuse 1500	59	221477
Pendelset	15	221478

zwena connect

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Cafeteria
- Klassenzimmer
- Büroräumlichkeiten

Wichtige Merkmale

- Mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR <18)
- In 4 verschiedenen Grössen erhältlich
- Hohe Leuchten-Effizienz
- Auch als gependelte Variante erhältlich
- Auch mit Notlichtmodul erhältlich

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP20
Montagehöhe	< 3 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	verfügbar



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

neva lux

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	Artikel-Nummer
zwena connect C350 4K	350 × 82	4000	weiss	18	1700 (Down 1200, Up 500)	637	221506
zwena connect C450 4K	450 × 82	4000	weiss	30	3100 (Down 2100, Up 1000)	729	221507
zwena connect C600 4K	600 × 82	4000	weiss	48	5250 (Down 3500, Up 1750)	949	221508
zwena connect C900 4K	900 × 82	4000	weiss	80	9000 (Down 5600, Up 3400)	1599	221509
zwena connect P350 4K	350 × 82	4000	weiss	18	1700 (Down 1200, Up 500)	687	221510
zwena connect P450 4K	450 × 82	4000	weiss	30	3100 (Down 2100, Up 1000)	779	221511
zwena connect P600 4K	600 × 82	4000	weiss	48	5250 (Down 3500, Up 1750)	999	221512
zwena connect P900 4K	900 × 82	4000	weiss	80	9000 (Down 5600, Up 3400)	1649	221513
zwena connect C350 3K	350 × 82	3000	weiss	18	1700 (Down 1200, Up 500)	637	221546
zwena connect C450 3K	450 × 82	3000	weiss	30	3100 (Down 2100, Up 1000)	729	221547
zwena connect C600 3K	600 × 82	3000	weiss	48	5250 (Down 3500, Up 1750)	949	221548
zwena connect C900 3K	900 × 82	3000	weiss	80	9000 (Down 5600, Up 3400)	1599	221549
zwena connect P350 3K	350 × 82	3000	weiss	18	1700 (Down 1200, Up 500)	687	221550
zwena connect P450 3K	450 × 82	3000	weiss	30	3100 (Down 2100, Up 1000)	779	221551
zwena connect P600 3K	600 × 82	3000	weiss	48	5250 (Down 3500, Up 1750)	999	221552
zwena connect P900 3K	900 × 82	3000	weiss	80	9000 (Down 5600, Up 3400)	1649	221553

C= Aufputzmontage
P= Pendelmontage



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

aluna connect

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Cafeteria
- Klassenzimmer
- Büroräumlichkeiten

Wichtige Merkmale

- Zeitlos schlichte Stoff-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Unsichtbarer Bewegungsmelder
- Konstantlichtregelung, Präsenzerfassung und Schwarm-Funktion
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs
- Stoffschirm in beliebigen Farbtönen bestellbar
- Auch mit Notlichtmodul erhältlich
- Für UGR <19 CDP Diffusor als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP20
Montagehöhe	–
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	verfügbar
DALI-Version	verfügbar



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

neva lux

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	Artikel-Nummer
aluna connect C500 4K	500×118	4000	weiss	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1528	221437
aluna connect C630 4K	630×118	4000	weiss	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1762	221440
aluna connect C910 4K	910×118	4000	weiss	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	3011	221443
aluna connect P500 4K	500×118	4000	weiss	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1576	221422
aluna connect P630 4K	630×118	4000	weiss	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1810	221424
aluna connect P910 4K	910×118	4000	weiss	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	3058	221426
aluna connect C500 3K	500×118	3000	weiss	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1528	221438
aluna connect C630 3K	630×118	3000	weiss	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1762	221441
aluna connect C910 3K	910×118	3000	weiss	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	3011	221444
aluna connect P500 3K	500×118	3000	weiss	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1576	221423
aluna connect P630 3K	630×118	3000	weiss	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1810	221425
aluna connect P910 3K	910×118	3000	weiss	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	3058	221427

C= Aufputzmontage
P= Pendelmontage



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

ayana connect

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Cafeteria
- Klassenzimmer
- Büroräumlichkeiten

Wichtige Merkmale

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management
- Mit unsichtbarem Bewegungsmelder
- Konstantlichtregelung, Präsenzerfassung und Schwarm-Funktion
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs
- Auch mit Notlichtmodul erhältlich
- Für UGR <19 CDP Diffusor als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP20
Montagehöhe	–
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	verfügbar
DALI-Version	verfügbar



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

neva lux

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	Artikel-Nummer
ayana connect C440 4K	440×95	4000	weiss	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1217	221174
ayana connect C570 4K	570×95	4000	weiss	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1409	221177
ayana connect C850 4K	850×95	4000	weiss	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	2364	221180
ayana connect P440 4K	440×95	4000	weiss	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1264	221156
ayana connect P570 4K	570×95	4000	weiss	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1457	221159
ayana connect P850 4K	850×95	4000	weiss	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	2411	221162
ayana connect C440 3K	440×95	3000	weiss	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1217	221175
ayana connect C570 3K	570×95	3000	weiss	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1409	221178
ayana connect C850 3K	850×95	3000	weiss	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	2364	221181
ayana connect P440 3K	440×95	3000	weiss	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1264	221157
ayana connect P570 3K	570×95	3000	weiss	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1457	221160
ayana connect P850 3K	850×95	3000	weiss	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	2411	221163

C= Aufputzmontage
P= Pendelmontage



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

lisha V2 connect

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

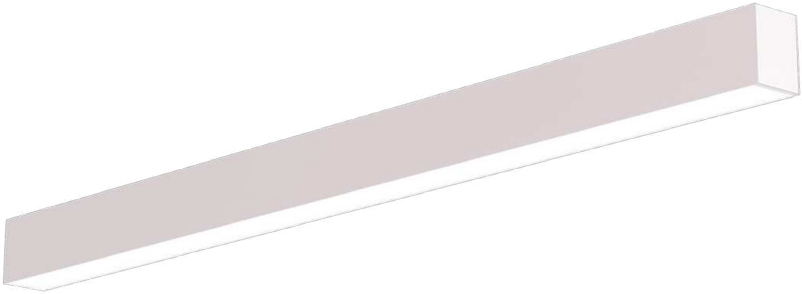

Beliebte Anwendungen

- Cafeteria
- Klassenzimmer
- Büroräumlichkeiten

Wichtige Merkmale

- Unsichtbarem Bewegungsmelder und leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1,2 und 1,5 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP20
Montagehöhe	< 3 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	verfügbar



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

neva lux

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	Artikel-Nummer
lisha V2 connect P1200 4K	1218 × 60 × 80	4000	weiss	50	6500 (Down 1950, Up 4550)	790	221623
lisha V2 connect P1500 4K	1518 × 60 × 80	4000	weiss	60	7800 (Down 2340, Up 5460)	860	221624
lisha V2 connect C1200 4K	1218 × 60 × 80	4000	weiss	30	3600	680	221619
lisha V2 connect C1500 4K	1518 × 60 × 80	4000	weiss	40	4800	750	221620

C= Aufputzmontage
P= Pendelmontage



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	Artikel-Nummer
lisha V2 Link	12	221643
lisha V2 CBox (Baldachin)	37	221644
Emergency Package 1h (50V/3.5W)	280	221618

elani connect

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Cafeteria
- Klassenzimmer
- Büroräumlichkeiten

Wichtige Merkmale

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management
- Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Varianten mit 1,5, 2,4 und 3,14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Für UGR <19 CDP Diffusor als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Sensortechnologie	PIR
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 3 m
Reichweite Tangential	Ø 6 m
Reichweite Präsenz	Ø 3 m
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP20
Montagehöhe	–
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	verfügbar
DALI-Version	verfügbar



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

neva lux

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	Artikel-Nummer
elani connect C1500 4K	1500×60×80	4000	37.5	4200	929	221133
elani connect C2400 4K	2400×60×80	4000	60	6720	1283	221138
elani connect C3200 4K	3140×60×80	4000	78.5	8792	1371	221144
elani connect P1500 4K	1500×60×80	4000	47	6000 (Down 3900, Up 2100)	1309	221125
elani connect P2400 4K	2400×60×80	4000	74	9600 (Down 6240, Up 3360)	1716	221118
elani connect P3200 4K	3140×60×80	4000	97	12560 (Down 8164, Up 4396)	1928	221113
elani connect C1500 3K	1500×60×80	3000	37.5	4200	929	221134
elani connect C2400 3K	2400×60×80	3000	60	6720	1283	221139
elani connect C3200 3K	3140×60×80	3000	78.5	8792	1371	221145
elani connect P1500 3K	1500×60×80	3000	47	6000 (Down 3900, Up 2100)	1309	221123
elani connect P2400 3K	1500×60×80	3000	74	9600 (Down 6240, Up 3360)	1716	221116
elani connect P3200 3K	3140×60×80	3000	97	12560 (Down 8164, Up 4396)	1928	221111

C= Aufputzmontage
P= Pendelmontage



Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	Artikel-Nummer
Connect TK2 BLM	227	221570
elani Link	140	221107

*UVP exkl. MwSt. und vRB

L 845 SC

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Präzise Reichweiteneinstellung des Sensors, Erfassungsradius 5 m
- Einstellbares Haupt- und Grundlicht 0 – 100 %
- Gruppenbildung, Schwarmfunktion
- Kabellos vernetzbar mit sämtlichen Bluetooth Mesh-Produkten von STEINEL
- Alle Parameter einstellbar mit STEINEL Connect-App

Technische Daten

Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Erfassungswinkel	160 °
Reichweite Radial	–
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Montagehöhe	1,8 – 2,50 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

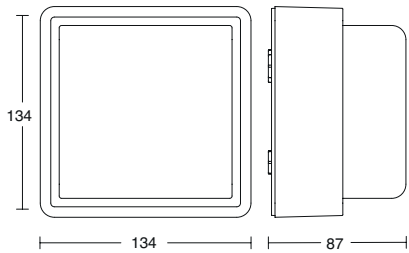

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
L 845 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth	134 × 134 × 87	3000	Anthrazit	9	655	284	941260159



*UVP exkl. MwSt. und vRB

L 825 SC

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Sensorreichweite 1 – 5 m, Erfassungswinkel 160 °
- Einstellbares Haupt- und Grundlicht 0 – 100 %
- Gruppenbildung, Schwarmfunktion
- Kabellos vernetzbar mit sämtlichen Bluetooth Mesh-Produkten von STEINEL
- Alle Parameter einstellbar mit STEINEL Connect-App

Technische Daten

Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Erfassungswinkel	160 °
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
L 825 SC anthrazit	157×331×95	3000	Anthrazit	9,7	707	335	924362149



L 800/810 SC

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Sensorreichweite 1 – 5 m, Erfassungswinkel 160 °
- Einstellbares Haupt- und Grundlicht 0 – 100 %
- Gruppenbildung, Schwarmfunktion
- Kabellos vernetzbar mit sämtlichen Bluetooth Mesh-Produkten von STEINEL
- Alle Parameter einstellbar mit STEINEL Connect-App

Technische Daten

Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Erfassungswinkel	160 °
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Herstellergarantie	3 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth®

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
L 810 SC anthrazit	146 × 230 × 91	3000	Anthrazit	9,8	679	302	941312849
L 800 SC anthrazit	146 × 230 × 88	3000	Anthrazit	7,5	466	286	941311849



*UVP exkl. MwSt. und vRB

GL 85 SC 900/600

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Gehwege
- Strassen

Wichtige Merkmale

- Präzise Reichweiteneinstellung des Sensors, Erfassungsradius 5 m
- Einstellbares Haupt- und Grundlicht 0 – 100 %
- Gruppenbildung, Schwarmfunktion
- Kabellos vernetzbar mit sämtlichen Bluetooth Mesh-Produkten von STEINEL
- Alle Parameter einstellbar mit STEINEL Connect-App

Technische Daten

Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Erfassungswinkel	160 °
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Montagehöhe	1,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
GL 85 SC 900 mit Bewegungsmelder	136×146×900	3000	Anthrazit	9	655	414	941775059
GL 85 SC 600 mit Bewegungsmelder	136×146×600	3000	Anthrazit	9	655	389	941775039



Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	EAN-Nummer
Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit	24	4007841 078843
Ersatz-Profil GL 85 900	101	4007841 078867
Ersatz-Profil GL 85 600	73	4007841 078850

Mesoma

Beliebte Anwendungen

- Gehwege

Wichtige Merkmale

- Bewegungserkennung, Orientierungslicht und Nachbar-Funktion
- Master- und Slave-Leuchte
- Mit Zusatzsensor erhältlich
- Drahtlose Vernetzung per Funk
- Blendfreie Ausleuchtung
- Stoss- und Vandalensicher

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	160 °
Reichweite Radial	3 m
Reichweite Tangential	10 m
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzart	IP65
Montagehöhe	–
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

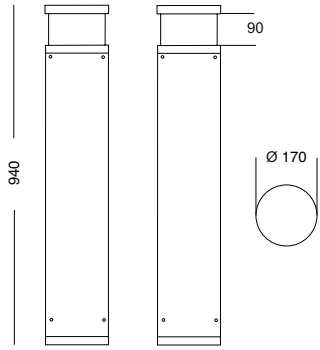

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

neva
lux

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	Artikel-Nummer
Mesoma Master GPS 360°*	170×940	3000	anthrazit	16	1030	2495	221384
Mesoma Slave 360°*	170×940	3000	anthrazit	16	1030	2285	220492
Mesoma Master GPS 180°*	170×940	3000	anthrazit	16	1030	2495	221555
Mesoma Slave 180°*	170×940	3000	anthrazit	16	1030	2285	221557

* Ausstrahlungswinkel



XLED home 2 SC

Mit Bewegungsmelder und Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Sensorreichweite bis 10 m, Erfassungswinkel 180 °
- Sensor schwenkbar (horizontal 180 °, vertikal 90 °)
- IP44
- Kabellos vernetzbar mit sämtlichen Bluetooth Mesh-Produkten von STEINEL
- Alle Parameter einstellbar mit STEINEL Connect-App

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	180 °
Reichweite Radial	r = 5 m (39 m²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Montagehöhe	1,8 – 4 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

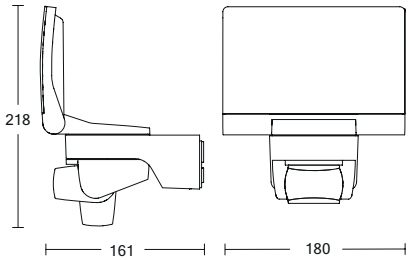

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth®

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
XLED home 2 SC schwarz	161×180×218	3000	Schwarz	13,8	1550	217	941200459
XLED home 2 SC weiss	161×180×218	3000	Weiss	13,8	1550	217	941200499



Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	E-Nummer
Eckwandhalter XLED home 2/ PRO 240 schwarz	17	924360159
Eckwandhalter XLED home 2/ PRO 240 weiss	17	924360179

SENSORLEUCHTEN
Perfekte Lichtbegleitung

Hochwertige Sensorleuchten veredeln jedes Gebäude. Sie überzeugen durch attraktive Optik, technische Finessen und höchsten Lichtkomfort. So fühlt man sich schon am Eingang herzlich willkommen. Leuchtstarke Strahlerlösungen sorgen dafür, dass auch der dunkelste Winkel eines Grundstücks im hellsten Licht erstrahlt. Und die Solarsensorleuchten sind stromunabhängig und ökologisch top.

RS PRO P-Serie S

Mit Bewegungsmelder

Beliebte Anwendungen

- Kellerräume
- Schutzräume
- Nebenräume

Wichtige Merkmale

- Für preiswerte Lichtlösungen im Innen- und Aussenbereich IP54
- Versionen mit/ohne unsichtbarem iHF-Bewegungsmelder
- Präzise einstellbare Reichweite mit 8 Metern Durchmesser
- Grundlicht-Funktion und Softlichtstart
- Zusätzliche Schaltleistung für Leuchten und Ventilatoren bis 800 W Ohm
- Slave- und Notlicht-Varianten lieferbar

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Montagehöhe	2 – 4 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

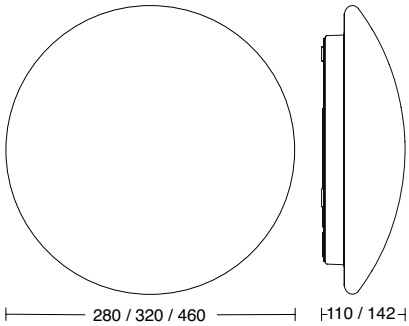

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
RS PRO P1 S warmweiss	280×110	3000	Weiss	9,4	968	111	941000129
RS PRO P1 warmweiss	280×110	3000	Weiss	8,3	953	99	941000179
RS PRO P1 S neutralweiss	280×110	4000	Weiss	9,4	980	111	941000159
RS PRO P1 neutralweiss	280×110	4000	Weiss	8,2	974	99	941000169
RS PRO P2 S warmweiss	320×110	3000	Weiss	15,1	1674	158	941000189
RS PRO P2 warmweiss	320×110	3000	Weiss	14	1645	138	941000229
RS PRO P2 S Notlicht – warmweiss	320×110	3000	Weiss	15,1	1674	242	941000219
RS PRO P2 S neutralweiss	320×110	4000	Weiss	15,4	1731	158	941000199
RS PRO P2 neutralweiss	320×110	4000	Weiss	14,1	1708	138	941000239
RS PRO P2 S Notlicht – neutralweiss	320×110	4000	Weiss	15,4	1731	242	941000209
RS PRO P3 S warmweiss	400×142	3000	Weiss	18,4	2072	190	941000249
RS PRO P3 warmweiss	400×142	3000	Weiss	17,8	2081	171	941000289
RS PRO P3 S Notlicht – warmweiss	400×142	3000	Weiss	18,4	2072	275	941000259
RS PRO P3 S neutralweiss	400×142	4000	Weiss	18,4	2188	190	941000269
RS PRO P3 neutralweiss	400×142	4000	Weiss	17,8	2188	171	941000299
RS PRO P3 S Notlicht – neutralweiss	400×142	4000	Weiss	18,4	2188	275	941000279



*UVP exkl. MwSt. und vRB

RS PRO P-Serie flat S

Mit Bewegungsmelder

Beliebte Anwendungen

- Kellerräume
- Schutzräume
- Nebenräume

Wichtige Merkmale

- Preiswerte Lichtlösung im Innen- und Aussenbereich IP54
- Versionen mit/ohne unsichtbarem iHF-Bewegungsmelder
- Präzise einstellbare Reichweite mit 8 Metern Durchmesser
- Grundlicht-Funktion und Softlichtstart
- Zusätzliche Schaltleistung für Leuchten und Ventilatoren bis 800 W Ohm
- Slave- und Notlicht-Varianten lieferbar

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Montagehöhe	2 – 4 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

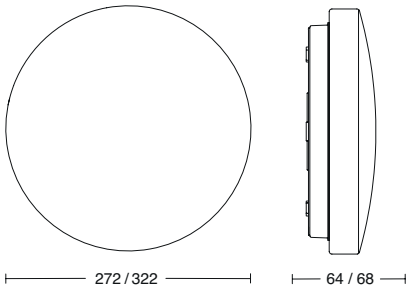

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
RS PRO P1 flat S warmweiss	272×64	3000	Weiss	9,4	942	116	941003269
RS PRO P1 flat warmweiss	272×64	3000	Weiss	8,2	922	99	941003289
RS PRO P1 flat S neutralweiss	272×64	4000	Weiss	9,4	965	116	941003259
RS PRO P1 flat neutralweiss	272×64	4000	Weiss	8,2	930	99	941003279
RS PRO P2 flat S warmweiss	322×68	3000	Weiss	15,1	1608	157	941003559
RS PRO P2 flat warmweiss	322×68	3000	Weiss	14	1653	138	941003579
RS PRO P2 EM flat S Notlicht – warmweiss	322×68	3000	Weiss	15,1	1608	243	941003539
RS PRO P2 flat S neutralweiss	322×68	4000	Weiss	15,4	1700	157	941003549
RS PRO P2 flat neutralweiss	322×68	4000	Weiss	14,1	1684	138	941003569
RS PRO P2 EM flat S Notlicht – neutralweiss	322×68	4000	Weiss	15,4	1700	243	941003529



*UVP exkl. MwSt. und vRB

L 690 S

Mit Bewegungsmelder

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Passiv-Infrarot-Technologie mit unscheinbarem Sensor
- Eingrenzbarer Erfassungsbereich 360 ° mit 14 Meter Durchmesser
- Grundlicht-Funktion und Soft-Lichtstart
- Vernetzbar per Kabel mit bis zu 10 Leuchten
- Wetterfest IP54
- Robustes Alu-Chassis mit schlagfester Abdeckung (IK07)

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	r = 1.5 m (7 m²)
Reichweite Tangential	r = 7 m (154 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP44
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

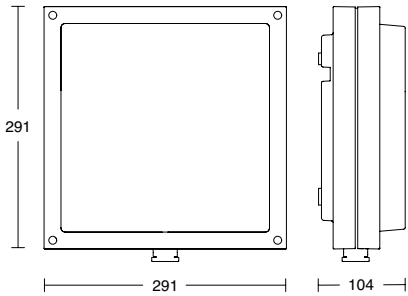

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
L 690 S PMMA anthrazit	104×291×303	3000	Anthrazit	8,5	700	402	941200199
L 691 S PMMA anthrazit mit Schutzgitter	126×291×303	3000	Anthrazit	8,5	576	402	941200209



Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	EAN-Nummer
Ersatz-Minisensor anthrazit	50	4007841 009014

L 330 S

Mit Bewegungsmelder

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Passiv-Infrarot-Technologie mit unscheinbarem Sensor
- Eingrenzbarer Erfassungsbereich 360 ° mit 14 Meter Durchmesser
- Grundlicht-Funktion und Soft-Lichtstart
- Vernetzbar per Kabel mit bis zu 10 Leuchten
- Wetterfest IP54
- Robustes Alu-Chassis mit schlagfester Abdeckung (IK07)

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	r = 2 m (13 m²)
Reichweite Tangential	r = 7 m (154 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP44
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

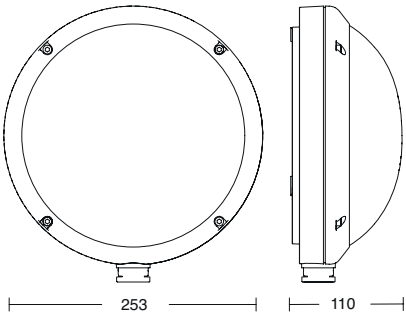

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
L 330 S anthrazit	109 × 253 × 270	3000	Anthrazit	8,4	815	245	941200219
L 331 S anthrazit mit Schutzgitter	124 × 253 × 270	3000	Anthrazit	8,4	711	245	941200229



Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	E-Nummer
Ersatz-Minisensor anthrazit	50	4007841 009014

L 910 S

Mit Bewegungsmelder

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Passiv-Infrarot-Technologie mit grossem Erfassungsbereich 180 °
- Reichweite in zwei Stufen einstellbar (5 / 12 m)
- Eleganter Softlicht-Start
- Effektlicht an der Wand ein- und ausschaltbar (halbe oder ganze Nacht)
- Bis zu 10 Stück L 910 vernetzbar über Kabel

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	180 °
Reichweite Radial	r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)
Reichweite Tangential	r = 5 m(39 m²) / r = 12 m(226 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Herstellergarantie	3 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
L 910 S anthrazit	86×80×235	3000	Anthrazit	9,8	797	192	924364833
L 910 S silber	86×80×235	3000	Silber	9,8	797	192	924364823



*UVP exkl. MwSt. und vRB

L 260 S

Mit Bewegungsmelder

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Passiv-Infrarot-Technologie mit grossem Erfassungsbereich 240 °
- Eleganter Softlicht-Start
- Hochwertiger Edelstahl
- Hochwertiges Opalglas
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	240 °
Reichweite Radial	r = 6 m (75 m²)
Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Montagehöhe	1,80 – 6,00 m
Herstellergarantie	3 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

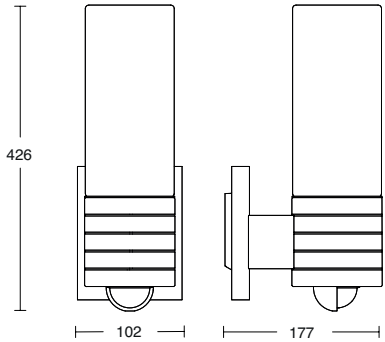

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
L 260 S	177 × 102 × 426	3000	Edelstahl	9,87	703	290	924354079



Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	E-Nummer
LED Leuchtstab L 260 S	50	941700559
Ersatzglas für L 260 S	50	924900649

*UVP exkl. MwSt. und vRB

GL 60 S

Mit Bewegungsmelder

Beliebte Anwendungen

- Gehwege

Wichtige Merkmale

- Passiv-Infrarot-Technologie mit grossem Erfassungsbereich 360 °
- Eleganter Softlicht-Start
- Hochwertiger Edelstahl
- Hochwertiges Opalglas
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite Tangential	Ø 24 m (452 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Montagehöhe	–
Herstellergarantie	3 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
GL 60 S	H: 1038	3000	–	9,78	781	354	924370079



Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	E-Nummer EAN-Nummer
LED Leuchtstab GL 60 S	53	941700549
Ersatzglas für GL 60 S	58	924900619
Ersatz-Elektronikeinheit GL 60 S	138	4007841 001339

*UVP exkl. MwSt. und vRB

L 400 S

Mit Bewegungsmelder

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Passiv-Infrarot-Technologie mit grossem Erfassungsbereich 240 °
- Eingrenzbar mit Abdecklamellen
- E27 Leuchtensockel für Allgebrauchslampe
- Grundlicht-Funktion
- Zubehör für Eckmontage erhältlich

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	240 °
Reichweite Radial	r = 3 m (19 m²)
Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Montagehöhe	1,80 – 6,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

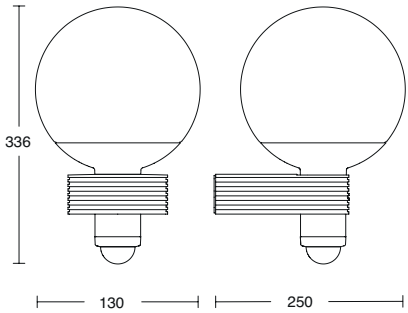

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Produktfarbe	Leistung (W)	Preis (CHF)*	E-Nummer
L 400 S weiss	250 × 215 × 336	weiss	60	163	924360019
L 400 S schwarz	250 × 215 × 336	schwarz	60	163	924360009



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	E-Nummer
Eckwandhalter weiss	22	924360909
Eckwandhalter schwarz	23	924360919

DL Vario Quattro PRO S

Mit Bewegungsmelder

Beliebte Anwendungen

- Kellerräume
- Rund ums Haus
- Nebenräume

Wichtige Merkmale

- Unsichtbare, in Leuchtenabdeckung integrierte Bewegungsmelder-Linse
- Passiv-Infrarot-Technologie für präzise Bereichseingrenzung
- Reichweite in 4 Richtungen individuell einstellbar (2 – 8 m)
- Mit 360 ° Rundum-Erfassung bestens geeignet für Carports und Vordächer IP54
- Grundlicht-Funktion und Soft-Lichtstart
- Vernetzbar per Kabel mit bis zu 10 Leuchten

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	4 × 4 m (16 m²)
Reichweite Tangential	16 × 16 m (256 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	–
Montagehöhe	2,00 – 6,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

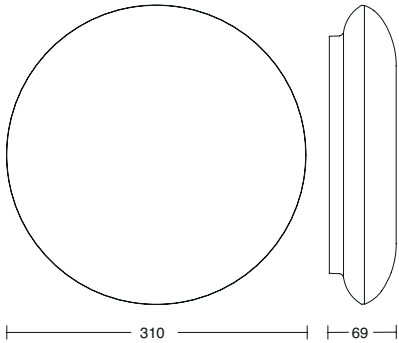

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
DL Vario Quattro PRO S warmweiss weiss	310 × 69	3000	Weiss	14	1430	228	941002729
DL Vario Quattro PRO S neutralweiss weiss	310 × 69	4000	Weiss	14	1430	228	941002739



XLED PRO 240 S

Mit Bewegungsmelder

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Licht für den vielseitigen Einsatz im Aussenbereich IP44
- Versionen mit/ohne Bewegungsmelder
- Horizontal und vertikal schwenkbarer LED-Panel in edler Opal-Optik
- Einfach abdeckbarer 240 ° Bewegungsmelder mit 12 Metern Reichweite
- Für Montagehöhen bis 6 Meter
- Optionaler Eckwandhalter

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	240 °
Reichweite Radial	r = 3 m (19 m²)
Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Montagehöhe	1,80 – 6 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

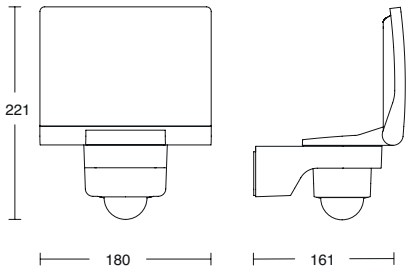

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
XLED PRO 240 S warmweiss	161×180×223	3000	anthrazit	19,3	2124	258	941200409
XLED PRO 240 S warmweiss	161×180×223	3000	weiss	19,3	2124	245	941200429
XLED PRO 240 S warmweiss	161×180×223	3000	schwarz	19,3	2124	245	941200419



*UVP exkl. MwSt. und vRB

XSolar L-S

Mit Bewegungsmelder

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Mit Infrarotsensor für Aussenfassaden, Mauern und Bereiche ohne Stromanschluss
- Verbrauchsarmes 1,2 W LED System
- Keine externe Stromzufuhr notwendig, da leistungsstarkes Solarpanel
- Bis zu 60 Tage Leuchtreserve
- Getrennte Montage von Solarpanel und Halterung möglich (inkl. Verlängerungskabel 6m)
- Leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akkus für Minus-Temperaturen

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	160 °
Reichweite Radial	r = 2 m (5 m²)
Reichweite Tangential	r = 8 m (78 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Montagehöhe	1,80 – 2,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

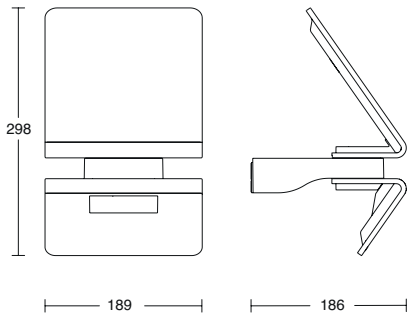

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
XSolar L-S anthrazit	187×189×298	3000	Anthrazit	1,2	150	396	941201719



*UVP exkl. MwSt. und vRB

XSolar GL-S

Mit Bewegungsmelder

Beliebte Anwendungen

- Gehwege

Wichtige Merkmale

- Mit Infrarotsensor für Einfahrten und Wege ohne Stromanschluss
- Verbrauchsarmes 1,2 W LED System
- Keine externe Stromzufuhr notwendig, da leistungsstarkes Solarpanel
- Bis zu 60 Tage Leuchtreserve
- Höhenverstellbarer Standfuss
- Leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akkus für Minus-Temperaturen

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	160 °
Reichweite Radial	r = 1.5 m (3 m²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (31 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Montagehöhe	–
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
XSolar GL-S anthrazit	188 × 194 × 1178	3000	Anthrazit	1,2	150	481	941749119



XSolar SOL-O

Mit Bewegungsmelder

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Geschenktes Licht 365 Tage im Jahr
- Ausführung mit Sensor, Dämmerungsschalter und Grundlicht
- Ausführung ohne Sensor mit Dämmerungsschalter und 4 Stunden Abendlicht
- Beide Ausführungen mit Softlichtstart
- Leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akkus für Minus-Temperaturen

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 4 m (13 m²)
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Herstellergarantie	3 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–



nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Lichtfarbe (K)	Produktfarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Preis (CHF)*	E-Nummer
XSolar SOL-O S anthrazit	91×242×53	3000	Anthrazit	3,3	273	167	941200169



Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

SENSORIK

Sensorik auf höchstem Niveau

Intelligenter Sensorik in Innenräumen gehört die Zukunft. Von der Sensorik für Korridore bis hin zu echten Präsenzmeldern, die nebst der Anwesenheit von Personen auch Helligkeit, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und CO_2 ermitteln – die Sensoren lassen keine Wünsche offen.

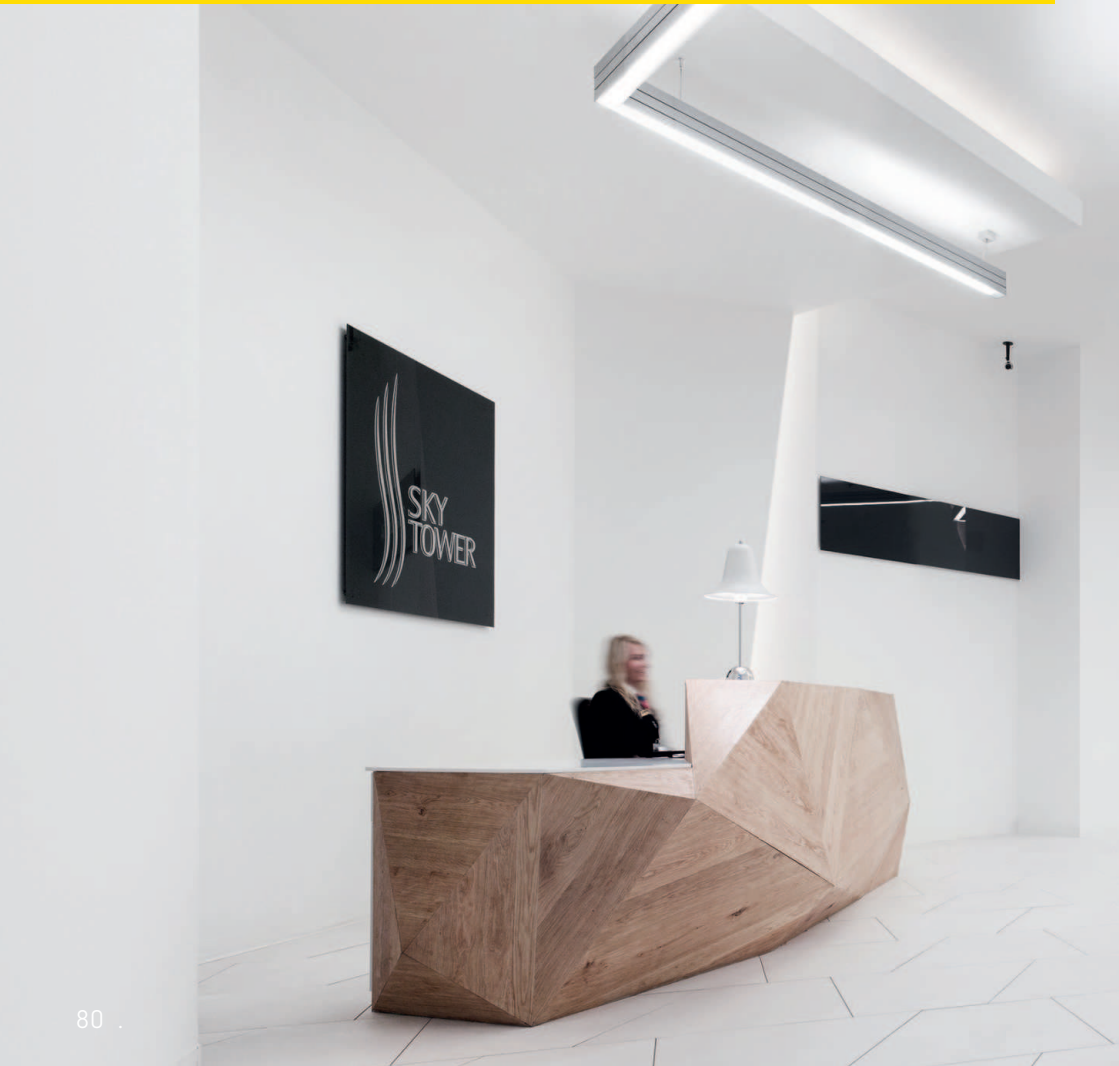

True Presence

Mit Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Klassenzimmer
- Sitzungszimmer
- Büroräumlichkeiten

Wichtige Merkmale

- Echte Präsenzerkennung von ruhenden Personen
- Präzise, digitale Einstellung der Reichweite
- Einstellbar mit APP Smart Remote für Android und iOS
- Drahtlose Vernetzung dank Bluetooth Mesh-Technologie
- Version KNX liefert zusätzliche Sensorwerte wie Temperatur, Luftfeuchte und Taupunkt
- DALI-Version mit 3 Gruppen (adressierbar)

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP20
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

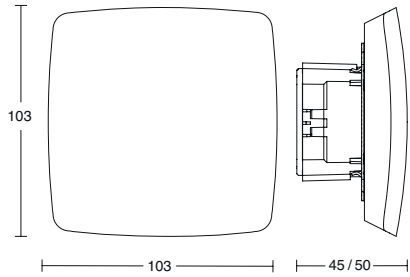

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth®

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Produktfarbe	Leistung (W)	Preis (CHF)*	E-Nummer
True Presence COM1 – Unterputz weiss	50 × 103 × 103	Weiss	2000	329	535936002
True Presence BT IPD – Unterputz	50 × 103 × 103	Weiss	–	307	535933708
True Presence COM1 – Aufputz weiss	45 × 123 × 123	Weiss	2000	329	535936302
True Presence BT IPD – Aufputz	45 × 123 × 123	Weiss	–	307	535933308



*UVP exkl. MwSt. und vRB

True Presence Multisensor

Mit Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Klassenzimmer
- Sitzungszimmer
- Büroräumlichkeiten

Wichtige Merkmale

- Echte Präsenzerkennung von ruhenden Personen
- Erkennung der Bewegungsrichtung und Distanz zur Person
- Präzise, digitale Einstellung der Reichweite
- Einstellbar mit APP Smart Remote für Android und iOS
- Messung von Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, flüchtige organische Verbindungen (VOC), CO_2
- Drahtlose Vernetzung dank Bluetooth Mesh-Technologie

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP20
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

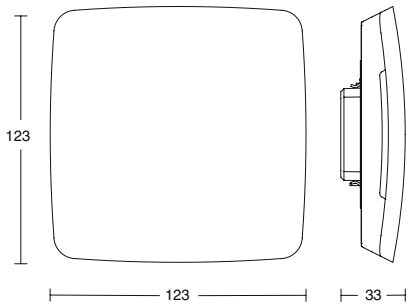

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth®

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Produktfarbe	Preis (CHF)*	E-Nummer
Multisensor True Presence KNX weiss	33 × 123 × 123	Weiss	839	535930001
True Presence Multisensor Aerosol KNX	33 × 123 × 123	Weiss	890	535932808



Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	E-Nummer
Aufputz Adapter Multisensor weiss	16	535990002

HF 360-2

Mit Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Sanitäranlagen
- Nebenräume

Wichtige Merkmale

- Erfassungsbereich unabhängig von der Bewegungsrichtung
- Einstellung mit handelsüblichem Smartphone (iOS / Android)
- Nachbarfunktion für vorauseilendes Licht
- Reichweite präzise zwischen 1 und 12 Metern per App einstellbar
- Durchdringt Leichtbauwände und erfasst über mehrere Stockwerke
- Unsichtbare Montage hinter der Decke möglich
- KNX und Dali Varianten verfügbar

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP20
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	verfügbar

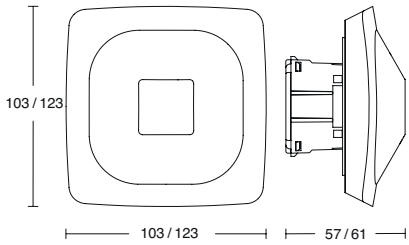

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth®

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Produktfarbe	Leistung (W)	Preis (CHF)*	E-Nummer
HF 360–2 COM1 – Unterputz	61×103×103	Weiss	2000	207	535937608
HF 360–2 IPD – Unterputz	61×103×103	Weiss	–	232	535937208
HF 360–2 COM1 – Aufputz	57×123×123	Weiss	2000	207	535937108
HF 360–2 BT IPD – Aufputz	57×123×123	Weiss	–	195	535937008



*UVP exkl. MwSt. und vRB

IR Quattro HD-2

Mit Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Klassenzimmer
- Sitzungszimmer
- Büroräumlichkeiten

Wichtige Merkmale

- Extrem hochauflösender Sensor mit 64 m² Präsenzbereich
- Erfassungsbereich verlustfrei und präzise skalierbar
- Selbstlernende Nachlaufzeit mit IQ-Modus
- Montagehöhe 2,5 – 10 Meter (empfohlen 2,8 Meter)
- Zukunftssicher dank Bluetooth Mesh Standard & App
- KNX und Dali Varianten verfügbar

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	9 × 9 m (81 m²)
Reichweite Tangential	24 × 24 m (576 m²)
Reichweite Präsenz	9 × 9 m (81 m²)
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP20
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	verfügbar

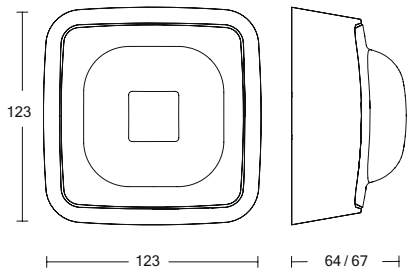

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Produktfarbe	Leistung (W)	Preis (CHF)*	E-Nummer
IR Quattro HD-2 24m COM1 – Unterputz	69 × 103 × 103	Weiss	–	263	535939500
IR Quattro HD-2 24m COM2 – Unterputz	69 × 103 × 103	Weiss	–	288	535939600
IR Quattro HD-2 24m COM1 – Aufputz	64 × 123 × 123	Weiss	–	263	535939700
IR Quattro HD-2 24m COM2 – Aufputz	64 × 123 × 123	Weiss	–	288	535939800



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Hallway

Mit Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Korridore

Wichtige Merkmale

- Perfektionierte Präsenzerfassung für Gänge
- Überwacht Gänge von bis zu 25m Länge und 3m Breite
- Präzise, digitale Einstellung der Reichweite in beide Richtungen (min. 2m)
- Einstellbar mit APP Smart Remote für Android und iOS
- Drahtlose Vernetzung dank Bluetooth Mesh-Technologie
- DALI-Version mit 3 Gruppen (adressierbar)
- KNX und Dali Varianten verfügbar

Technische Daten

Sensortechnologie	Hochfrequenz
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite Radial	25 × 3 m (75 m²)
Reichweite Tangential	25 × 3 m (75 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP20
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	verfügbar

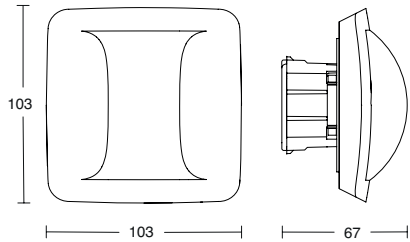

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth®

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Produktfarbe	Leistung (W)	Preis (CHF)*	E-Nummer
Hallway COM1 – Unterputz	67×103×103	Weiss	2000	246	535937102
Hallway BT IPD – Unterputz	67×103×103	Weiss	–	217	535933508
Hallway COM1 – Aufputz	62×123×123	Weiss	2000	246	535937002
Hallway BT IPD – Aufputz	62×123×123	Weiss	–	217	535933008

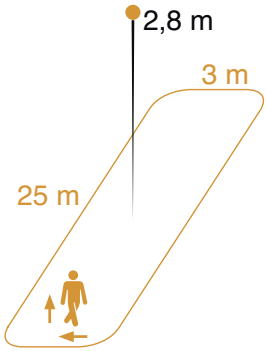

*UVP exkl. MwSt. und vRB

MD 180 digi HD

Mit Bluetoothvernetzung

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- Neun Erfassungszonen und Sensor-Sensitivität digital einstellbar
- Erfassung unabhängig von der Gehrichtung
- Flache Bauform und dezentes Linsen-Design
- Bedienung und Vernetzung per STEINEL Connect App und Bluetooth

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	180 °
Reichweite Radial	r = 6 m (57 m²)
Reichweite Tangential	r = 9 m (127 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP54
Montagehöhe	1,80 – 2,5 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

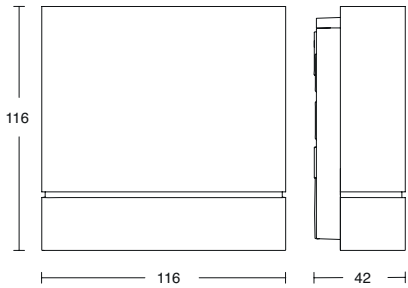

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel Bluetooth® MESH

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Produktfarbe	Leistung (W)	Preis (CHF)*	E-Nummer
IS 180 digi HD COM1 – weiss	42 × 116 × 116	Weiss	–	188	535946000
IS 180 digi HD COM1 – anthrazit	42 × 116 × 116	Anthrazit	–	188	535941410



*UVP exkl. MwSt. und vRB

sensIQ S

Beliebte Anwendungen

- Rund ums Haus

Wichtige Merkmale

- 300 ° Erfassungsbereich mit 3 Sektoren
- Reichweite zwischen 2 und 20 Metern pro Sektor einstellbar
- Bidirektional steuerbar mit Fernbedienung Smart Remote
- Version KNX mit Erkennung der Bewegungsrichtung
- Eckwandhalter und Fernbedienung im Lieferumfang
- 4 h Ein / Aus Übersteuerung

Technische Daten

Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	300 °
Reichweite Radial	r = 4 m (42 m²)
Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m²)
Reichweite Präsenz	–
Schlagfestigkeit	–
Schutzart	IP54
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre
Tunable White Version	–
DALI-Version	–

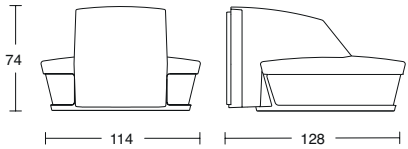

nevalux AG
Neugrütstrasse 2 | 8610 Uster

steinel

Varianten

Produkt	Abmessungen (mm)	Produktfarbe	Leistung (W)	Preis (CHF)*	E-Nummer
sensIQ S anthrazit	128 × 114 × 74	Anthrazit	2000	214	535940450
sensIQ S weiss	128 × 114 × 74	Weiss	2000	189	535940620
sensIQ S schwarz	128 × 114 × 74	Schwarz	2000	189	535940640
sensIQ S KNX anthrazit	128 × 114 × 74	Anthrazit	–	264	535940908
sensIQ S KNX weiss	128 × 114 × 74	Weiss	–	251	535940708
sensIQ S KNX schwarz	128 × 114 × 74	Schwarz	–	251	535940808



Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
3 skalierbare Zonen

Zubehör

Artikelname	Preis (CHF)*	E-Nummer
Fernbedienung RC9	33	535990908
Smart Remote	189	535990009

*UVP exkl. MwSt. und vRB

DAS ALLES UND MEHR IST MÖGLICH. MIT UNS ALS PARTNER.

nevalux ist Ihr Spezialist für Beleuchtungslösungen für Wohnbauten, öffentliche Bauten, Tiefgaragen, in der Industrie und Wirtschaft, im Büro, im Bildungswesen und bei Speziallösungen.

BÜROGEBÄUDE FEHRALTORF
INTELLIGENTE BELEUCHTUNG
FÜR SMARTE ARBEITSPLÄTZE

ABZ-SIEDLUNG ALLMEND HORGEN
KOMPLETTE LICHTSANIERUNG

TIEFGARAGE PETIT-LANCY
INTELLIGENTE LICHTBEGLEITUNG
IN DER TIEFGARAGE

KUSPO GRIES VOLKETSWIL
ZUKUNFTSWEISENDE BELEUCHTUNG

WERKHALLEN ANDRITZ SOUTEC AG
NACHHALTIGE BELEUCHTUNGSSANIERUNG

SCHULE OTHMARSINGEN
LICHT UND SENSORIK IM EINKLANG

RÜTIHOF ZÜRICH-HÖNGG
SO GEHT ENERGIESPAREN HEUTE

STEINACKER WITIKON
90 % STROMERSPARNIS

KEMPINSKI PALACE ENGELBERG
NEUSTE MELDER-TECHNOLOGIE

Unsere 10 (An-)Gebote.

Wie die nevalux AG Sie von A bis Z begleitet:

1. Beratung bei der Planung und Umsetzung intelligenter Beleuchtungslösungen
2. Optimierung von bestehenden Beleuchtungsprojekten
3. Unterstützung bei der Bedarfsaufnahme vor Ort
4. Planungsunterstützung per E-Mail (PDF, DWG), basierend auf Ihren Unterlagen
5. Beratung zur optimalen Platzierung von Meldern und Leuchten für maximale Funktionalität und Effizienz
6. Definition von Steuerungskonzepten für Ihre Projekte
7. Unterstützung oder vollständige Inbetriebnahme der Beleuchtungslösung
8. Schnelle und kompetente Problemlösungen bei technischen Problemen
9. Schulungen für Projektleiter und Elektroplaner sowie Workshops für Servicemonteure
10. Telefonischer Support und Vor-Ort-Beratung

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78

nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1,
1800 Vevey
+41 21 521 20 70

V5.2

nevalux.swiss

Änderungen an Preisen und Produktdaten vorbehalten.
Es gelten unsere AGB (nevalux.swiss/agb).