neva
lux

« Le bon éclairage, au bon moment, au bon endroit »

Guide rapide de l'éclairage intelligent

nevalux.swiss

Des solutions d'éclairage d'avenir

Bonjour !

Nous sommes passionnés par les solutions d'éclairage simples, intelligentes et élégantes qui offrent efficacité énergétique, sécurité et confort. Nous vous transmettons cet enthousiasme avec ce Quick Guide. Vous trouverez dans les pages suivantes des informations sur divers luminaires intelligents et solutions de détection.

Avec ces produits, vous construisez dès aujourd'hui l'avenir dans les nouvelles constructions et les projets de rénovation. Ils sont écologiquement durables, de la plus haute qualité et disponibles à des prix équitables.
Des produits que nous, nevalux AG, soutenons à 100 %. Avec enthousiasme !

Nous vous souhaitons beaucoup de succès et de plaisir dans votre travail.

Roger Morf
Directeur général de nevalux AG

Que la lumière soit intelligente !

Chez nous, la lumière intelligente est au centre de nos préoccupations. Intelligent signifie que la lumière peut faire plus que simplement être «allumée» ou «éteinte». L'éclairage intelligent résulte de la combinaison **de LED** et **de capteurs intégrés**. Il **peut être mis en réseau**, c'est pourquoi on l'**appelle** aussi **Connected Lighting**.

- **Les LED** peuvent être graduées sans perte et commutées aussi souvent que nécessaire.
- **Des capteurs** détectent de manière fiable les moindres mouvements et mesurent la lumière du jour.
- Les luminaires **peuvent être** facilement **mis en réseau** et échangent des informations sur la détection de mouvement et la mesure de la luminosité.

Les luminaires intelligents n'allument que la quantité de lumière nécessaire, mais toujours suffisamment pour que les utilisateurs se sentent en sécurité. La lumière précède et accompagne de manière fiable.
De plus, nos solutions d'éclairage peuvent également être commandées manuellement.



ÉCLAIRAGE CONNECTÉ 8 – 51
Éclairage LED en réseau
avec capteurs intégrés



LAMPES À DÉTECTEUR 54 – 79
Un accompagnement parfait de la lumière



SENSORIQUE 82 – 95
La technologie des capteurs
au plus haut niveau

ÉCLAIRAGE CONNECTÉ

Éclairage LED en réseau avec capteurs intégrés

Un avenir durable implique une réduction significative des émissions de CO_2 et une diminution de la consommation d'énergie. Connected Lighting offre à cet égard la solution parfaite : un éclairage LED composé par des capteurs de mouvement, de lumière ambiante et peut se connecter avec d'autres via Bluetooth, ne s'allume que lorsque cela est nécessaire.La lumière devient ainsi un compagnon fiable et efficace sur le plan énergétique.





RS PRO Serie R SC rond

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Cages d'escalier
- Couloirs
- Sous-sols

Caractéristiques importantes

- Réglage précis de la portée du capteur Ø 10 m
- Lumière principale et lumière de base réglables 0 – 100 %
- Formation de groupes, fonction d'essaimage
- Module d'éclairage de secours en option
- Mise en réseau sans fil avec tous les produits
- Bluetooth Mesh de STEINEL
- Tous les paramètres réglables avec l'application STEINEL Connect

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK07
Degré de protection	IP40
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

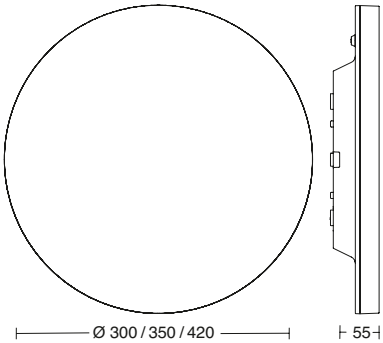


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth® MESH

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
RS PRO R10 basic SC blanc chaud	300×55	3000	blanc	8,5	992	294	941002529
RS PRO R10 basic SC blanc neutre	300×55	4000	blanc	8,5	1053	294	941002539
RS PRO R20 basic SC blanc chaud	350×55	3000	blanc	15,3	1823	364	941002569
RS PRO R20 basic SC blanc neutre	350×55	4000	blanc	15,3	1976	364	941002579
RS PRO R30 basic SC blanc chaud	420×55	3000	blanc	23,22	2813	438	941002649
RS PRO R30 basic SC blanc neutre	420×55	4000	blanc	23,39	3019	438	941002659



Hauteur de montage possible : 2,00 m – 4,00 m
Orange : radiale et tangentielle

Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro E
Adaptateur Serie R pour l'éclairage de secours	47	941968309
Module d'éclairage de secours Serie R	120	941900609
Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth	114	535900076
Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth	114	535900075

RS PRO Serie R SC Carré

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Cages d'escalier
- Couloirs
- Sous-sols

Caractéristiques importantes

- Réglage précis de la portée du capteur Ø 10 m
- Lumière principale et lumière de base réglables 0 – 100 %
- Formation de groupes, fonction d'essaimage
- Module d'éclairage de secours en option
- Mise en réseau sans fil avec tous les produits Bluetooth Mesh de STEINEL
- Tous les paramètres réglables avec l'application STEINEL Connect

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK07
Degré de protection	IP40
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

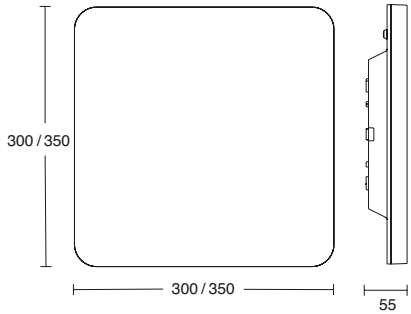


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth® MESH

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
RS PRO R20 Q basic SC blanc chaud	300×300×52	3000	blanc	15,38	1826	364	941002609
RS PRO R20 Q basic SC blanc neutre	300×300×52	4000	blanc	15,3	1970	364	941002619
RS PRO R30 Q basic SC blanc chaud	350×350×55	3000	blanc	23,26	2813	438	941002689
RS PRO R30 Q basic SC blanc neutre	350×350×55	4000	blanc	23,4	2964	438	941002699



Hauteur de montage possible : 2,00 m – 4,00 m
Orange : radiale et tangentielle

Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro E
Adaptateur Serie R pour l'éclairage de secours	47	941968309
Module d'éclairage de secours Serie R	120	941900609
Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth	114	535900076
Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth	114	535900075

RS PRO Serie S SC

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Cages d'escalier
- Couloirs
- Sous-sols

Caractéristiques importantes

- Réglage précis de la portée du capteur Ø 8 m
- Éclairage principal et de base réglable 7 – 100 %
- Formation de groupes, fonction d'essaimage
- Mise en réseau sans fil avec tous les produits Bluetooth Mesh de STEINEL
- Tous les paramètres réglables avec l'application STEINEL Connect

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK07
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	2 – 4 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

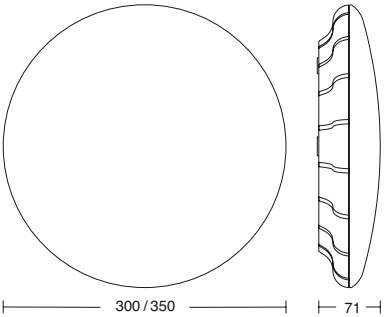


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth® MESH

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
RS PRO S10 SC Polycarbonate blanc chaud	300×71	3000	argent	9,1	979	305	941004019
RS PRO S10 SC Polycarbonate blanc neutre	300×71	4000	argent	9,1	1044	305	941004009
RS PRO S20 SC Polycarbonate blanc chaud	300×71	3000	argent	15,7	1630	359	941004039
RS PRO S20 SC Polycarbonate blanc neutre	300×71	4000	argent	15,7	1714	359	941004029
RS PRO S30 SC PMMA blanc chaud	350×83	3000	argent	25,8	2615	478	941004059
RS PRO S30 SC PMMA blanc neutre	350×83	4000	argent	25,8	2747	478	941004049



Hauteur de montage possible : 2,00 m – 4,00 m
Orange : radiale et tangentielle

RS PRO Serie S Q SC

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Cages d'escalier
- Couloirs
- Sous-sols

Caractéristiques importantes

- Réglage précis de la portée du capteur Ø 8 m
- Éclairage principal et de base réglable 7 – 100 %
- Formation de groupes, fonction d'essaimage
- Mise en réseau sans fil avec tous les produits Bluetooth Mesh de STEINEL
- Tous les paramètres réglables avec l'application STEINEL Connect

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Garantie du fabricant	–
Version Tunable White	–
Version DALI	–

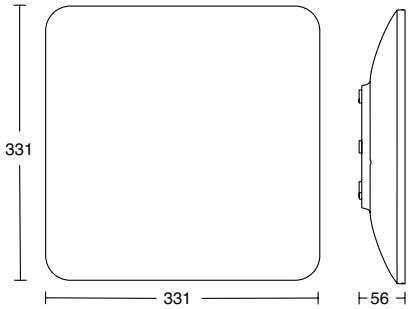


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth® MESH

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
RS PRO S30 Q SC blanc chaud	331×331×56	3000	argent	26	2801	480	941326939
RS PRO S30 Q SC blanc neutre	331×331×56	4000	argent	26	2987	480	941326929



Hauteur de montage possible : 2,00 m – 4,00 m
Orange : radiale et tangentielle

RS PRO Serie S SC IP65

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Installations sanitaires
- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- Réglage précis de la portée du capteur Ø 8 m
- Éclairage principal et de base réglable 7 – 100 %
- Formation de groupes, fonction d'essaimage
- IP65 / IK10
- Mise en réseau sans fil avec tous les produits Bluetooth Mesh de STEINEL
- Tous les paramètres réglables avec l'application STEINEL Connect

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK10
Degré de protection	IP65
Hauteur de montage	2 – 4 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

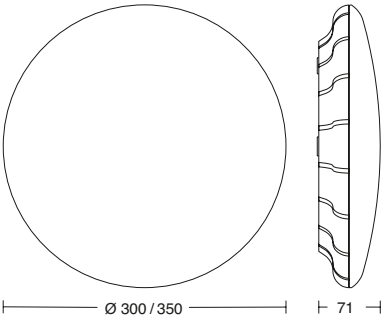


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth® MESH

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonate blanc neutre	300×71	4000	argent	15,7	1284	381	941004599
RS PRO S20 SC IP65 Polycarbonate blanc chaud	300×71	3000	argent	15,7	1209	381	941004619



Hauteur de montage possible : 2,00 m – 4,00 m
Orange : radiale et tangentielle

RS PRO Downlights SC

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Cages d'escalier
- Couloirs
- Cafétéria

Caractéristiques importantes

- couleur de la lumière réglable manuellement (3000, 4000, 5700 K)
- Réglage précis de la portée du capteur Ø 7 m
- Lumière principale et lumière de base réglables 0 – 100 %
- Formation de groupes, fonction d'essaimage
- IP54 côté pièce
- Mise en réseau sans fil avec tous les produits Bluetooth Mesh de STEINEL
- Tous les paramètres réglables avec l'application STEINEL Connect

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 7 m (38 m²)
Portée tangentielle	Ø 7 m (38 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK05
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	2 – 4 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

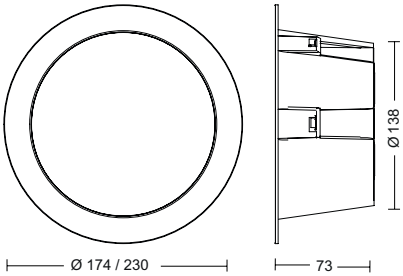


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth® MESH

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
RS PRO DL 150 SC	174×73	3000, 4000, 5700	blanc	10,8	1109 , 1177, 1137	182	941200689
RS PRO DL 200 SC	230×73	3000, 4000, 5700	blanc	17,3	1996, 2170, 2088	207	941200699



Hauteur de montage possible : 2,00 m – 4,00 m
Orange : radiale et tangentielle

Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro E
Accessoires bague d'adaptation DL 150	26	941200709
Accessoires anneau adaptateur DL 200	26	941200719

RS PRO Serie A SC

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Cages d'escalier
- Couloirs
- Sous-sols

Caractéristiques importantes

- Réglage précis de la portée du capteur Ø 8 m
- Lumière principale et lumière de base réglables 0 – 100 %
- Formation de groupes, fonction d'essaimage
- IP54 / IK10
- Mise en réseau sans fil avec tous les produits Bluetooth Mesh de STEINEL
- Tous les paramètres réglables avec l'application STEINEL Connect

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK10
Degré de protection	IP54
Hauteur de montage	4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

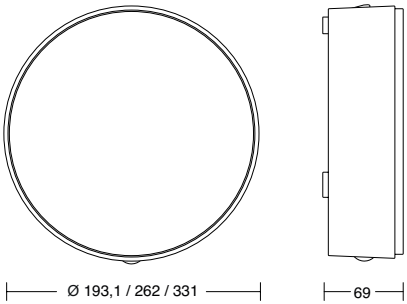


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth® MESH

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
RS PRO A10 SC blanc chaud anthracite	193×69	3000	anthracite	10,7	1095	229	941600899
RS PRO A10 SC blanc neutre anthracite	193×69	4000	anthracite	10,7	1172	229	941600879
RS PRO A10 SC blanc chaud blanc	193×69	3000	blanc	10,7	1095	229	941600489
RS PRO A10 SC blanc neutre blanc	193×69	4000	blanc	10,7	1172	229	941600829
RS PRO A20 SC blanc chaud anthracite	262×69	3000	anthracite	12,4	1427	267	941600859
RS PRO A20 SC blanc neutre anthracite	262×69	4000	anthracite	12,4	1514	267	941600909
RS PRO A20 SC blanc chaud blanc	262×69	3000	blanc	12,4	1427	267	941600469
RS PRO A20 SC blanc neutre blanc	262×69	4000	blanc	12,4	1514	267	941600479
RS PRO A30 SC blanc chaud anthracite	331×69	3000	anthracite	20,7	2534	305	941600869
RS PRO A30 SC blanc neutre anthracite	331×69	4000	anthracite	20,7	2745	305	941600889
RS PRO A30 SC blanc chaud blanc	331×69	3000	blanc	20,7	2534	305	941600839
RS PRO A30 SC blanc neutre blanc	331×69	4000	blanc	20,7	2745	305	941600849



Hauteur de montage possible : 2,00 m – 4,00 m
Orange : radiale et tangentielle

RS PRO 5100/5150 SC

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Sous-sols
- Parking
- Locaux annexes

Caractéristiques importantes

- Accès aussi bien latéral que central (voir variantes)
- Réglage précis de la portée du capteur Ø 10 m
- Lumière principale et lumière de base réglables 0 – 100 %
- Formation de groupes, fonction d'essaimage
- Mise en réseau sans fil avec tous les produits Bluetooth Mesh de STEINEL
- Tous les paramètres réglables avec l'application STEINEL Connect

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK07
Degré de protection	IP65 / Verso: IP20
Hauteur de montage	4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–




nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth® MESH

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth	1370×87×58	4000	gris	31	4250	326	941334979
RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth	1500×87×58	4000	gris	42	5940	387	941375599
RS PRO 5100 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth Verso	1370×87×58	4000	gris	31	4250	366	941006359
RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth Verso	1500×87×58	4000	gris	42	5940	427	941006369



Hauteur de montage possible : – 3,50 m
Orange : radiale et tangentielle

nyota connect C400

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Salles de sport
- Entrepôts
- Halls de production

Caractéristiques importantes

- Avec mise en réseau Bluetooth ou en variante DALI conventionnelle
- Commande d'éclairage IoT
- Choix d'optiques (60 ° / 90 ° / 120 °) pour différentes hauteurs de pièce
- Indice de protection IP 65
- Résistance aux chocs IK09

Données techniques


Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Portée radiale	4 × 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	6 × 6 m (36 m²)
Portée Présence	4 × 4 m (16 m²)
Résistance aux chocs	IK09
Degré de protection	IP65
Hauteur de montage	< 10 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	disponible

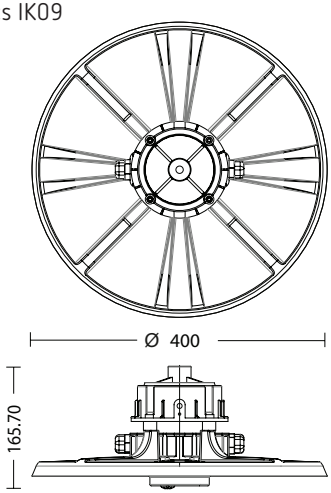

nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro d'article
nyota connect C400 4K 60	400×166	4000	noir	200	32000	650	221517
nyota connect C400 4K 90	400×166	4000	noir	200	32000	650	221516
nyota connect C400 4K 120	400×166	4000	noir	200	32000	650	221515



asali connect B1500

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Parking
- Entrepôts
- Halls de production

Caractéristiques importantes

- Élément d'éclairage universel pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Jusqu'à 95% d'économie d'énergie grâce à la régulation constante de la lumière et à la détection de présence
- Câblage traversant à 5 pôles avec sélecteur de phase
- Très grande efficacité du luminaire avec environ 160 lumens par watt
- Disponible également en version bureau avec UGR <19
- Diverses optiques 90 ° UGR <19 / 120 ° pour différentes hauteurs de pièce

Données techniques


Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Portée radiale	4 × 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	6 × 6 m (36 m²)
Portée Présence	4 × 4 m (16 m²)
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP40
Hauteur de montage	< 10 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	disponible



nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro d'article
asali connect B1500 4K 120	1528×64.7×30	4000	blanc	68	10880	429	221580
asali connect B1500 4K UGR <19	1528×64.7×30	4000	blanc	32	5024	429	221608
asali connect B1500 4K 120 Tecton	1528×64.7×30	4000	blanc	68	10880	429	221828



Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro d'article
asali WAGO mâle	5	221611
asali WAGO femme	6	221612
asali extension 5x 1.6	19	221613
asali extension 5x 3.2	33	221614
asali Blindcover	20	221617
Paquet d'urgence 1h (250V/3.5W)	280	220688
Boîtier pour montage en surface	33	221830

imani connect

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Parking
- Entrepôts
- Halls de production

Caractéristiques importantes

- Élément d'éclairage universel pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Jusqu'à 95% d'économie d'énergie grâce à la régulation constante de la lumière et à la détection de présence
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Grâce aux bornes guillotines, il est également possible d'équiper le système sous tension sans problème

Données techniques


Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Portée radiale	4 × 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	6 × 6 m (36 m²)
Portée Présence	4 × 4 m (16 m²)
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP40
Hauteur de montage	< 10 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	disponible



nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro d'article
imani connect B1200 4K	1225×65×30	4000	blanc	41	4880	419	221475
imani connect B1500 4K	1525×65×30	4000	blanc	54	6200	449	221412
imani connect B2000 4K	2025×65×30	4000	blanc	68	8626	499	221500



Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro d'article
Paquet d'urgence 1h (250V/3.5W)	280	220688
Boîtier pour montage en surface 1200	56	221476
Boîtier pour montage en surface 1500	59	221477
Kit de suspension	15	221478

zwena connect

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth

Applications populaires


- Cafétéria
- Salle de classe
- Bureaux

Caractéristiques importantes

- Avec une commande d'éclairage IoT performante (fonction d'essaimage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Part de lumière directe et indirecte
- Très bonnes valeurs anti-éblouissement (UGR <18)
- Disponible en 4 tailles différentes
- Haute efficacité des luminaires
- Disponible également en version suspendue
- Disponible également avec module d'éclairage de secours

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	< 3 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	disponible




nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

neva lux

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro d'article
zwena connect C350 4K	350×82	4000	blanc	18	1700 (Down 1200, Up 500)	637	221506
zwena connect C450 4K	450×82	4000	blanc	30	3100 (Down 2100, Up 1000)	729	221507
zwena connect C600 4K	600×82	4000	blanc	48	5250 (Down 3500, Up 1750)	949	221508
zwena connect C900 4K	900×82	4000	blanc	80	9000 (Down 5600, Up 3400)	1599	221509
zwena connect P350 4K	350×82	4000	blanc	18	1700 (Down 1200, Up 500)	687	221510
zwena connect P450 4K	450×82	4000	blanc	30	3100 (Down 2100, Up 1000)	779	221511
zwena connect P600 4K	600×82	4000	blanc	48	5250 (Down 3500, Up 1750)	999	221512
zwena connect P900 4K	900×82	4000	blanc	80	9000 (Down 5600, Up 3400)	1649	221513
zwena connect C350 3K	350×82	3000	blanc	18	1700 (Down 1200, Up 500)	637	221546
zwena connect C450 3K	450×82	3000	blanc	30	3100 (Down 2100, Up 1000)	729	221547
zwena connect C600 3K	600×82	3000	blanc	48	5250 (Down 3500, Up 1750)	949	221548
zwena connect C900 3K	900×82	3000	blanc	80	9000 (Down 5600, Up 3400)	1599	221549
zwena connect P350 3K	350×82	3000	blanc	18	1700 (Down 1200, Up 500)	687	221550
zwena connect P450 3K	450×82	3000	blanc	30	3100 (Down 2100, Up 1000)	779	221551
zwena connect P600 3K	600×82	3000	blanc	48	5250 (Down 3500, Up 1750)	999	221552
zwena connect P900 3K	900×82	3000	blanc	80	9000 (Down 5600, Up 3400)	1649	221553

C= Montage en surface
P= Montage en suspension



Hauteur de montage possible : 2,00 m – 4,00 m
Orange : radiale et tangentielle

aluna connect

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Cafétéria
- Salle de classe
- Bureaux

Caractéristiques importantes

- Luminaire en tissu d'une sobriété intemporelle, disponible en 3 tailles différentes
- Détecteur de mouvement invisible
- Régulation à lumière constante, détection de présence et fonction d'essaimage
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour
- Abat-jour en tissu pouvant être commandé dans n'importe quelle teinte
- Disponible également avec module d'éclairage de secours
- Pour UGR <19, diffuseur CDP disponible en accessoire

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	–
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	disponible
Version DALI	disponible




nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

neva lux

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro d'article
aluna connect C500 4K	500×118	4000	blanc	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1528	221437
aluna connect C630 4K	630×118	4000	blanc	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1762	221440
aluna connect C910 4K	910×118	4000	blanc	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	3011	221443
aluna connect P500 4K	500×118	4000	blanc	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1576	221422
aluna connect P630 4K	630×118	4000	blanc	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1810	221424
aluna connect P910 4K	910×118	4000	blanc	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	3058	221426
aluna connect C500 3K	500×118	3000	blanc	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1528	221438
aluna connect C630 3K	630×118	3000	blanc	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1762	221441
aluna connect C910 3K	910×118	3000	blanc	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	3011	221444
aluna connect P500 3K	500×118	3000	blanc	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1576	221423
aluna connect P630 3K	630×118	3000	blanc	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1810	221425
aluna connect P910 3K	910×118	3000	blanc	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	3058	221427

C= Montage en surface
P= Montage en suspension



Hauteur de montage possible : 2,00 m – 4,00 m
Orange : radiale et tangentielle

ayana connect

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Cafétéria
- Salle de classe
- Bureaux

Caractéristiques importantes

- Gestion de l'éclairage intégrée et interconnectable
- Avec détecteur de mouvement invisible
- Régulation à lumière constante, détection de présence et fonction d'essaimage
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour
- Disponible également avec module d'éclairage de secours
- Pour UGR <19, diffuseur CDP disponible en accessoire

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	–
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	disponible
Version DALI	disponible




nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

neva lux

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro d'article
ayana connect C440 4K	440×95	4000	blanc	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1217	221174
ayana connect C570 4K	570×95	4000	blanc	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1409	221177
ayana connect C850 4K	850×95	4000	blanc	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	2364	221180
ayana connect P440 4K	440×95	4000	blanc	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1264	221156
ayana connect P570 4K	570×95	4000	blanc	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1457	221159
ayana connect P850 4K	850×95	4000	blanc	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	2411	221162
ayana connect C440 3K	440×95	3000	blanc	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1217	221175
ayana connect C570 3K	570×95	3000	blanc	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1409	221178
ayana connect C850 3K	850×95	3000	blanc	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	2364	221181
ayana connect P440 3K	440×95	3000	blanc	43	5200 (Down 4470, Up 730)	1264	221157
ayana connect P570 3K	570×95	3000	blanc	51	6100 (Down 5250, Up 850)	1457	221160
ayana connect P850 3K	850×95	3000	blanc	78	9800 (Down 8430, Up 1370)	2411	221163


C= Montage en surface
P= Montage en suspension



Hauteur de montage possible : 2,00 m – 4,00 m
Orange : radiale et tangentielle

lisha V2 connect

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth

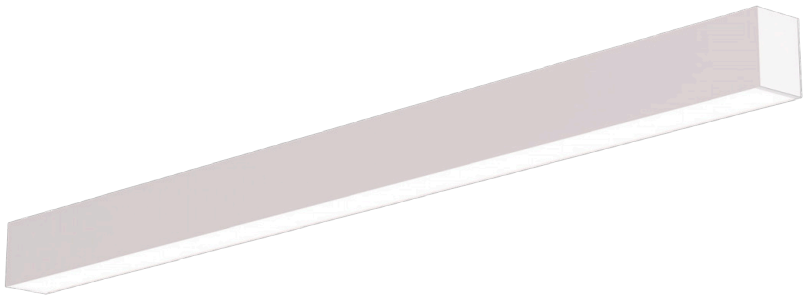

Applications populaires


- Cafétéria
- Salle de classe
- Bureaux

Caractéristiques importantes

- Détecteur de mouvement invisible et commande d'éclairage IoT performante
- Diffuseur microprismatique pour une protection optimale contre l'éblouissement
- Technologie Link pour une extension sans faille du chemin lumineux avec câblage traversant
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,5 mètre
- Boîtier aluminium blanc

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	< 3 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	disponible




nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro d'article
lisha V2 connect P1200 4K	1218×60×80	4000	blanc	50	6500 (Down 1950, Up 4550)	790	221623
lisha V2 connect P1500 4K	1518×60×80	4000	blanc	60	7800 (Down 2340, Up 5460)	860	221624
lisha V2 connect C1200 4K	1218×60×80	4000	blanc	30	3600	680	221619
lisha V2 connect C1500 4K	1518×60×80	4000	blanc	40	4800	750	221620

C= Montage en surface
P= Montage en suspension



Hauteur de montage possible : 2,00 m – 4,00 m
Orange : radiale et tangentielle

Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro d'article
lisha V2 Link	12	221643
lisha V2 CBox (Baldaquin)	37	221644
Paquet d'urgence 1h (50V/3.5W)	280	221618

elani connect

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Cafétéria
- Salle de classe
- Bureaux

Caractéristiques importantes

- Gestion de l'éclairage intégrée et interconnectable
- Régulation à lumière constante et détection de présence
- Les composantes directe et indirecte de la lumière peuvent être commandées séparément
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres
- Boîtier en aluminium anodisé
- Pour UGR <19, diffuseur CDP disponible en accessoire

Données techniques

Technologie des capteurs	PIR
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 3 m
Portée tangentielle	Ø 6 m
Portée Présence	Ø 3 m
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	–
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	disponible
Version DALI	disponible




nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

neva lux

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro d'article
elani connect C1500 4K	1500×60×80	4000	37.5	4200	929	221133
elani connect C2400 4K	2400×60×80	4000	60	6720	1283	221138
elani connect C3200 4K	3140×60×80	4000	78.5	8792	1371	221144
elani connect P1500 4K	1500×60×80	4000	47	6000 (Down 3900, Up 2100)	1309	221125
elani connect P2400 4K	2400×60×80	4000	74	9600 (Down 6240, Up 3360)	1716	221118
elani connect P3200 4K	3140×60×80	4000	97	12560 (Down 8164, Up 4396)	1928	221113
elani connect C1500 3K	1500×60×80	3000	37.5	4200	929	221134
elani connect C2400 3K	2400×60×80	3000	60	6720	1283	221139
elani connect C3200 3K	3140×60×80	3000	78.5	8792	1371	221145
elani connect P1500 3K	1500×60×80	3000	47	6000 (Down 3900, Up 2100)	1309	221123
elani connect P2400 3K	1500×60×80	3000	74	9600 (Down 6240, Up 3360)	1716	221116
elani connect P3200 3K	3140×60×80	3000	97	12560 (Down 8164, Up 4396)	1928	221111

C= Montage en surface
P= Montage en suspension



Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro d'article
Connect TK2 BLM	227	221570
elani Lien	140	221107

L 845 SC

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- Réglage précis de la portée du capteur, rayon de détection de 5 m
- Lumière principale et lumière de base réglables 0 – 100 %
- Formation de groupes, fonction d'essaimage
- Mise en réseau sans fil avec tous les produits Bluetooth Mesh de STEINEL
- Tous les paramètres réglables avec l'application STEINEL Connect

Données techniques

Techn. des capteurs	iHF (Technique haute fréquence intelligente)
Angle de détection	160 °
Portée radiale	–
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	1,8 – 2,50 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

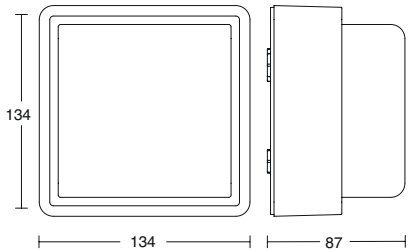


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth® MESH

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
L 845 SC avec Détecteur de mouvement & Bluetooth	134×134×87	3000	anthracite	9	655	284	941260159



L 825 SC

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- Portée du capteur 1 – 5 m, angle de détection 160 °
- Lumière principale et lumière de base réglables 0 – 100 %
- Formation de groupes, fonction d'essaimage
- Mise en réseau sans fil avec tous les produits Bluetooth Mesh de STEINEL
- Tous les paramètres réglables avec l'application STEINEL Connect

Données techniques

Techn. des capteurs	iHF (Technique haute fréquence intelligente)
Angle de détection	160 °
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–




nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth® MESH

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
L 825 SC anthracite	157×331×95	3000	anthracite	9,7	707	335	924362149



L 800/810 SC

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- Portée du capteur 1 – 5 m, angle de détection 160 °
- Lumière principale et lumière de base réglables 0 – 100 %
- Formation de groupes, fonction d'essaimage
- Mise en réseau sans fil avec tous les produits Bluetooth Mesh de STEINEL
- Tous les paramètres réglables avec l'application STEINEL Connect

Données techniques

Techn. des capteurs	iHF (Technique haute fréquence intelligente)
Angle de détection	160 °
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Garantie du fabricant	3 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–




nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth®

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
L 810 SC anthracite	146×230×91	3000	anthracite	9,8	679	302	941312849
L 800 SC anthracite	146×230×88	3000	anthracite	7,5	466	286	941311849



GL 85 SC 900/600

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Trottoirs
- Rues

Caractéristiques importantes

- Réglage précis de la portée du capteur, rayon de détection de 5 m
- Lumière principale et lumière de base réglables 0 – 100 %
- Formation de groupes, fonction d'essaimage
- Mise en réseau sans fil avec tous les produits Bluetooth Mesh de STEINEL
- Tous les paramètres réglables avec l'application STEINEL Connect

Données techniques

Techn. des capteurs	iHF (Technique haute fréquence intelligente)
Angle de détection	160 °
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	1,8 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–




nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth® MESH

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
GL 85 SC 900 avec Détecteur de mouvement	136×146×900	3000	anthracite	9	655	414	941775059
GL 85 SC 600 avec Détecteur de mouvement	136×146×600	3000	anthracite	9	655	389	941775039



Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro EAN
Pied de rechange GL 85 anthracite	24	4007841 078843
Profilé de remplacement GL 85 900	101	4007841 078867
Profilé de remplacement GL 85 600	73	4007841 078850

Mesoma



Applications populaires


- Trottoirs

Caractéristiques importantes

- Détection de mouvement, lumière d'orientation et fonction de voisinage
- Luminaire maître et esclave
- Disponible avec un capteur supplémentaire
- Mise en réseau sans fil par radio
- Éclairage non éblouissant
- Résistant aux chocs et au vandalisme

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	160 °
Portée radiale	3 m
Portée tangentielle	10 m
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK09
Degré de protection	IP65
Hauteur de montage	–
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

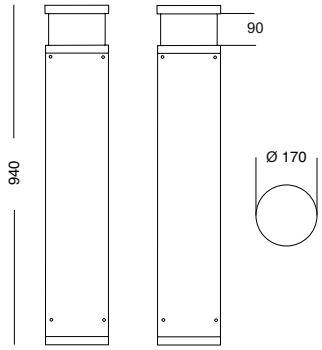


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

neva
lux

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro d'article
Mesoma Master GPS 360°*	170×940	3000	anthracite	16	1030	2495	221384
Mesoma Slave 360°*	170×940	3000	anthracite	16	1030	2285	220492
Mesoma Master GPS 180°*	170×940	3000	anthracite	16	1030	2495	221555
Mesoma Slave 180°*	170×940	3000	anthracite	16	1030	2285	221557

* Angle de rayonnement



XLED home 2 SC

Avec détecteur de mouvement et mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- Portée du capteur jusqu'à 10 m, angle de détection 180 °
- capteur pivotant (horizontal 180 °, vertical 90 °)
- IP44
- Mise en réseau sans fil avec tous les produits Bluetooth Mesh de STEINEL
- Tous les paramètres réglables avec l'application STEINEL Connect

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	180 °
Portée radiale	r = 5 m (39 m²)
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	1,8 – 4 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

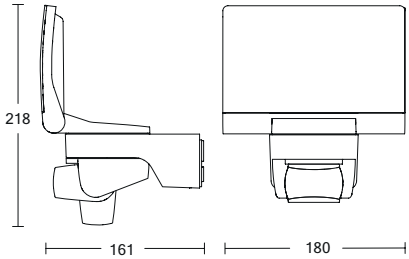


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth®

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
XLED home 2 SC noir	161×180×218	3000	noir	13,8	1550	217	941200459
XLED home 2 SC blanc	161×180×218	3000	blanc	13,8	1550	217	941200499



Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro E
Support mural d'angle XLED home 2 / PRO 240 noir	17	924360159
Support mural d'angle XLED home 2 / PRO 240 blanc	17	924360179

LAMPES À DÉTECTEUR

Un accompagnement parfait de la lumière

Les lampes à détecteur de haute qualité ennoblissent chaque bâtiment. Ils séduisent par leur aspect attrayant, leurs finesses techniques et leur confort d'éclairage maximal. On se sent ainsi chaleureusement accueilli dès l'entrée. Des solutions de projecteurs puissantes permettent de faire briller de mille feux même le coin le plus sombre d'une pièce. Les lampes à détecteur solaire sont indépendantes de l'électricité et au top sur le plan écologique.





RS PRO Serie P S

Avec détecteur de mouvement



Applications populaires


- Sous-sols
- Abris
- Locaux annexes

Caractéristiques importantes

- Pour des solutions d'éclairage bon marché à l'intérieur et à l'extérieur IP54
- Versions avec / sans détecteur de mouvement iHF invisible
- Portée réglable avec précision sur 8 mètres de diamètre
- Fonction d'éclairage de base et démarrage en douceur
- Puissance de commutation supplémentaire pour les luminaires et les ventilateurs jusqu'à 800 W Ohm
- Variantes d'éclairage esclave et de secours disponibles

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP54
Hauteur de montage	2 – 4 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

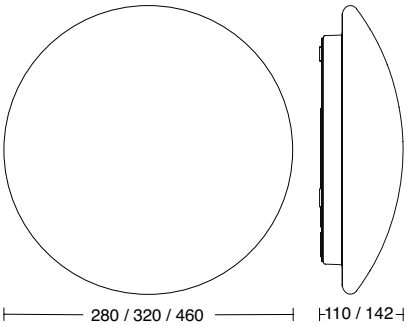


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
RS PRO P1 S blanc chaud	280×110	3000	blanc	9,4	968	111	941000129
RS PRO P1 blanc chaud	280×110	3000	blanc	8,3	953	99	941000179
RS PRO P1 S blanc neutre	280×110	4000	blanc	9,4	980	111	941000159
RS PRO P1 blanc neutre	280×110	4000	blanc	8,2	974	99	941000169
RS PRO P2 S blanc chaud	320×110	3000	blanc	15,1	1674	158	941000189
RS PRO P2 blanc chaud	320×110	3000	blanc	14	1645	138	941000229
RS PRO P2 S Lampe de secours – blanc chaud	320×110	3000	blanc	15,1	1674	242	941000219
RS PRO P2 S blanc neutre	320×110	4000	blanc	15,4	1731	158	941000199
RS PRO P2 blanc neutre	320×110	4000	blanc	14,1	1708	138	941000239
RS PRO P2 S Lampe de secours – blanc neutre	320×110	4000	blanc	15,4	1731	242	941000209
RS PRO P3 S blanc chaud	400×142	3000	blanc	18,4	2072	190	941000249
RS PRO P3 blanc chaud	400×142	3000	blanc	17,8	2081	171	941000289
RS PRO P3 S Lampe de secours – blanc chaud	400×142	3000	blanc	18,4	2072	275	941000259
RS PRO P3 S blanc neutre	400×142	4000	blanc	18,4	2188	190	941000269
RS PRO P3 blanc neutre	400×142	4000	blanc	17,8	2188	171	941000299
RS PRO P3 S Lampe de secours – blanc neutre	400×142	4000	blanc	18,4	2188	275	941000279



RS PRO Serie P flat S

Avec détecteur de mouvement



Applications populaires


- Sous-sols
- Abris
- Locaux annexes

Caractéristiques importantes

- Solution d'éclairage bon marché pour l'intérieur et l'extérieur IP54
- Versions avec / sans détecteur de mouvement iHF invisible
- Portée réglable avec précision sur 8 mètres de diamètre
- Fonction d'éclairage de base et démarrage en douceur
- Puissance de commutation supplémentaire pour les luminaires et les ventilateurs jusqu'à 800 W Ohm
- Variantes d'éclairage esclave et de secours disponibles

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP54
Hauteur de montage	2 – 4 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

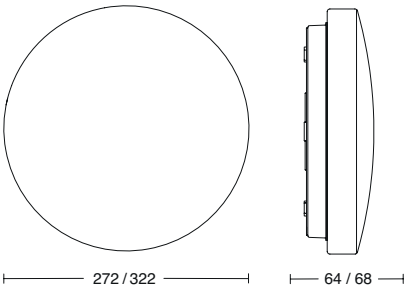


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
RS PRO P1 flat S blanc chaud	272×64	3000	blanc	9,4	942	116	941003269
RS PRO P1 flat blanc chaud	272×64	3000	blanc	8,2	922	99	941003289
RS PRO P1 flat S blanc neutre	272×64	4000	blanc	9,4	965	116	941003259
RS PRO P1 flat blanc neutre	272×64	4000	blanc	8,2	930	99	941003279
RS PRO P2 flat S blanc chaud	322×68	3000	blanc	15,1	1608	157	941003559
RS PRO P2 flat blanc chaud	322×68	3000	blanc	14	1653	138	941003579
RS PRO P2 EM flat S Lampe de secours – blanc chaud	322×68	3000	blanc	15,1	1608	243	941003539
RS PRO P2 flat S blanc neutre	322×68	4000	blanc	15,4	1700	157	941003549
RS PRO P2 flat blanc neutre	322×68	4000	blanc	14,1	1684	138	941003569
RS PRO P2 EM flat S Lampe de secours – blanc neutre	322×68	4000	blanc	15,4	1700	243	941003529



L 690 S

Avec détecteur de mouvement



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- Technologie infrarouge passive avec capteur discret
- Zone de détection rétrécissable de 360 ° avec un diamètre de 14 mètres
- Fonction d'éclairage de base et démarrage progressif de l'éclairage
- Peut être mis en réseau par câble avec jusqu'à 10 luminaires
- Résistant aux intempéries IP54
- Châssis robuste (IK07)

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Portée radiale	r = 1.5 m (7 m²)
Portée tangentielle	r = 7 m (154 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK07
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

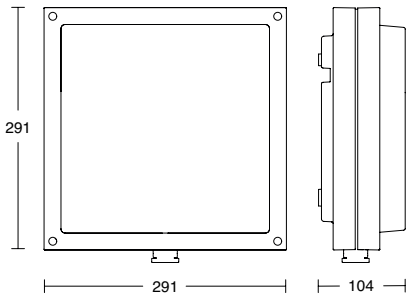


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
L 690 S PMMA anthracite	104×291×303	3000	anthracite	8,5	700	402	941200199
L 691 S PMMA anthracite avec grille de protection	126×291×303	3000	anthracite	8,5	576	402	941200209



Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro EAN
Mini-détecteur de remplacement anthracite	50	4007841 009014

L 330 S

Avec détecteur de mouvement



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- Technologie infrarouge passive avec capteur discret
- Zone de détection rétrécissable de 360 ° avec un diamètre de 14 mètres
- Fonction d'éclairage de base et démarrage progressif de l'éclairage
- Peut être mis en réseau par câble avec jusqu'à 10 luminaires
- Résistant aux intempéries IP54
- Châssis robuste en aluminium avec couvercle résistant aux chocs (IK07)

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Portée radiale	r = 2 m (13 m²)
Portée tangentielle	r = 7 m (154 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK10
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

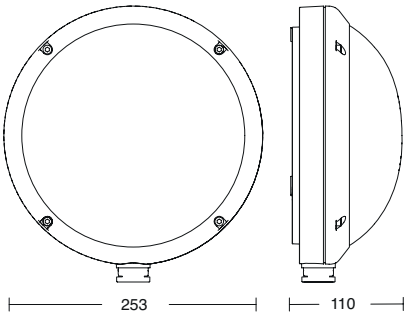


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
L 330 S anthracite	109×253×270	3000	anthracite	8,4	815	245	941200219
L 331 S anthracite avec grille de protection	124×253×270	3000	anthracite	8,4	711	245	941200229



Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro E
Mini-détecteur de remplacement anthracite	50	4007841 009014

L 910 S

Avec détecteur de mouvement



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- Technologie infrarouge passive avec une grande zone de détection à 180 °
- Portée réglable sur deux niveaux (5 / 12 m)
- Démarrage élégant en lumière douce
- Lumière à effet sur le mur pouvant être activée ou désactivée (demi-nuit ou nuit entière)
- Jusqu'à 10 L 910 peuvent être mis en réseau par câble

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	180 °
Portée radiale	r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)
Portée tangentielle	r = 5 m(39 m²) / r = 12 m(226 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Garantie du fabricant	3 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–




nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
L 910 S anthracite	86×80×235	3000	anthracite	9,8	797	192	924364833
L 910 S argent	86×80×235	3000	argent	9,8	797	192	924364823



L 260 S

Avec détecteur de mouvement



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- Technologie infrarouge passive avec grande zone de détection 240 °.
- Démarrage élégant en lumière douce
- Acier inoxydable de haute qualité
- Verre opalin de haute qualité
- 4 heures d'éclairage continu (en option)

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	240 °
Portée radiale	r = 6 m (75 m²)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m
Garantie du fabricant	3 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

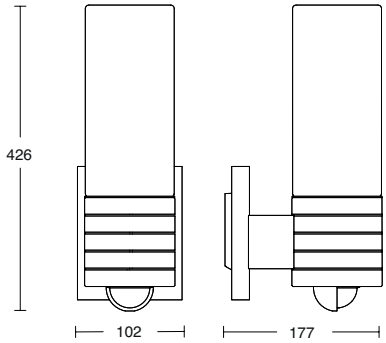


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
L 260 S	177×102×426	3000	acier inoxydable	9,87	703	290	924354079



Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro E
Bâton lumineux à LED L 260 S	50	941700559
Verre de rechange pour L 260 S	50	924900649

GL 60 S

Avec détecteur de mouvement



Applications populaires


- Trottoirs

Caractéristiques importantes

- Technologie de l'infrarouge passif avec grande zone de détection 360 °
- Démarrage élégant en lumière douce
- Acier inoxydable de haute qualité
- Verre opalin de haute qualité
- 4 heures d'éclairage continu (en option)

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	–
Garantie du fabricant	3 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–




nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
GL 60 S	H: 1038	3000	–	9,78	781	354	924370079



Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro E Numéro EAN
Bâton lumineux à LED GL 60 S	53	941700549
Verre de rechange pour GL 60 S	58	924900619
Unité électronique de remplacement GL 60 S	138	4007841 001339

L 400 S

Avec détecteur de mouvement



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- Technologie infrarouge passive avec grande zone de détection 240 °.
- Peut être délimité par des lamelles de couverture
- E27 Culot de lampe pour lampe universelle
- Fonction d'éclairage de base
- Accessoires pour montage en angle disponibles

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	240 °
Portée radiale	r = 3 m (19 m²)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

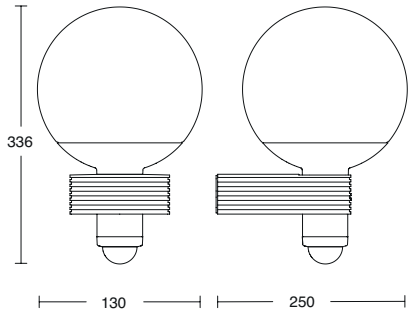


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur du produit	Puissance (W)	Prix (CHF)*	Numéro E
L 400 S blanc	250×215×336	blanc	60	163	924360019
L 400 S noir	250×215×336	noir	60	163	924360009



Hauteur de montage possible : 1,80 m – 6,00 m
Orange : radial
noir : tangentiel

Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro E
Support mural d'angle blanc	22	924360909
Support mural d'angle noir	23	924360919

DL Vario Quattro PRO S

Avec détecteur de mouvement



Applications populaires


- Sous-sols
- Autour de la maison
- Locaux annexes

Caractéristiques importantes

- Lentille de détection de mouvement invisible intégrée dans le cache du luminaire
- Technologie infrarouge passive pour une délimitation précise des zones
- Portée réglable individuellement dans 4 directions (2 – 8 m)
- Avec une détection à 360 °, convient parfaitement aux abris de voiture et aux auvents IP54
- Fonction d'éclairage de base et démarrage progressif de l'éclairage
- Peut être mis en réseau par câble avec jusqu'à 10 luminaires

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Portée radiale	4 × 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	16 × 16 m (256 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK07
Degré de protection	–
Hauteur de montage	2,00 – 6,00 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

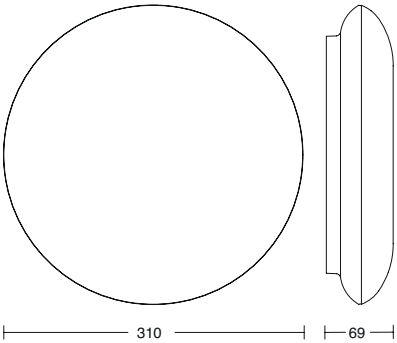


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
DL Vario Quattro PRO S blanc chaud blanc	310×69	3000	blanc	14	1430	228	941002729
DL Vario Quattro PRO S blanc neutre blanc	310×69	4000	blanc	14	1430	228	941002739



XLED PRO 240 S

Avec détecteur de mouvement



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- Lumière pour une utilisation polyvalente en extérieur IP44
- Versions avec / sans détecteur de mouvement
- Panneau LED orientable horizontalement et verticalement dans une optique opale élégante
- Détecteur de mouvement 240 ° facile à masquer avec une portée de 12 mètres
- Pour des hauteurs de montage jusqu'à 6 mètres
- Support mural d'angle en option

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	240 °
Portée radiale	r = 3 m (19 m²)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	1,80 – 6 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

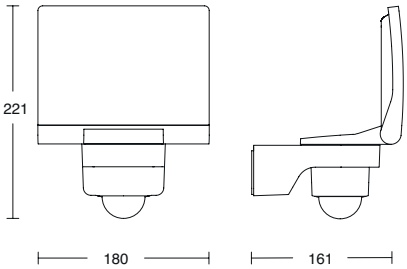


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
XLED PRO 240 S blanc chaud	161×180×223	3000	anthracite	19,3	2124	258	941200409
XLED PRO 240 S blanc chaud	161×180×223	3000	blanc	19,3	2124	245	941200429
XLED PRO 240 S blanc chaud	161×180×223	3000	noir	19,3	2124	245	941200419



XSolar L-S

Avec détecteur de mouvement



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- Avec capteur infrarouge pour les façades extérieures, les murs et les zones sans raccordement électrique
- Système LED 1,2 W à faible consommation
- Pas d'alimentation électrique externe nécessaire grâce à un panneau solaire puissant
- Jusqu'à 60 jours de réserve de lumière
- Possibilité de montage séparé du panneau solaire et du support (câble de rallonge de 6 m inclus)
- Accumulateurs au lithium-ferrum puissants
- pour températures négatives

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	160 °
Portée radiale	r = 2 m (5 m²)
Portée tangentielle	r = 8 m (78 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	1,80 – 2,00 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

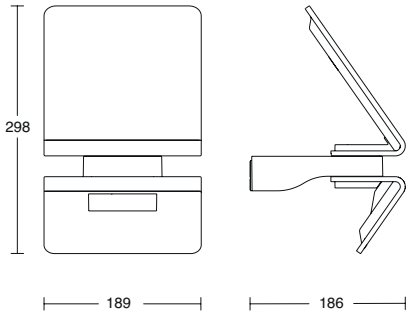


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
XSolar L-S anthracite	187×189×298	3000	anthracite	1,2	150	396	941201719



XSolar GL-S

Avec détecteur de mouvement



Applications populaires


- Trottoirs

Caractéristiques importantes

- Avec capteur infrarouge pour les entrées et les chemins sans raccordement électrique
- Système LED 1,2 W à faible consommation
- Pas d'alimentation électrique externe nécessaire grâce au puissant panneau solaire
- Jusqu'à 60 jours de réserve de lumière
- Pied réglable en hauteur
- Accumulateurs au lithium-ferrum puissants pour températures négatives

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	160 °
Portée radiale	r = 1.5 m (3 m²)
Portée tangentielle	r = 5 m (31 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	–
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–




nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
XSolar GL-S anthracite	188×194×1178	3000	anthracite	1,2	150	481	941749119



XSolar SOL-O

Avec détecteur de mouvement



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- La lumière offerte 365 jours par an
- Version avec capteur, interrupteur crépusculaire et éclairage de base
- Version sans capteur avec interrupteur crépusculaire et 4 heures de lumière du soir
- Les deux versions avec démarrage en douceur
- Accumulateurs au lithium-ferrum puissants pour températures négatives

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 4 m (13 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	IK03
Degré de protection	IP44
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Garantie du fabricant	3 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–




nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur de la lumière (K)	Couleur du produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix (CHF)*	Numéro E
XSolar SOL-O S anthracite	91×242×53	3000	anthracite	3,3	273	167	941200169



Hauteur de montage possible : 1,80 m – 2,50 m
Orange : radial
Noir : tangentiel

CAPTEURS

La technologie des capteurs au plus haut niveau

L'avenir appartient aux capteurs intelligents dans les espaces intérieurs. Des capteurs pour les couloirs aux véritables détecteurs de présence qui, outre la présence de personnes, détectent également la luminosité, la température ambiante, l'humidité de l'air, la qualité de l'air, etc. Ils peuvent déterminer les composés organiques volatils (COV) et le CO_2.
Les capteurs répondent à toutes les attentes.





True Presence

Avec mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Salle de classe
- Salle de réunion
- Bureaux

Caractéristiques importantes

- Véritable détection de présence de personnes au repos
- Réglage numérique précis de la portée
- Réglable avec APP Smart Remote pour Android et iOS
- Mise en réseau sans fil grâce à la technologie Bluetooth Mesh
- La version KNX fournit des valeurs de capteurs supplémentaires comme la température, l'humidité et le point de rosée.
- Version DALI avec 3 groupes (adressables)

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Portée Présence	Ø 15 m (177 m²)
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

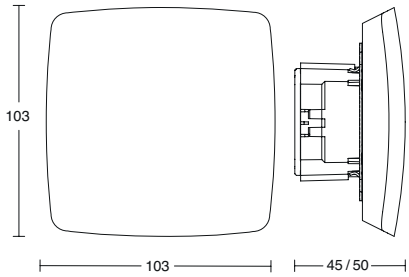


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth®

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur du produit	Puissance (W)	Prix (CHF)*	Numéro E
True Presence COM1 – encastré blanc	50×103×103	blanc	2000	329	535936002
True Presence BT IPD – encastré	50×103×103	blanc	–	307	535933708
True Presence COM1 – en saillie blanc	45×123×123	blanc	2000	329	535936302
True Presence BT IPD – en saillie	45×123×123	blanc	–	307	535933308



Multi-capteur True Presence

Avec mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Salle de classe
- Salle de réunion
- Bureaux

Caractéristiques importantes

- Véritable détection de présence de personnes au repos
- Détection de la direction du mouvement et de la distance par rapport à la personne
- Réglage numérique précis de la portée
- Réglable avec APP Smart Remote pour Android et iOS
- Mesure de la luminosité, de la température, de l'humidité, de la pression atmosphérique, des composés organiques volatils (COV), du CO_2
- Mise en réseau sans fil grâce à la technologie Bluetooth Mesh

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Portée Présence	Ø 15 m (177 m²)
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

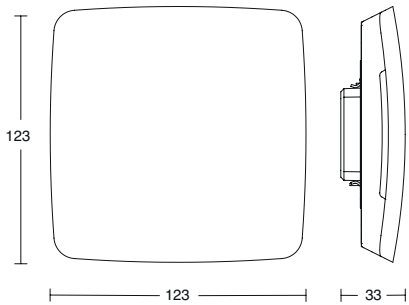


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth®

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur du produit	Prix (CHF)*	Numéro E
Multisensor True Presence KNX blanc	33×123×123	blanc	839	535930001
Multisensor True Presence Aerosol KN	33×123×123	blanc	890	535932808



Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro E
Adaptateur pour montage en saillie Multisensor blanc	16	535990002

HF 360-2

Avec mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Installations sanitaires
- Locaux annexes

Caractéristiques importantes

- Zone de détection indépendante de la direction du mouvement
- Réglage avec un smartphone standard (iOS / Android)
- Fonction voisine pour la lumière en avance
- Portée réglable avec précision entre 1 et 12 mètres via l'application
- Pénètre les cloisons légères et s'étend sur plusieurs étages
- Possibilité de montage invisible derrière le plafond
- Variantes KNX et Dali disponibles

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	disponible

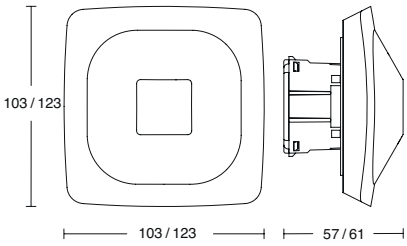


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth®

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur du produit	Puissance (W)	Prix (CHF)*	Numéro E
HF 360–2 COM1 – encastré	61×103×103	blanc	2000	207	535937608
HF 360–2 IPD – encastré	61×103×103	blanc	–	232	535937208
HF 360–2 COM1 – en saillie	57×123×123	blanc	2000	207	535937108
HF 360–2 BT IPD – en saillie	57×123×123	blanc	–	195	535937008



IR Quattro HD-2

Avec mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Salle de classe
- Salle de réunion
- Bureaux

Caractéristiques importantes

- Capteur à très haute résolution avec une zone de présence de 64 m².
- Zone de détection évolutive sans perte et avec précision
- Temps d'arrêt à auto-apprentissage avec mode IQ
- hauteur de montage 2,5 – 10 mètres (2,8 mètres recommandés)
- À l'épreuve du temps grâce à la norme Bluetooth Mesh & à l'application
- Variantes KNX et Dali disponibles

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Portée radiale	9 × 9 m (81 m²)
Portée tangentielle	24 × 24 m (576 m²)
Portée Présence	9 × 9 m (81 m²)
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	disponible

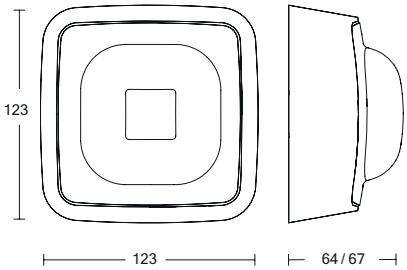


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth® MESH

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur du produit	Puissance (W)	Prix (CHF)*	Numéro E
IR Quattro HD-2 24m COM1 – encastré	69×103×103	blanc	–	263	535939500
IR Quattro HD-2 24m COM2 – encastré	69×103×103	blanc	–	288	535939600
IR Quattro HD-2 24m COM1 – en saillie	64×123×123	blanc	–	263	535939700
IR Quattro HD-2 24m COM2 – en saillie	64×123×123	blanc	–	288	535939800



Hauteur de montage possible : 2,50 m – 10,00 m
Orange : Présence
Noir : tangentiel

Hallway

Avec mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Couloirs

Caractéristiques importantes

- Détection de présence perfectionnée pour les couloirs
- Couvre des couloirs jusqu'à 25 m de long et 3 m de large
- Réglage numérique précis de la portée dans les deux sens (min. 2m)
- Réglable avec APP Smart Remote pour Android et iOS
- Mise en réseau sans fil grâce à la technologie Bluetooth Mesh
- version DALI avec 3 groupes (adressables)
- Variantes KNX et Dali disponibles

Données techniques

Technologie des capteurs	Haute fréquence
Angle de détection	360 °
Portée radiale	25 × 3 m (75 m²)
Portée tangentielle	25 × 3 m (75 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP20
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	disponible

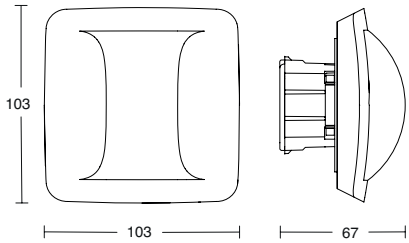


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth®

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur du produit	Puissance (W)	Prix (CHF)*	Numéro E
Hallway COM1 – encastré	67×103×103	blanc	2000	246	535937102
Hallway BT IPD – encastré	67×103×103	blanc	–	217	535933508
Hallway COM1 – en saillie	62×123×123	blanc	2000	246	535937002
Hallway BT IPD – en saillie	62×123×123	blanc	–	217	535933008

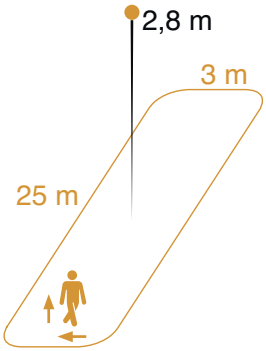

MD 180 digi HD

Avec mise en réseau Bluetooth



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- Neuf zones de détection et sensibilité du capteur à réglage numérique
- détection indépendante du sens de la marche
- Forme plate et design discret de la lentille
- Commande et mise en réseau via l'application STEINEL Connect et Bluetooth

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	180 °
Portée radiale	r = 6 m (57 m²)
Portée tangentielle	r = 9 m (127 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP54
Hauteur de montage	1,80 – 2,5 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

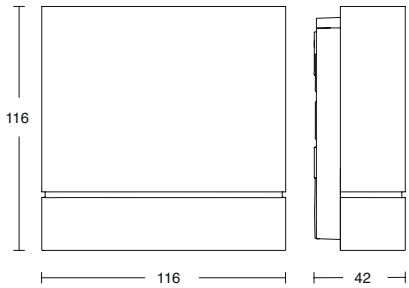


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel Bluetooth® MESH

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur du produit	Puissance (W)	Prix (CHF)*	Numéro E
IS 180 digi HD COM1 – blanc	42×116×116	blanc	–	188	535946000
IS 180 digi HD COM1 – anthracite	42×116×116	anthracite	–	188	535941410



sensIQ S



Applications populaires


- Autour de la maison

Caractéristiques importantes

- zone de détection de 300 ° avec 3 secteurs
- portée réglable entre 2 et 20 mètres par secteur
- Contrôle bidirectionnel avec la télécommande Smart Remote
- Version KNX avec détection de la direction du mouvement
- Support mural d'angle et télécommande fournis
- 4 h marche / arrêt surcharge

Données techniques

Technologie des capteurs	Infrarouge passif
Angle de détection	300 °
Portée radiale	r = 4 m (42 m²)
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)
Portée Présence	–
Résistance aux chocs	–
Degré de protection	IP54
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Garantie du fabricant	5 ans
Version Tunable White	–
Version DALI	–

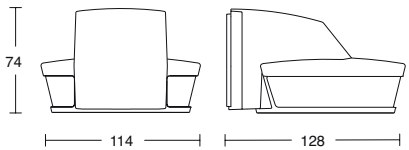


nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1 | 1800 Vevey

steinel

Variantes

Produit	Dimensions (mm)	Couleur du produit	Puissance (W)	Prix (CHF)*	Numéro E
sensIQ S anthracite	128×114×74	anthracite	2000	214	535940450
sensIQ S blanc	128×114×74	blanc	2000	189	535940620
sensIQ S noir	128×114×74	noir	2000	189	535940640
sensIQ S KNX anthracite	128×114×74	anthracite	–	264	535940908
sensIQ S KNX blanc	128×114×74	blanc	–	251	535940708
sensIQ S KNX noir	128×114×74	noir	–	251	535940808



Hauteur de montage possible : 2,00 m – 5,00 m
Orange : radial
Noir : tangentiel
3 zones graduables

Accessoires

Nom de l'article	Prix (CHF)*	Numéro E
Télécommande RC9	33	535990908
Smart Remote	189	535990009

TOUT CELA ET PLUS ENCORE.
AVEC NOUS COMME PARTENAIRE.

nevalux est votre spécialiste en solutions d'éclairage pour: les bâtiments résidentiels, les bâtiments publics, les parkings souterrains, dans l'industrie et l'économie, dans les bureaux, dans le domaine de l'éducation et des solutions spéciales.





IMMEUBLE DE BUREAUX FEHRALTORF

UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT POUR DES POSTES DE TRAVAIL INTELLIGENTS




LOTISSEMENT D'ALLMEND HORGEN

RÉNOVATION COMPLÈTE DE L'ÉCLAIRAGE



PARKING SOUTERRAIN PETIT-LANCY

ACCOMPAGNEMENT INTELLIGENT DE LA LUMIÈRE DANS LE PARKING SOUTERRAIN

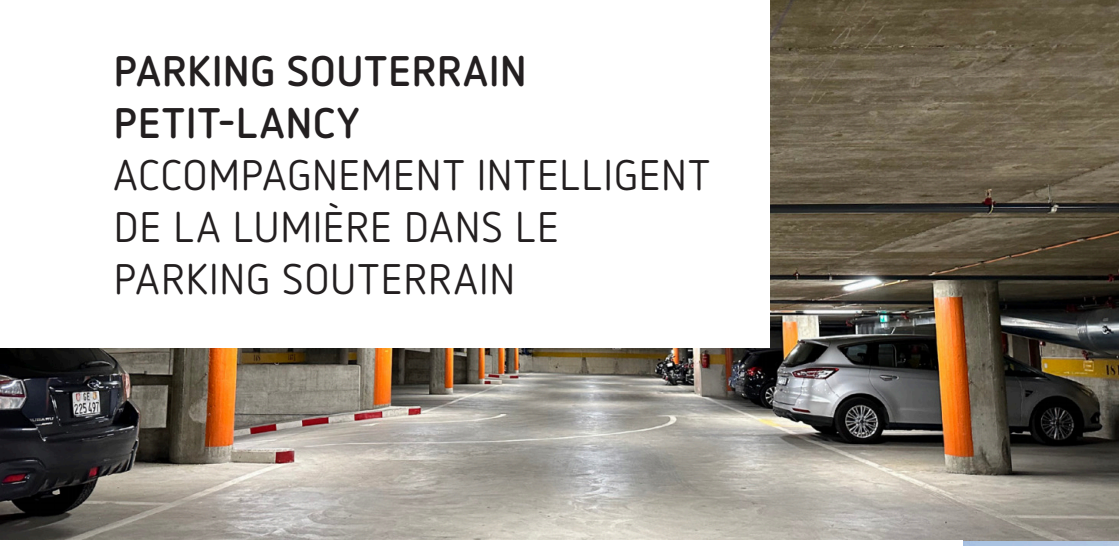

KUSPO GRIES VOLKETSWIL

UN ÉCLAIRAGE D'AVENIR



ATELIERS ANDRITZ SOUTEC AG

RÉNOVATION DURABLE DE L'ÉCLAIRAGE



ÉCOLE D'OTHMARSINGEN
LUMIÈRE ET CAPTEUR EN HARMONIE



RÜTIHOF ZURICH-HÖNGG
COMMENT ÉCONOMISER L'ÉNERGIE AUJOURD'HUI



STEINACKER WITIKON
90 % D'ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ



KEMPINSKI PALACE ENGELBERG
DERNIÈRE TECHNOLOGIE DE DÉTECTION



Nos 10 (offres).

Comment nevalux AG vous accompagne de A à Z :

1. Conseil pour la planification et la mise en œuvre de solutions d'éclairage intelligentes
2. Optimisation de projets d'éclairage existants
3. Soutien lors de l'évaluation des besoins sur place
4. Assistance à la planification par e-mail (PDF, DWG), sur la base de vos documents
5. Conseils sur l'emplacement optimal des détecteurs et des luminaires pour une fonctionnalité et une efficacité maximales
6. Définition de concepts de pilotage pour vos projets
7. Assistance ou mise en service complète de la solution d'éclairage
8. Des solutions rapides et compétentes en cas de problèmes techniques
9. Formations pour les chefs de projet et les planificateurs électriques ainsi que des ateliers pour les monteurs de service
10. Assistance téléphonique et conseils sur site

nevalux SA
Rue de l'Oyonne 1,
1800 Vevey
+41 21 521 20 70

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78

V5.2

nevalux.swiss

Sous réserve de modifications des prix et des données des produits.
Nos CGV (nevalux.swiss/agb) sont applicables.