

RS PRO 5550 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087296

E-Nr. 941463339

- Langfeldleuchte, 1500 mm, mit integriertem digitalen Hochfrequenzsensor
- Ideal für Durchgangsbereiche und Büroumgebungen
- Einfache Umrüstung durch verschiebbare Halterung
- Kabel 5-adrig durchverdrahtet und von beiden Seiten oder von hinten einführbar
- 360° Bewegungserfassung mit ø8 m Reichweite
- Präzise Einstellung der Reichweite und Sensitivität
- Dimmbares Grund- und Hauptlicht von 10-100%
- Alle Einstellungen und Vernetzung ganz einfach via kostenloser Steinel Connect App
- Zum Anschluss an Zentralbatterie geeignet oder als Einzelbatterieleuchte mit 3 Std. Licht

 **steinel**

1500 x 164 x 75 mm



RS PRO 5550 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087296

E-Nr. 941463339

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H1500 x 164 x 75 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung42 W

SENSORIK

Montagehöhe max.3,50 m

SensortechnologieHochfrequenz

HF-Technik24 GHz

Mit BewegungsmelderJa

Öffnungswinkel160 °

Segmentweise AusblendungNein

Elektronische SkalierbarkeitJa

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialØ 8 m (50 m²)

Reichweite tangentialØ 8 m (50 m²)

Montagehöhe2 – 3,50 m

Optimale Montagehöhe2,8 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Art der VernetzungMaster/Master

Vernetzung viaBluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbarJa

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur3000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelSonstige

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

Dauerlichtschaltbar

Lichtstrom Notlicht730 lm

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 60 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion Zeit1-60 Min.

Hauptlicht einstellbar10 - 100 %

FunktionenDIM-Funktion
Orientierungslicht
Lichtsensor Anbindung an Zentralbatteriesysteme
Bewegungssensor
Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe
Gruppenparametrierung
Nachbargruppenfunktion
Verschlüsselte Kommunikation Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden

Einstellungen viaBluetooth Mesh Bluetooth App

Mit FernbedienungNein

Dämmerungseinstellung TeachJa

Grundlichtfunktion in Prozent10 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK07

SchutzartIP44

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesKunststoff

Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal

MontageortDecke Wand

Anwendung OrtInnenbereich

MontageartAufputz

Anwendung RaumFlur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich
Lager Parkhaus / Tiefgarage
Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum

FarbeWeiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

Inkl. HausnummernbogenNein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO 5550 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087296
E-Nr. 941463339

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

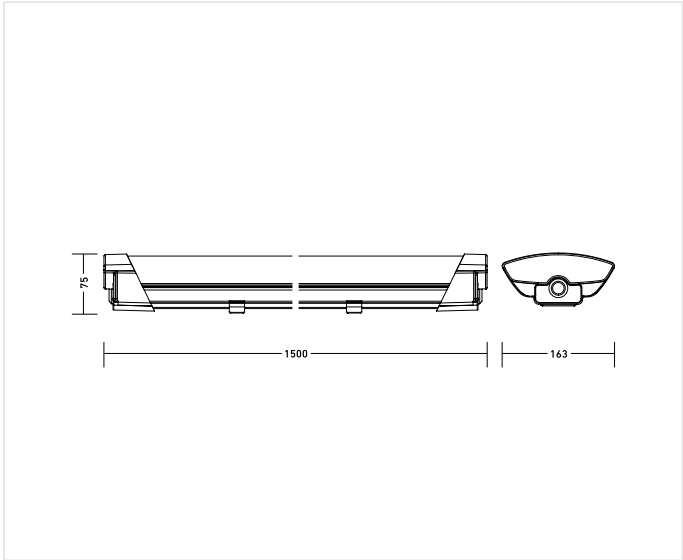

1500 x 164 x 75 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-----------------------	------------------	---------------


RS PRO 5550 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087296
E-Nr. 941463339

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

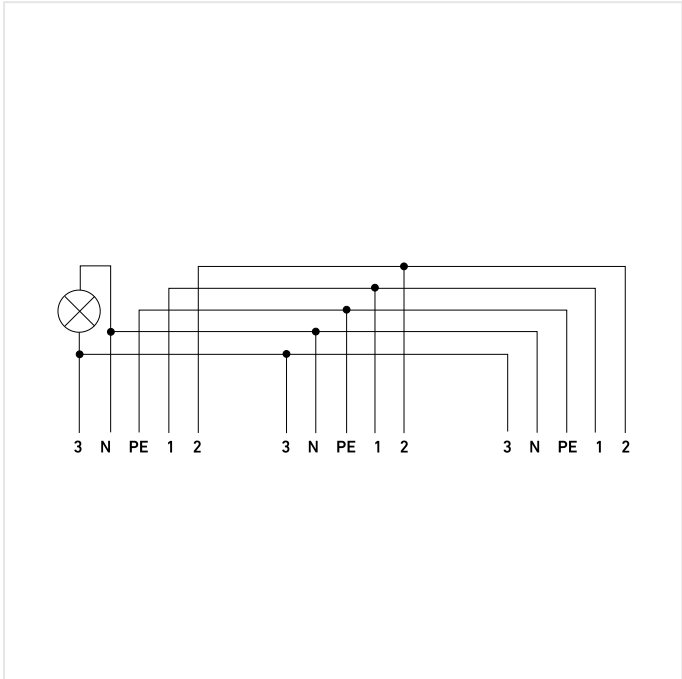

Schaltplan

RS PRO 5550 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087296

E-Nr. 941463339

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	087296
EAN	4007841087296
E-Nummer	941463339
Typ	RS PRO 5550 SC mit Bewegungsmelder - 4000K, Notlicht

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss