

# NightMatic 3000 Vario bianco

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

neva  
lux

EAN 4007841550615

E-Nr. 535902500

- Interruttore crepuscolare per l'illuminazione notturna automatica di facciate di case, giardini, vetrine e altre aree
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Funzioni: modalità di risparmio notturno, funzione di autoapprendimento.
- Il valore crepuscolare può essere regolato individualmente da 0,5 a 10 lux di luminosità ambientale tramite funzione di autoapprendimento
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

37 x 74 x 99 mm



NightMatic 3000 Vario bianco

EAN 4007841550615

E-Nr. 535902500

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

Dati tecnici

|                                                           |                           |                                                          |  |                 |                                      |  |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAZIONE                                           |                           | Carico capacitivo in µF                                  |  | 88 µF           | Luce principale regolabile           |  | No                                                                                            |
| Versione                                                  | Interruttori crepuscolari | Autoconsumo                                              |  | 0,8 W           | Funzioni                             |  | Modalità risparmio durante la notte luce al mattino ON / OFF                                  |
| DIMENSIONI                                                |                           | Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti |  | 4 pz            | Impostazioni tramite                 |  | Potenziometri                                                                                 |
| Dimensioni L x P x A                                      | 37 x 74 x 99 mm           | TECNOLOGIA DEI SENSORI                                   |  |                 | Regolazione crepuscolare Teach       |  | Sì                                                                                            |
| ELETTRICO                                                 |                           | Tecnologia del sensore                                   |  | Sensore di luce | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |  |                                                                                               |
| Allacciamento alla rete                                   | 230 – 240 V / 50 Hz       | CONNETTIVITÀ                                             |  |                 | Grado di protezione                  |  | IP54                                                                                          |
| Potenza                                                   | 1000 W                    | Collegamento in rete                                     |  | Sì              | Temperatura ambiente                 |  | da -20 fino a 50 °C                                                                           |
| Uscita di commutazione 1 ohmica                           | 1000 W                    | Tipo di collegamento in rete                             |  | master/master   | Luogo di montaggio                   |  | Parete                                                                                        |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico                 | 600 W                     | Collegamento in rete tramite                             |  | Cavo            | Luogo di applicazione                |  | Esterno                                                                                       |
| Lampade fluorescenti non compensate                       | 500 VA                    | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE                               |  |                 | Tipo di montaggio                    |  | Superficie                                                                                    |
| Lampade fluorescenti compensate in serie                  | 500 VA                    | Avvio luce dolce                                         |  | No              | Materiale                            |  | Plastica                                                                                      |
| Lampade fluorescenti compensate in parallelo              | 500 VA                    | Luce permanente                                          |  | commutabile     | Applicazione ambiente                |  | Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | 1000 VA                   | Regolazione luce costante                                |  | No              | Colore                               |  | bianco                                                                                        |
| Lampade LED < 2 W                                         | 16 W                      | IMPOSTAZIONI                                             |  |                 | Colore RAL                           |  | 9010                                                                                          |
| Lampade LED > 2 W < 8 W                                   | 64 W                      | Interruttore crepuscolare                                |  | Sì              | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |  |                                                                                               |
| Lampade LED > 8 W                                         | 64 W                      | Regolazione crepuscolare                                 |  | 0,5 – 10 lx     | Garanzia del produttore              |  | 3 anni                                                                                        |
|                                                           |                           | Funzione luce di base                                    |  | No              | Supporto angolare incluso            |  | No                                                                                            |

# NightMatic 3000 Vario bianco


INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN 4007841550615

E-Nr. 535902500

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

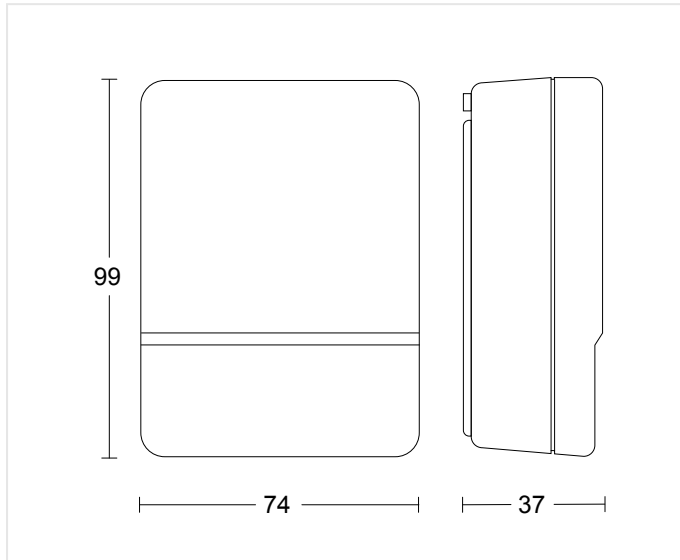

37 x 74 x 99 mm

NightMatic 3000 Vario bianco


EAN 4007841550615

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

E-Nr. 535902500

Schemi elettrici

SCHEMA 1

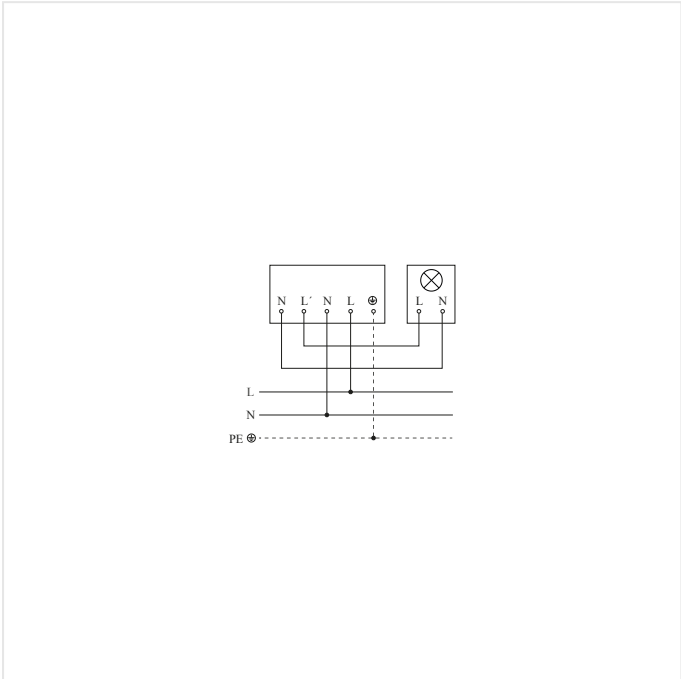

Schema elettrico


# NightMatic 3000 Vario bianco

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN 4007841550615

E-Nr. 535902500

## Punti salienti

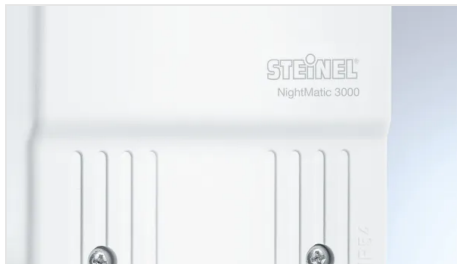

Plastica resistente ai raggi ultravioletti

NightMatic 3000 Vario bianco

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN 4007841550615

E-Nr. 535902500

Accessori

| DATI PER L'ORDINE |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Art.-Nr.          | 550615                       |
| EAN               | 4007841550615                |
| N. E              | 535902500                    |
| Typ               | NightMatic 3000 Vario bianco |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss