

sensIQ S anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841056650

E-Nr. 535940450

● steinel

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841056650

E-Nr. 535940450

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	
Modèle	Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Fonction lumière de base	Non		
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle	Angle de détection	300 °	Lumière principale réglable	Non	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF		
DIMENSIONS		Angle d'ouverture	180 °	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote				
Dimensions L x l x H	128 x 114 x 74 mm	Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Oui				
ÉLECTRICITÉ		Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui				
Raccordement secteur	100 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité électronique	Non						
Puissance	2000 W	Évolutivité mécanique	Oui						
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)						
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Portée radiale	r = 4 m (42 m²)						
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)						
Lampes fluorescentes compensées en série	700 VA	Niveaux de détection	11						
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Zones de commutation	1360 zones de commutation						
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m						
Lampes LED < 2 W	100 W	Hauteur de montage optimale	2 m						
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	CONNECTIVITÉ							
Lampes LED > 8 W	600 W	Mise en réseau	Oui						
Charge capacitive en µF	176 µF	Type de mise en réseau	Maître/maître						
Détail tension d'alimentation	max. 500VA, 120 V	Mise en réseau via	Câble						
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non						
		Éclairage permanent	commutable, 4 h						
		Régulation de l'éclairage constant	Non						
		RÉGLAGES							
		Interrupteur crépusculaire	Oui						


sensIQ S anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841056650
E-Nr. 535940450

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

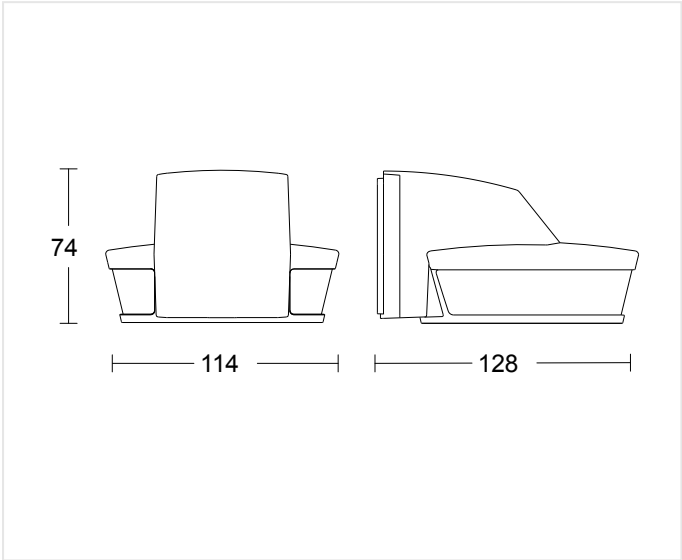


128 x 114 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

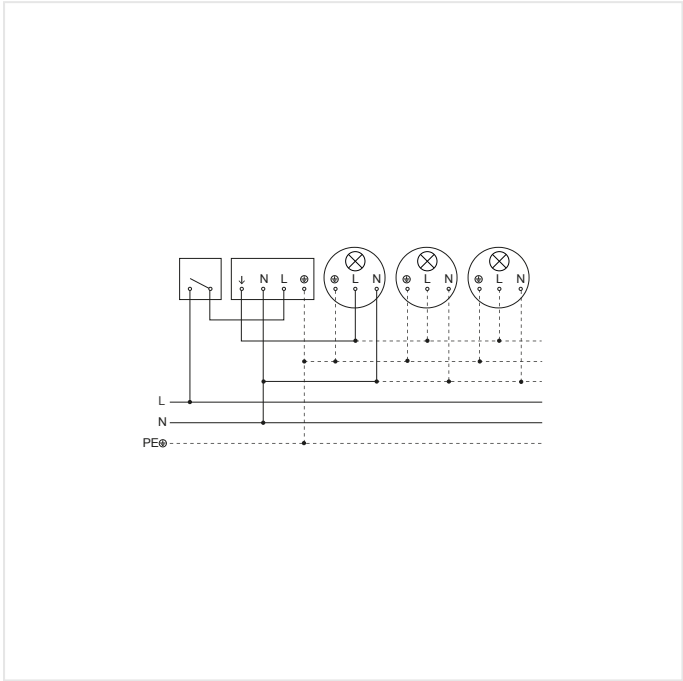

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

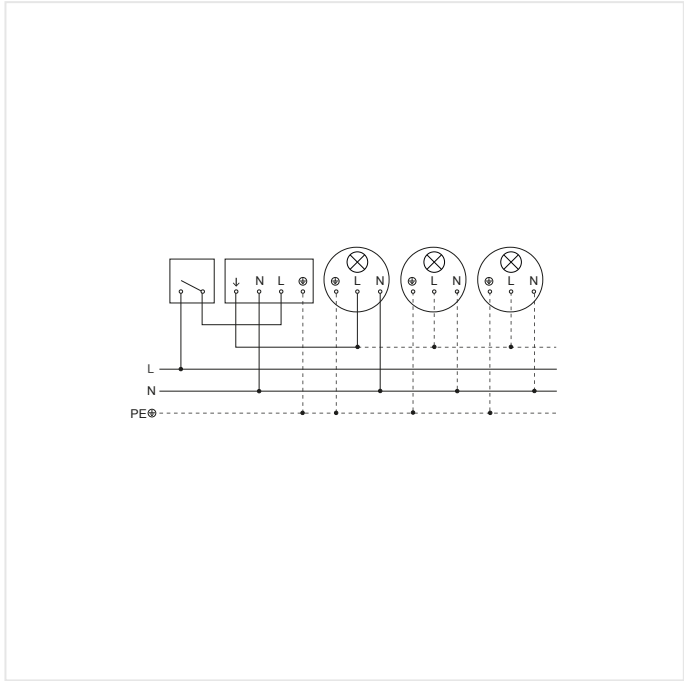

Luminaire avec conducteur de neutre

sensIQ S anthracite

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841056650

E-Nr. 535940450

Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs



Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle



Télécommande RC9 incluse



Télécommande Smart Remote en option

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	056650
EAN	4007841056650
N° E	535940450
Typ	sensIQ S anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss