MotionSwitch LED Z-Wave

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841035402

- Smart Home depuis la prise électrique. Aucun câble. Aucune pile. Sans stress. Le MotionSwitch LED Z-Wave réunit un détecteur de mouvement, un détecteur de luminosité, un interrupteur et un module d'éclairage d'orientation en un seul appareil. Il est surtout facile à intégrer et à utiliser : il suffit de le brancher sur la prise électrique, de procéder aux réglages via l'appli Smart Friends et vous pouvez commander facilement et aisément les luminaires intérieurs, les moteurs des stores, les systèmes audios, les systèmes d'alarme et autres appareils.

56 x 55 x 55 mm



MotionSwitch LED Z-Wave

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841035402**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**56 x 55 x 55 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**1,5 W**
Consommation propre	**0,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**1,10 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 4 m (25 m²)**
Portée tangentielle	**r = 20 m (628 m²)**
Hauteur de montage	**0,20 – 1,10 m**
Hauteur de montage optimale	**1,1 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Canal du capteur\nLumière d\'orientation**
Réglages via	**Z-Wave\nPotentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**-10 – 35 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**autre**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**espace fonctionnel / local annexe\nWC / salle d\'eau\nIntérieur**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**VDE**


MotionSwitch LED Z-Wave

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841035402

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

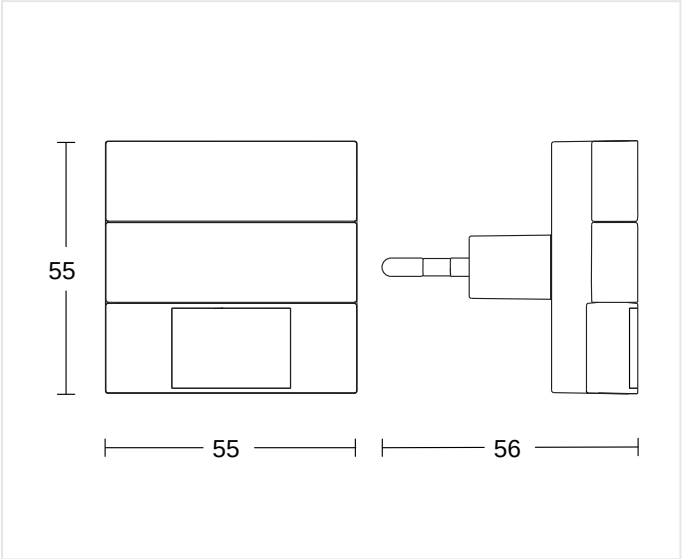

56 x 55 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

0,20 – 1,10 m	1,1 m	1,10 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

MotionSwitch LED Z-Wave

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841035402

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841035402
EAN	4007841035402
Typ	**MotionSwitch LED Z-Wave**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss