

MD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto

neva
lux

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086886

E-Nr. 535900018

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di movimento con portata di 8 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

 **steinel**

109 x 109 mm



MD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086886
E-Nr. 535900018

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Impostazioni tramite Telecomando Smart Remote	
Versione	Rilevatori di movimento	Potenziometri	
DIMENSIONI		Con telecomando	No
Dimensioni Ø x A	109 x 109 mm	Regolazione crepuscolare Teach	Si
ELETTRICO		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Grado di protezione	IP20
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade LED > 8 W	500 W	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Carico capacitivo in µF	176 µF	Materiale della copertura	altro
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luogo di montaggio	soffitto
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Luogo di applicazione	Interni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Con sensore di movimento	Si	Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Protezione anti-intrusione	Si	Colore	bianco
Mascheramento per segmenti	Si	Colore RAL	9010
Scalabilità elettronica	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Supporto angolare incluso	No
Portata tangenziale Ø 8 m (50 m²)			
Zone di commutazione 492 zone di commutazione			
Altezza di montaggio 2 – 4 m			
Altezza di montaggio ottimale 2,8 m			
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete Si			
Tipo di collegamento in rete master/master			
Collegamento in rete tramite Cavo			
Numero unità in rete max. 10 sensori			
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Avvio luce dolce Si			
Regolazione luce costante No			
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare Si			
Regolazione crepuscolare 2 – 1000 lx			
Impostazione del tempo 5 s – 60 Min.			
Luce principale regolabile No			
Funzioni Sensore di movimento Sensore di luce Modo semiautomatico/automatico Potenzimetro Uscita a relè Modalità normale / modalità test			

MD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086886

E-Nr. 535900018

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



109 x 109 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

MD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086886

E-Nr. 535900018


Schemi elettrici

SCHEMA 1

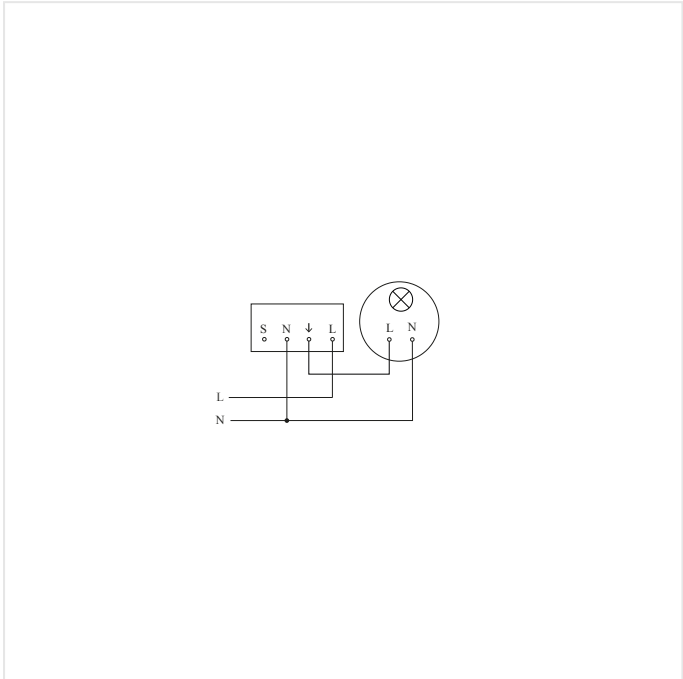

Schema elettrico

SCHEMA 2

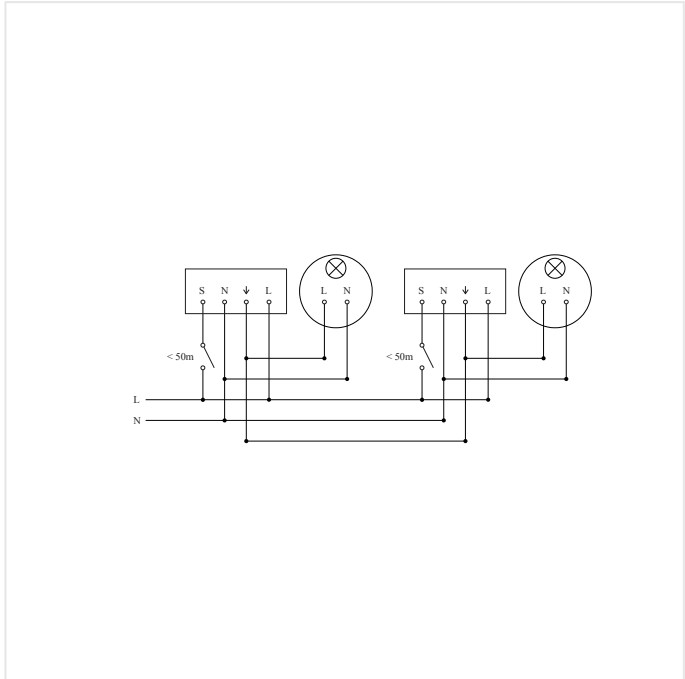

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

MD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086886
E-Nr. 535900018

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086886

EAN

4007841086886

N. E

535900018

Typ

MD IR 4360-8 COM1 - incasso a soffitto

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss