# RS PRO 5150 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN **4007841091484**

- Lampada a campo lungo, 1500 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø8 m, cablaggio a 3 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile dal 10 al 100%
- Tutte le impostazioni e il collegamento in rete sono semplicissimi grazie all'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento alla batteria centrale
- La variante con luce di emergenza secondo EN 60598-2-22 funziona come lampada a batteria singola

1500 x 87 x 58 mm



# RS PRO 5150 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091484

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Tipo di accessorio | altro |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | 1500 x 87 x 58 mm |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Potenza | 42 W |
| Autoconsumo | 0,45 W |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | 3,50 m |
| Tecnologia del sensore | Alta frequenza |
| Con sensore di movimento | Sì |
| Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Angolo di apertura | 160 ° |
| Scalabilità elettronica | Sì |
| Altezza di montaggio | 3,50 m |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | Sì |
| Tecnica di comando | Steinel Connect |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso misurato 360° | 5940 lm |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Con lampadina | Sì, sistema LED STEINEL |
| Lampadina | LED non sostituibile |
| Flusso luminoso luce di emergenza | 706 lm |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED max. °C | 60000 ore |
| Durata LED L70B50 25°C | > 60000 |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | L80B10 |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Regolazione crepuscolare | 2 – 2000 lx |
| Impostazione del tempo | 5 s – 60 Min. |
| Funzione luce di base | Sì |
| Durata funzione luce di base | 1-60 min |
| Luce principale regolabile | 0 - 100 % |
| Funzioni | Comunicazione criptata Funzione di gruppo vicino Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Sensore di luce Luce di orientamento |
| Funzione luce di base in percentuale | 10 – 100 % |
| Funzione luce di base percentuale da | 10 % |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Grado di protezione | IP65 |
| Classe di protezione | II |
| Temperatura ambiente | da -20 fino a 40 °C |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Materiale della copertura | Plastica strutturata |
| Luogo di montaggio | Parete soffitto |
| Materiale | Plastica |
| Colore | grigio |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | 5 anni |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Certificati | DEKRA |


# RS PRO 5150 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091484

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

## Illustrazioni

**DISEGNI TECNICI**

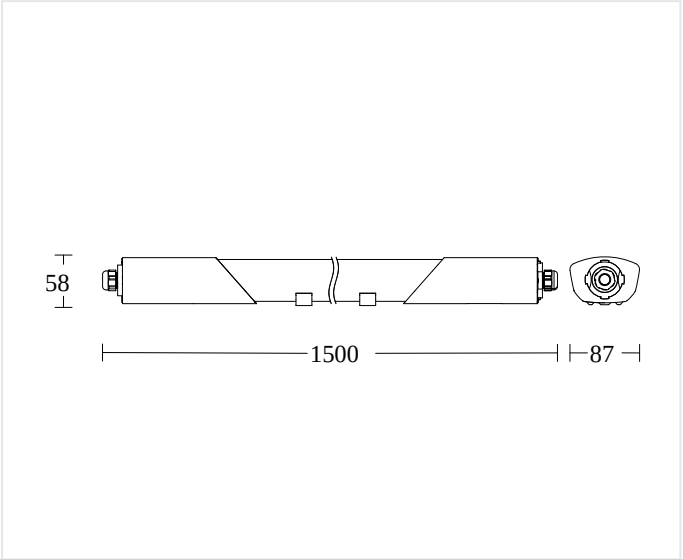


1500 x 87 x 58 mm

**ALTEZZA DI MONTAGGIO**

| | |
|---|---|
| 3,50 m<br>BEREICH | 3,50 m<br>MAX |


# RS PRO 5150 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091484

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**

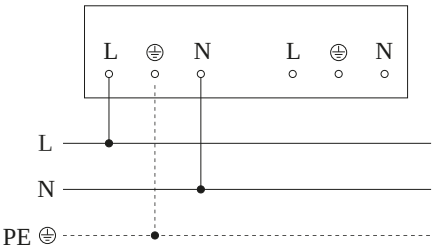


Schema elettrico Master

**SCHEMA 2**

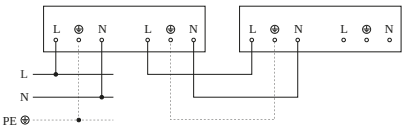


Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

# RS PRO 5150 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza

EAN
4007841091484

**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 091484 |
| EAN | 4007841091484 |

Typ**RS PRO 5150 SC EM V2 con rilevatore di movimento - 4000K, luce d'emergenza**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss