

sensIQ antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841059538

E-Nr. 535940408

neva
lux

● steinel

172 x 113 x 144 mm




Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Versione	Rilevatori di movimento	Collegamento in rete	Si	Con telecomando	Si
Tipo di accessorio	Adattatore angolare	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	Regolazione crepuscolare Teach	Si
DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite	bus KNX	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A	172 x 113 x 144 mm	Funzioni KNX	Uscita luce 2x Uscita presenza Livello di luminosità Regolazione per mantenere luce costante Funzione luce di base Interruttori crepuscolari Campo vicino Valutazione dei singoli pirosensori Porta logica	Grado di protezione	IP54
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Si	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Altezza di montaggio max.	5,00 m	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luogo di montaggio	Parete angolo soffitto
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Avvio luce dolce	Si	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Con sensore di movimento	Si	Luce permanente	commutabile	Tipo di montaggio	Superficie
Angolo di rilevamento	300 °	Regolazione luce costante	Si	Materiale	Plastica
Angolo di apertura	180 °	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa
Protezione anti-intrusione	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Colore	antracite
Mascheramento per segmenti	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Colore RAL	7016
Scalabilità elettronica	No	Impostazione del tempo	60 s – 255 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	Si	Funzione luce di base	Si	Garanzia del produttore	5 anni
Dettaglio della portata	Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°)	Durata funzione luce di base	1-255 min	Supporto angolare incluso	Si
Portata radiale	r = 4 m (42 m²)	Luce principale regolabile	0 - 100 %	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata tangenziale	r = 20 m (1047 m²)			Certificati	VDE
Zone di commutazione	1360 zone di commutazione				
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m				
Altezza di montaggio ottimale	2 m				

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

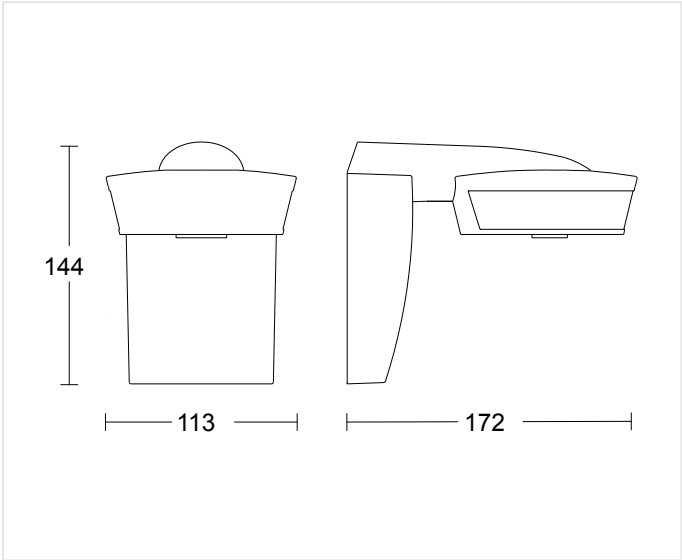

172 x 113 x 144 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

sensIQ antracite

SENSORE DI MOVIMENTO


EAN 4007841059538

E-Nr. 535940408

Punti salienti



Pirosistema quadruplo

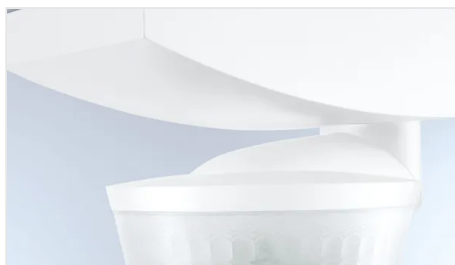

Possibilità di montaggio a soffitto.



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Incluso telecomando RC9



Inclusi supporti angolari a muro



Telecomando Smart Remote optional

sensIQ antracite
SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841059538
E-Nr. 535940408

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	059538
EAN	4007841059538
N. E	535940408
Typ	sensIQ antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss