True Presence IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841066031
E-Nr. 535933908

steinel

52 x 103 x 103 mm



True Presence IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841066031**
E-Nr. **535933908**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**IP (REST API, MQTT, BacNet)**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**52 x 103 x 103 mm**

ELEKTRIK

Eigenverbrauch	**1,1 W**
Versorgungsspannung Detail	**Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**12,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**7,2 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 15 m (177 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 12,00 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT Open Mesh**
Vernetzung via	**IP / IT**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Bluetooth Web-Interface**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Lager Pflegezimmer Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Teeküche Umkleide WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


True Presence IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841066031**
E-Nr. **535933908**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

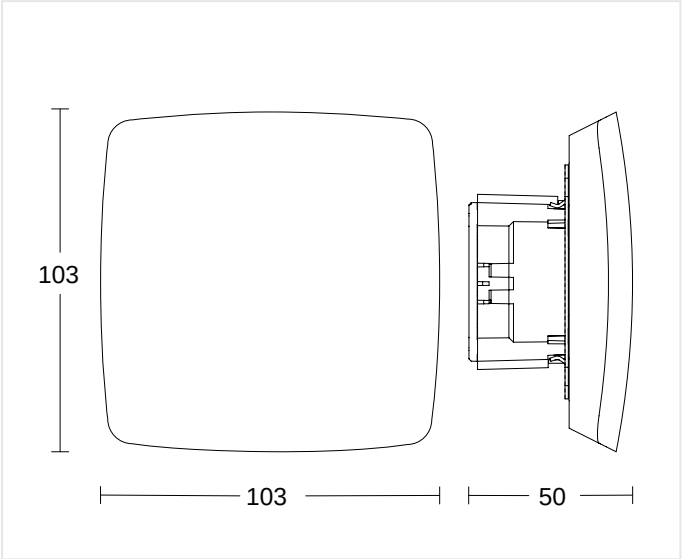

52 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

True Presence IP - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841066031
E-Nr. 535933908

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

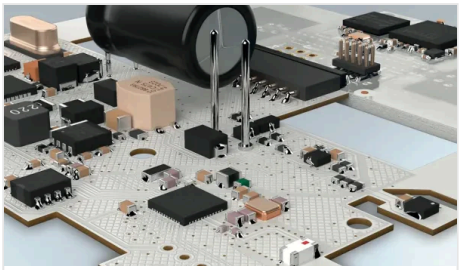

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence IP - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841066031**
E-Nr. **535933908**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	066031
EAN	4007841066031
E-Nummer	535933908
Typ	**True Presence IP - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss