

PD-8 ECO COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841087920

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Ingresso a pulsante e collegamento in parallelo di fino a 10 sensori per l'estensione del campo di misura
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Approvazione esterna e misurazione secondo sensNORM

 **steinel**

109 x 69 mm



PD-8 ECO COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087920

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	109 x 69 mm
ELETTRICO	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Lampade LED > 8 W	500 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 4.5 m (16 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Zone di commutazione	492 zone di commutazione

Altezza di montaggio	2 – 4 m
Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
Numero unità in rete	max. 10 sensori
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza Modo semiautomatico/automatico Potenzziometro Uscita a relè Modalità normale / modalità test

Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote Potenzziometri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Colore	nero
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

PD-8 ECO COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087920

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



109 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD-8 ECO COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087920


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

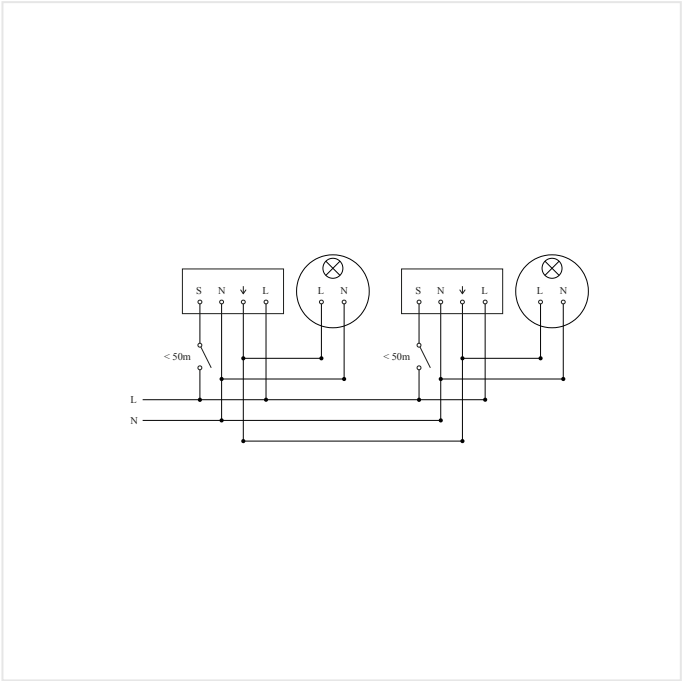

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

PD-8 ECO COM1 - inc. nero

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841087920

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

087920

EAN

4007841087920

Typ

PD-8 ECO COM1 - inc. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss