L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841085230
E-Nr. 941012879

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec boîtier carré en aluminium de haute qualité
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable (éclairage de base uniquement en combinaison avec une lampe à détecteur Bluetooth), Fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 12,9 W avec 869 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

105 x 201 x 229 mm



L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841085230**
E-Nr. **941012879**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**105 x 201 x 229 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**12,9 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**869 lm**
Efficacité	**67,4 lm/W**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**= 82**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Fonction lumière de base	**Oui**
Détail fonction lumière de base	**uniquement en combinaison avec la version SC**
Lumière principale réglable	**5 - 100 %**
Réglages via	**Smartphone Tablette Bluetooth Mesh**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Aluminium**
Application pièce	**entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841085230**
E-Nr. **941012879**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

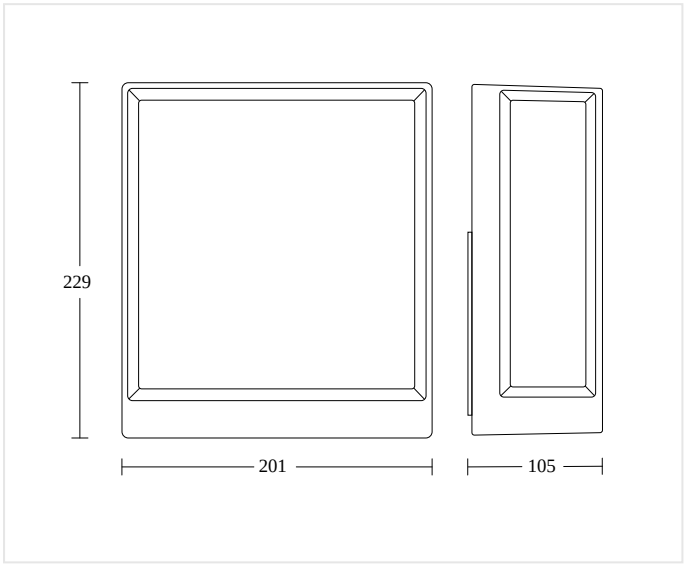

105 x 201 x 229 mm

L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841085230
E-Nr. 941012879

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2





Schéma du circuit Bluetooth

L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841085230
E-Nr. 941012879

Points forts

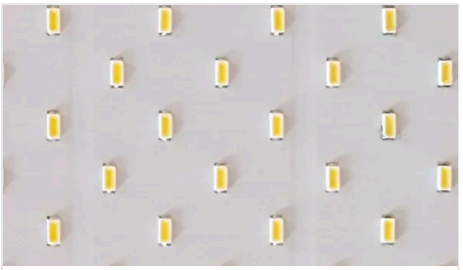

Système LED STEINEL inclus

Allumage en douceur intelligent




Aluminium de qualité supérieure




Lumière d'ambiance à LED



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

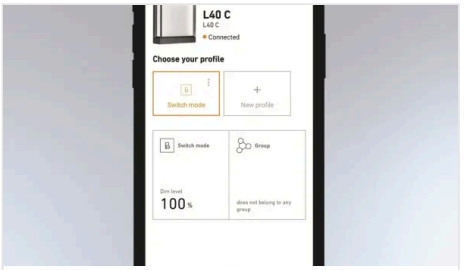

Utilisable via l'application

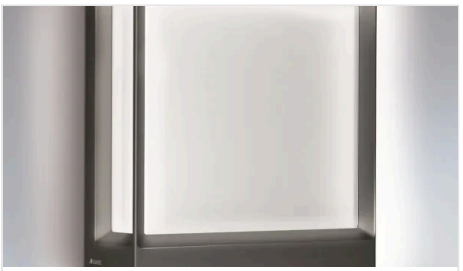


Éclairage principal réglable (5–100 %)

L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841085230**
E-Nr. **941012879**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	085230
EAN	4007841085230
N° E	941012879
Typ	**L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss