RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss EM

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE, SCHOCKGEPRÜFT

EAN 221823

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)
- Optionale Grundhelligkeit 10 %

322 x 68 mm



RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss EM

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE, SCHOCKGEPRÜFT

EAN 221823

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	P2 flat
Ausführung	Schockgeprüft

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	322 x 68 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	15,4 W
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	800 VA
LED-Lampen > 8 W	250 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	1700 lm
Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Lichtstrom Notlicht	38 lm

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Mit Notlicht	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke Wand
Farbe	Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss EM

EAN 221823

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE, SCHOCKGEPRÜFT

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

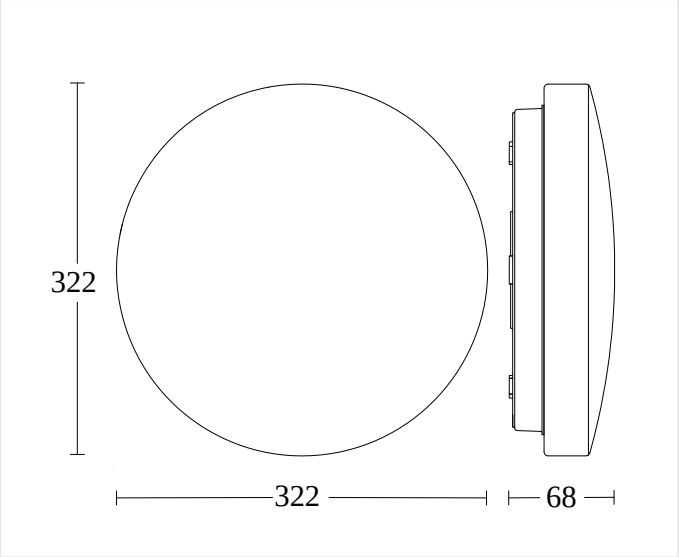

322 x 68 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss EM

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE, SCHOCKGEPRÜFT

EAN 221823


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

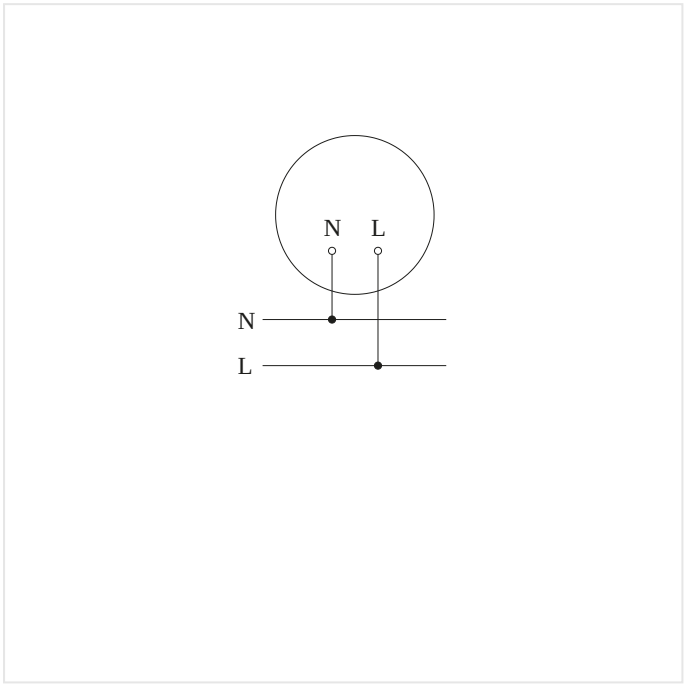

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

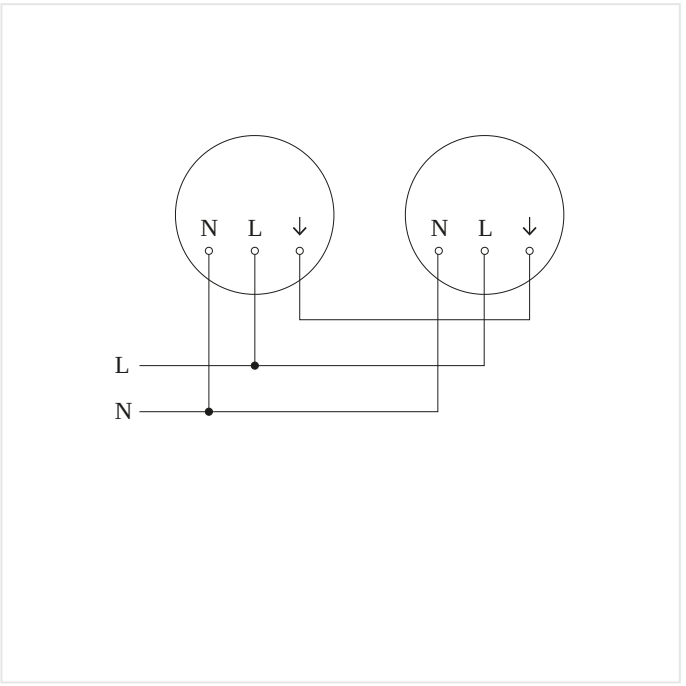

Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss EM

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE, SCHOCKGEPRÜFT

EAN 221823

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221823
EAN	221823
Typ	**RS PRO P2 FLAT S SP neutralweiss EM**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss