XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841090012

- Illuminazione panoramica grandangolare: faretto da esterno con tre superfici luminose a LED
- Elevata potenza luminosa: 14,3 W e 1642 lm per una luce bianca calda e potente (3000 K)
- Efficace rilevamento del movimento: il sensore a 180° con raggio d'azione 10 m rileva in modo affidabile qualsiasi movimento
- Allineamento flessibile: il pannello LED e il sensore possono essere ruotati, inclinati e bloccati per un'illuminazione precisa e per il rilevamento del movimento
- Robusta: classificazione IP54 e costruzione IK03 per un'elevata resistenza
- Durevole: 5 anni di garanzia STEINEL
- Installazione semplice: accessori di montaggio inclusi - confezione senza plastica

195 x 195 x 187 mm



XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841090012

FARETTO A SENSORE LED

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**195 x 195 x 187 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**14,3 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**40 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Portata radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (157 m²)**
Altezza di montaggio	**2,00 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**1642 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, lampadina LED**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Avvio luce dolce	**No**
Regolazione luce costante	**No**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**No**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**8 s – 35 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Sensore di movimento Sensore di luce Potenziometro**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Materiale di copertura (in dotazione)	**adesivi**
Luogo di montaggio	**Parete angolo**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA**
Classe di efficienza energetica EPREL	**E**
Categoria EPREL	**Fonte di luce**


XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841090012

FARETTO A SENSORE LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

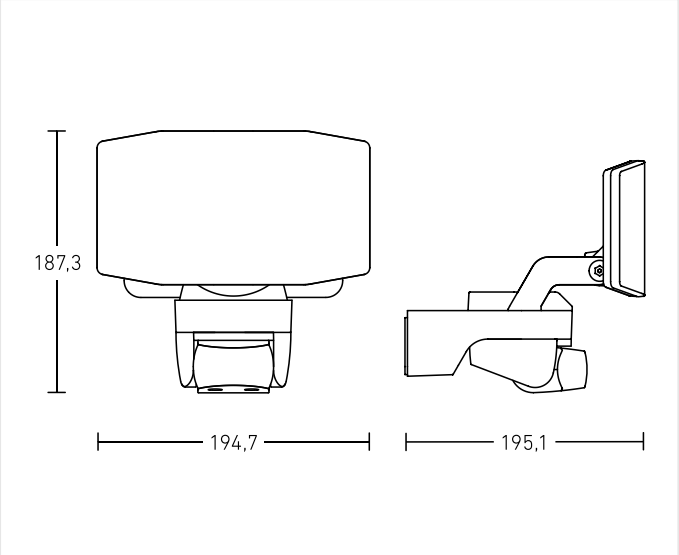

195 x 195 x 187 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841090012

FARETTO A SENSORE LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

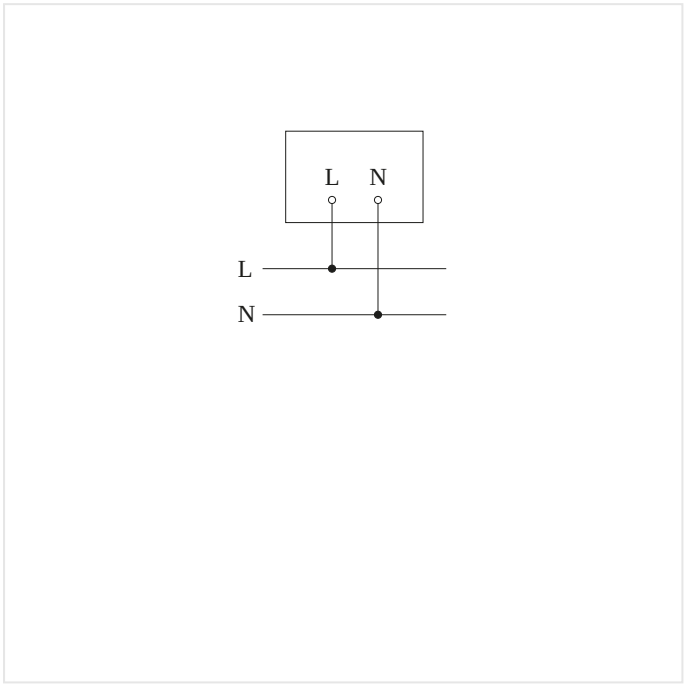

Schema elettrico

XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841090012

FARETTO A SENSORE LED

Punti salienti



Luce panoramica a 180°



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica Ra ≥82



Incluso sistema LED STEINEL

XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841090012

FARETTO A SENSORE LED

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Accessori
	4007841053086	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit**	Accessori
	4007841055875	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	090012
EAN	4007841090012
Typ	**XLED Protect S con rilevatore di movimento - antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss