

XLED PRO Expanse SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth - anthrazit

neva
lux

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841093938

- Weitwinkelige Panorama-Ausleuchtung durch drei leistungsstarke LED-Leuchtfächen
- Ideal geeignet für Hof und Einfahrt
- Hohe Lichtleistung mit 1642 lm und 15,1 W in warmweissem Licht (3000 K)
- Robuste Bauweise mit IP54-Schutz und IK03-Stossfestigkeit
- Flexibel einstellbar: Strahler ist vollständig dreh-, neig- und arretierbar
- Zuverlässiger Bewegungserfassung mit 270°-Erfassungswinkel und 12 m Reichweite
- Eagle Eye Technologie verdoppelt individuell einstellbaren Erfassungsbereich bei frontaler Gehrchtung auf den Sensor zu
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und

 **steinel**

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841093938

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	195 x 195 x 198 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	15,1 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 6 m (85 m²)
Reichweite tangential	r = 12.5 m (368 m²)
Schaltzonen	442 Schaltzonen
Montagehöhe	1,80 – 6,0 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Sensor/Slave Master/Master

Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	1642 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensorm
Einstellungen via	Bluetooth Mesh

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Polycarbonat
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Lager Rund ums Haus Sporthalle Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL Energieeffizienzklasse	F
EPREL-Kategorie	Lichtquelle


XLED PRO Expanse SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841093938

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

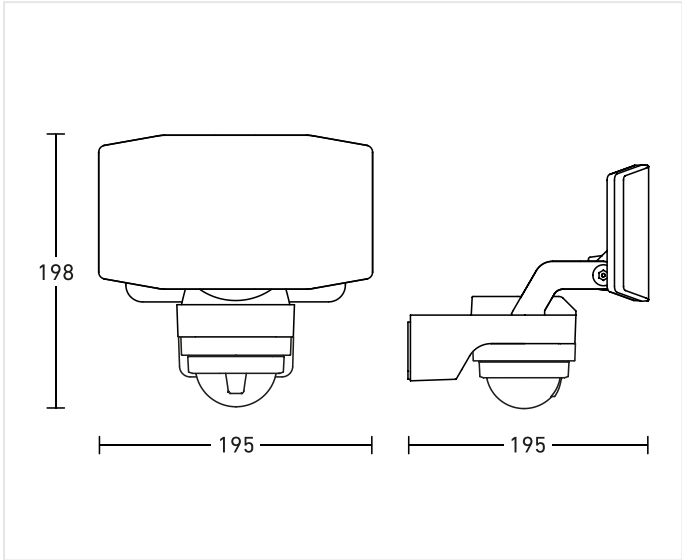

195 x 195 x 198 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,0 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


XLED PRO Expanse SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth - anthrazit

EAN 4007841093938

SENSOR-LED-STRAHLER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

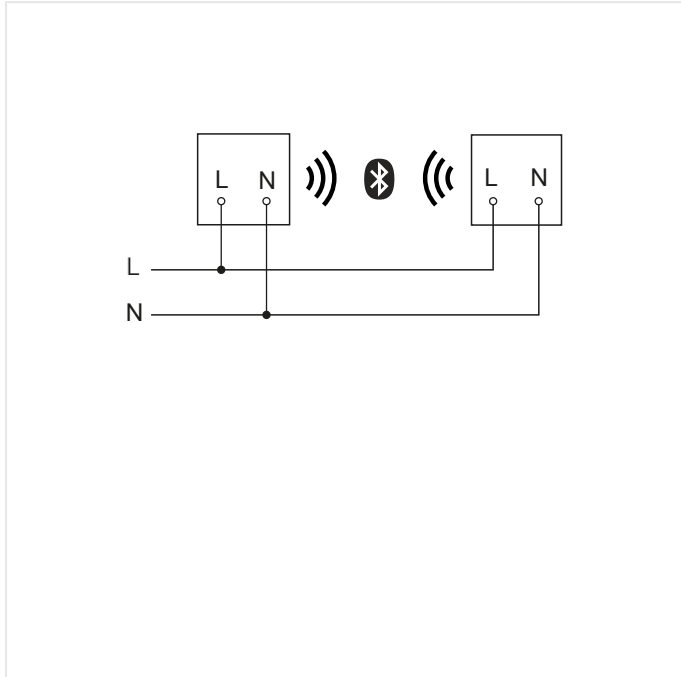

Schaltplan Master-Master Bluetooth

XLED PRO Expanse SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth - anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841093938

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	093938
EAN	4007841093938
TypXLED PRO Expanse SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth - anthrazit	
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	