

L 690 S PMMA antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199

 **steinel**

104 x 291 x 303 mm



L 690 S PMMA antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A

104 x 291 x 303 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza

8,5 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

2,50 m

Tecnologia del sensore

Infrarossi passivi

Con sensore di movimento

Sì

Angolo di rilevamento

360 °

Protezione anti-intrusione

Sì

Mascheramento per segmenti

Sì

Scalabilità elettronica

No

Scalabilità meccanica

No

Portata radiale

r = 1.5 m (7 m²)

Portata tangenziale

r = 7 m (154 m²)

Altezza di montaggio

1,80 – 2,50 m

Altezza di montaggio ottimale

2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Sì

Collegamento in rete tramite

Cavo

Funzionamento slave regolabile

No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°

700 lm

Efficienza

82 lm/W

Temperatura di colore

3000 K

Deviazione cromatica LED

SDCM3

Indice di resa cromatica

= 82

Con lampadina

Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina

LED non sostituibile

Attacco

senza

Sistema di raffreddamento LED

Passive Thermo Control

Avvio luce dolce

Sì

Luce permanente

commutabile, 4 ore

DURATA

Durata LED max. °C

50000 ore

Durata LED L70B50 25°C

> 60000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Sì

Regolazione crepuscolare

2 – 1000 lx

Impostazione del tempo

5 s – 15 Min.

Funzione luce di base

Sì

Durata funzione luce di base

10/30 min, tutta la notte

Funzioni

4 impostazioni di programma sul modulo sensore amovibile, studiate in base alle esigenze pratiche

Impostazioni tramite

Potenziometri

Con telecomando

No

Funzione luce di base in percentuale

10 %

Funzione luce di base percentuale da

10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti

IK07

Grado di protezione

IP44

Classe di protezione

II

Temperatura ambiente

da -20 fino a 50 °C

Materiale dell'alloggiamento

Alluminio

Materiale della copertura

Plastica opalina

Materiale di copertura (in dotazione)

calotte di copertura

Luogo di montaggio

Parete

Luogo di applicazione

Esterno

Tipo di montaggio

Superficie

Materiale

Alluminio

Applicazione ambiente

Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa

Colore

antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

5 anni

Targa civico inclusa

Sì

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL

Prodotto con sorgente luminosa integrata

L 690 S PMMA antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

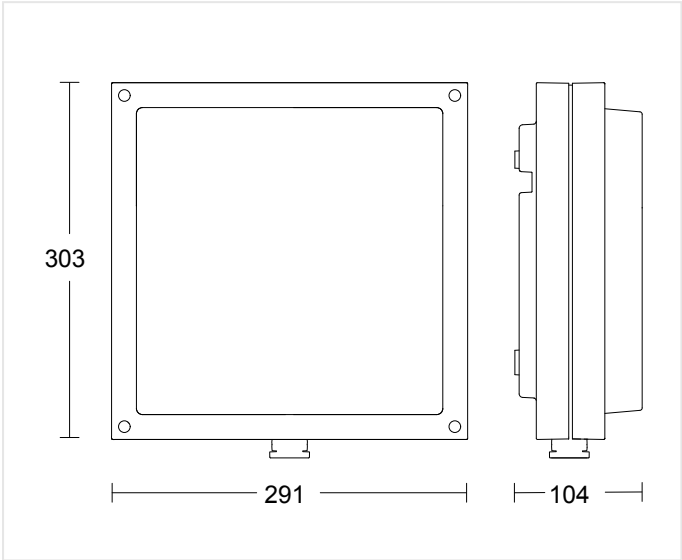

104 x 291 x 303 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 690 S PMMA antracite


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199


Schemi elettrici

SCHEMA 1

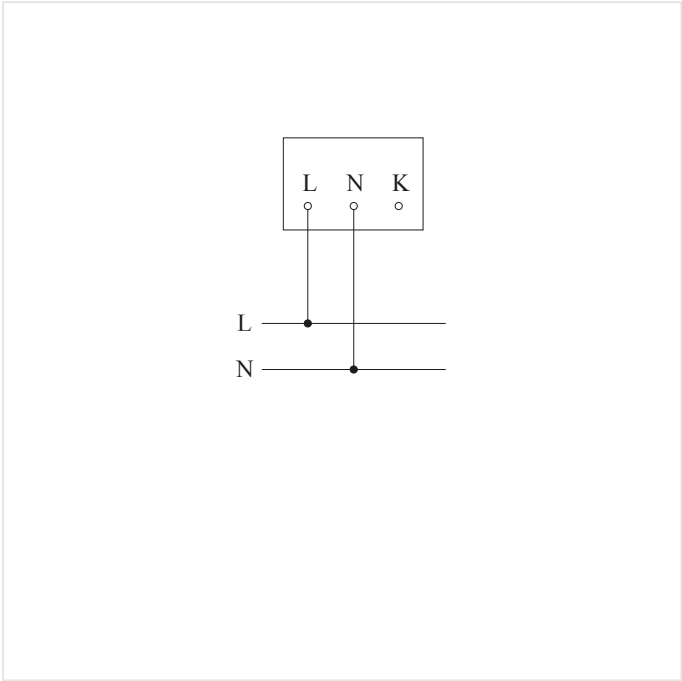

Schema elettrico

SCHEMA 2

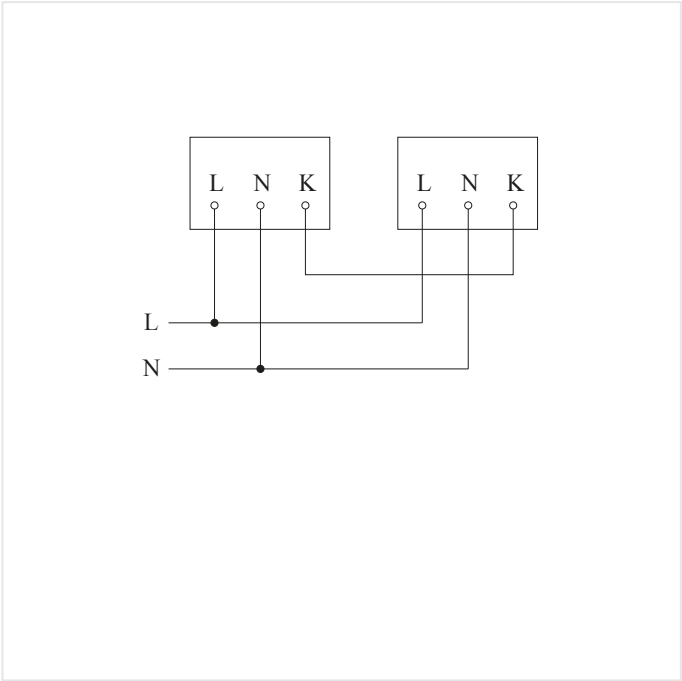

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete


L 690 S PMMA antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


EAN 4007841053000

E-Nr. 941200199

Punti salienti

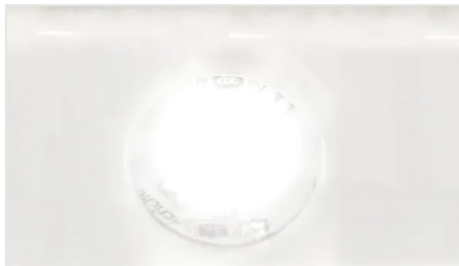

Incluso sistema LED STEINEL

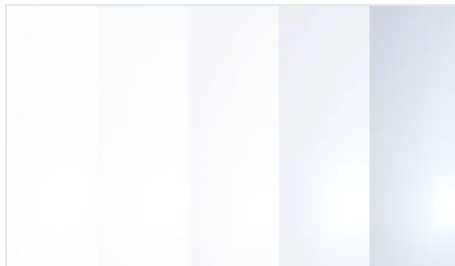

Intelligente accensione graduale della luce



Luminosità di base optional 10%



Sensore con 4 programmi intelligenti



Pregiato alluminio



Incluso foglio con numeri civici



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (linea K)



Materiale antiurto IK 07

L 690 S PMMA antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841053000
E-Nr. 941200199

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

053000

EAN

4007841053000

N. E

941200199

Typ

L 690 S PMMA antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss