

RS PRO T32 S bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841091958

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO T32 S bl. neutre

EAN 4007841091958

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS				RÉGLAGES	
Dimensions Ø x H	322 x 68 mm	Hauteur de montage	2 – 4 m	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base	Non
Puissance	15,4 W	Mise en réseau	Oui	Lumière principale réglable	Non
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	800 VA	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes LED > 8 W	250 W	Flux lumineux mesuré 360°	1700 lm	Résistance aux chocs	IK03
Charge capacitive en µF	88 µF	Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP54
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	II
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Hauteur de montage max.	4,00 m	Culot	sans	Matériau du boîtier	Matière plastique
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du cache	Matière plastique opale
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	mur plafond
Angle de détection	360 °	DURÉE DE VIE		Couleur	blanc
Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)			Certificats	DEKRA
				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO T32 S bl. neutre

EAN 4007841091958

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

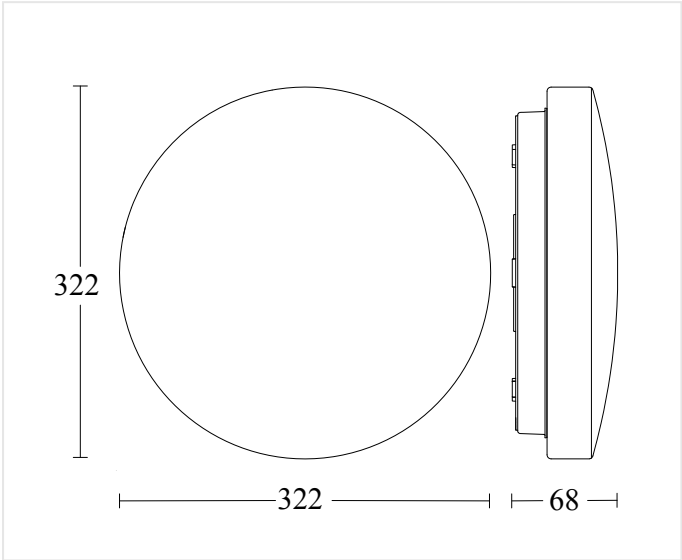

322 x 68 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO T32 S bl. neutre

EAN 4007841091958

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

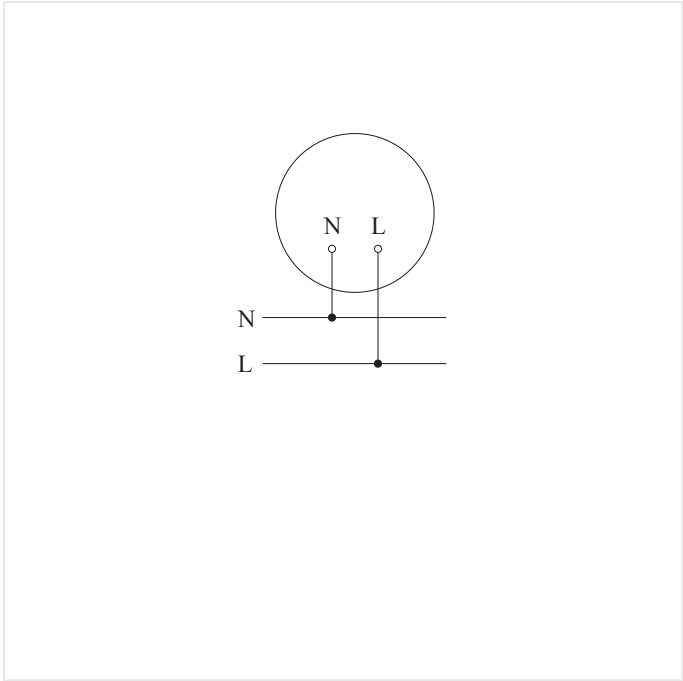


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

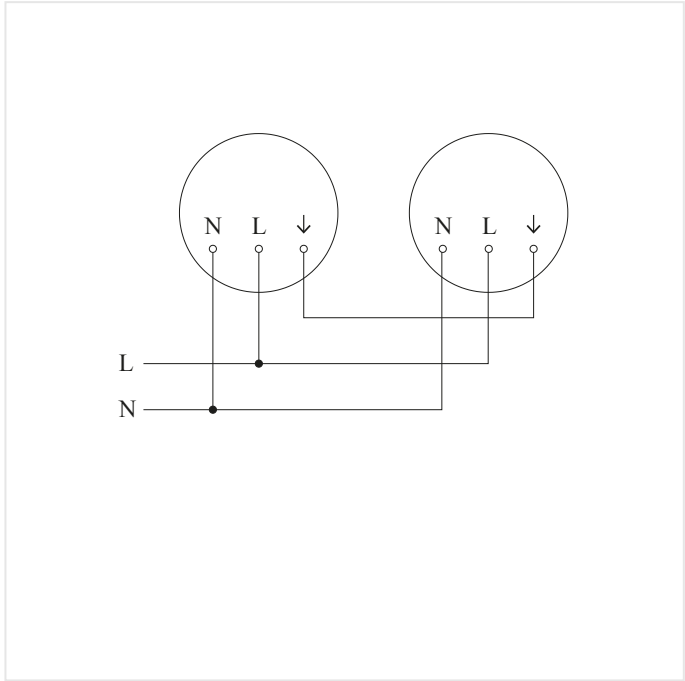


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO T32 S bl. neutre


EAN 4007841091958

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus

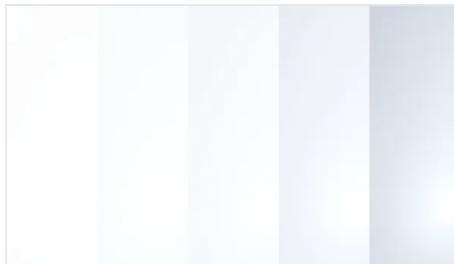

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO T32 S bl. neutre

EAN 4007841091958

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	091958
EAN	4007841091958
Typ	RS PRO T32 S bl. neutre
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	