

HF 360-2 COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

● steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	57 x 123 x 123 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Eigenverbrauch	0,7 W
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein
Schaltausgang 2 ohmsch	230 W
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Ja
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb Präsenzfunktion Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

HF 360-2 COM2 - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

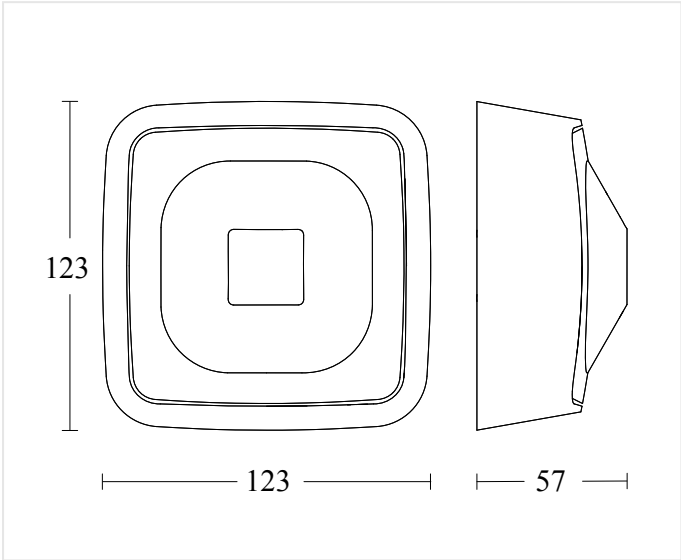

57 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064259
E-Nr. 535937208

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

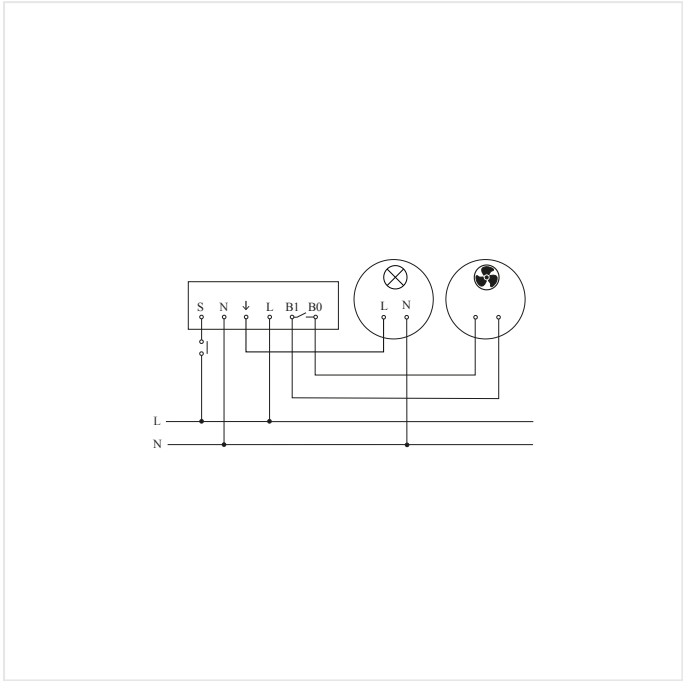

Schaltplan Master

HF 360-2 COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 COM2 - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064259

E-Nr. 535937208

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	064259
EAN	4007841064259
E-Nummer	535937208
Typ	HF 360-2 COM2 - Aufputz

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss