

True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086244

E-Nr. 535903114

● steinel

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086244
E-Nr. 535903114

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Parametrizzazione di gruppi	
Versione	Rilevatore di presenza	Funzioni	Modo semiautomatico/automatico Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test
DIMENSIONI		Impostazioni tramite Bluetooth Mesh	
Dimensioni L x P x A	50 x 103 x 103 mm	Con telecomando	No
ELETTRICO		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza	2000 W	Grado di protezione	IP20
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Luogo di montaggio	soffitto
Autoconsumo	1 W	Luogo di applicazione	Interni
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Tipo di montaggio	Incassato
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Materiale	Plastica
Uscita di commutazione 2 ohmica	230 W	Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo
Uscita di commutazione 2 a potenziale zero	Sì	Colore	bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Colore RAL	9003
Altezza di montaggio max.	12,00 m	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Garanzia del produttore	5 anni
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Supporto angolare incluso	No
Tecnologia HF	7,2 GHz		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	160 °		

Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2 – 12 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	Sì


True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086244
E-Nr. 535903114

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

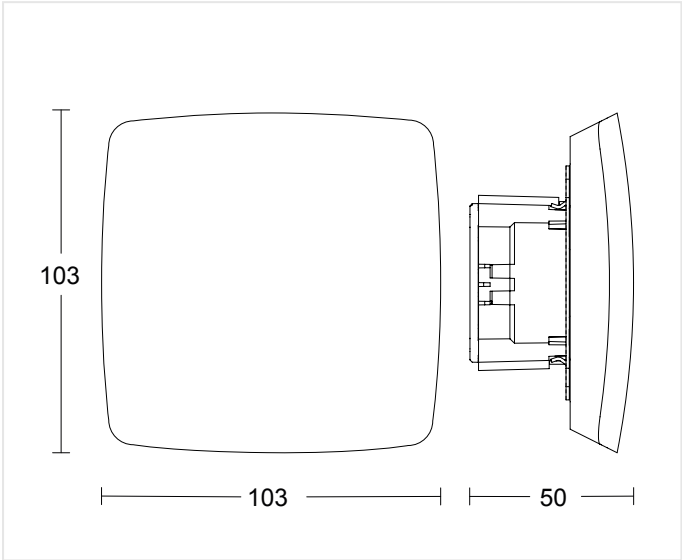

50 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence COM2 - inc. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086244

E-Nr. 535903114

Schemi elettrici

SCHEMA 1

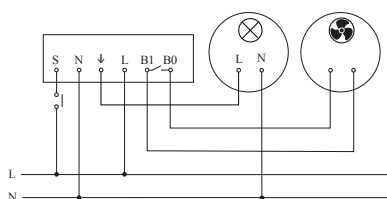

Schema elettrico Master

True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841086244

E-Nr. 535903114


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

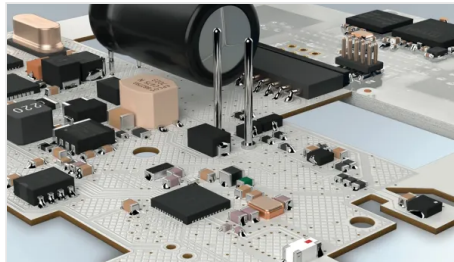

Sensori digitali ad alta frequenza

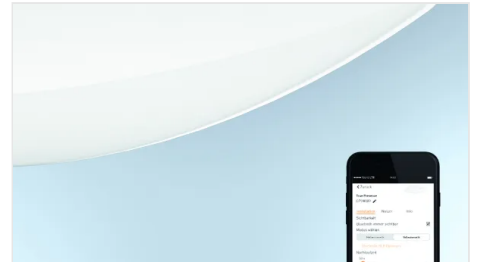

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM2 - inc. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086244

E-Nr. 535903114

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	086244
EAN	4007841086244
N. E	535903114
Typ	True Presence COM2 - inc. bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss