Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

MULTISENSOR

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

- In unserem Produktportfolio der Präsenzmelder mit den meisten Erfassungsgrössen
- Schwerpunkt-Anwendung: Schule, Büro
- Montagefreundliches Stecksystem mit Magnetverbindung, integrierte RBG-LED-Ampel und Signalton zur Visualisierung des Raumklimas
- Digital einstellbare Erfassung von wahrer Präsenz im award-winning Design
- Zusätzlich bei DALI-2 IPD-Schnittstelle: Geräuschpegel- und Aerosolmessung
- Schnittstellenabhängig zusätzliche berechnete Werte wie z.B. Infektionsrisiko

steinel

45 x 142 x 142 mm



Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

MULTISENSOR

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Input Device
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	45 x 142 x 142 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	1 W
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave

SENSORIK

Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 10 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2 – 12 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT Open Mesh
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Dauerlicht	schaltbar

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor
Einstellungen via	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh App Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Grossraumbüro Hotelzimmer Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

MULTISENSOR

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

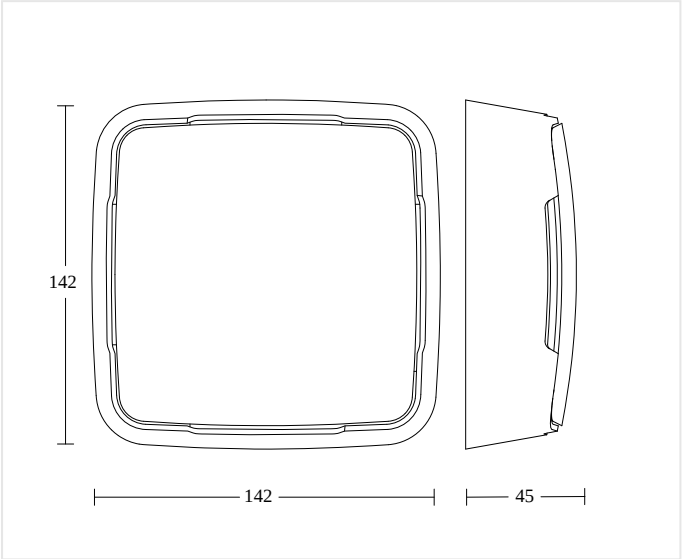

45 x 142 x 142 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

MULTISENSOR

EAN **4007841081812**
E-Nr. **535900048**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

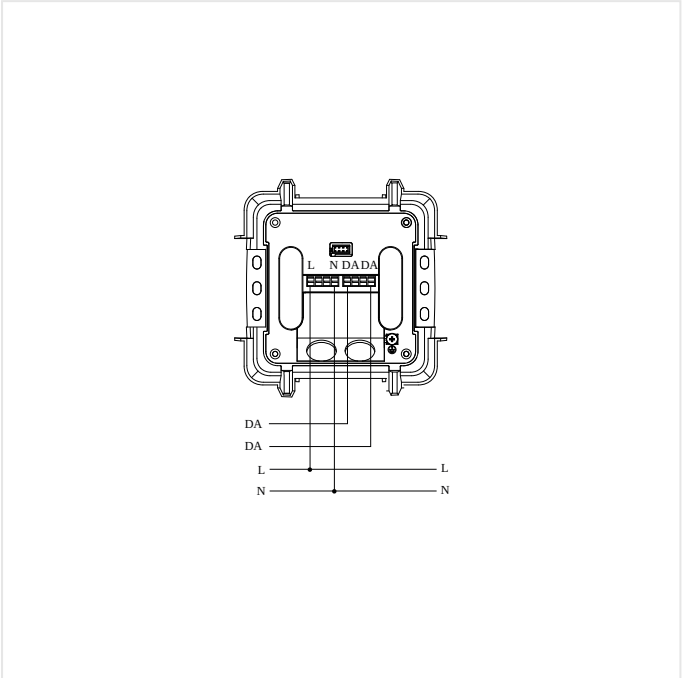

Schaltplan

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

MULTISENSOR

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048


Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

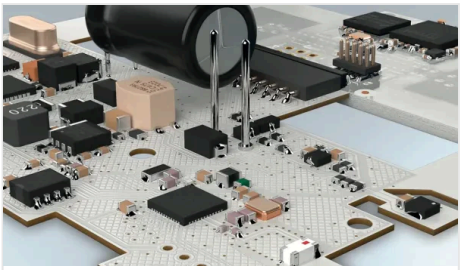

Digitale Hochfrequenz-Sensorik



Optisches und auditives Signal zum Raumklima

Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz

MULTISENSOR

EAN 4007841081812
E-Nr. 535900048

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	081812
EAN	4007841081812
E-Nummer	535900048

Typ **Multisensor True Presence DALI-2 Input Device - Aufputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss