

# lisha connect C1800 4K

LISHA


**neva**  
**lux**

Produktcode 221490

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als konventionelle DALI-Variante
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1.2 und 1.8 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

**neva**  
**lux**

1805 x 50 x 95 mm

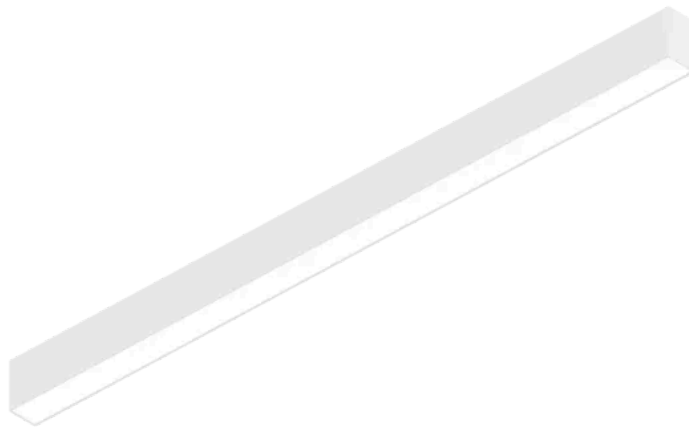

lisha connect C1800 4K

Produktcode 221490

LISHA

Technische Daten

|                              |                           |                                        |                |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------|
| ABMESSUNGEN                  |                           |                                        |                |
| Abmessungen L x B x H        | 1805 x 50 x 95 mm         |                                        |                |
| ELEKTRIK                     |                           |                                        |                |
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz  |                                        |                |
| Leistung                     | 52 W                      |                                        |                |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                        |                                        |                |
| Art der Verdrahtung          | mit Durchgangsverdrahtung |                                        |                |
| LED Nennstrom                | 1050 mA                   |                                        |                |
| SENSORIK                     |                           |                                        |                |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot           |                                        |                |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                        |                                        |                |
| Erfassungswinkel             | 360 °                     |                                        |                |
| Reichweite radial            | 4 x 4 m (16 m²)           |                                        |                |
| Reichweite tangential        | 6 x 6 m (36 m²)           |                                        |                |
| Montagehöhe                  | < 10 m                    |                                        |                |
| Reichweite Präsenz           | 4 x 4 m (16 m²)           |                                        |                |
|                              |                           |                                        |                |
|                              |                           | Mit Lichtsensor                        | Ja             |
|                              |                           | VERNETZUNG                             |                |
|                              |                           | Mit Funk-Netzwerksteuerung             | Ja             |
|                              |                           | LICHTTECHNIK                           |                |
|                              |                           | Farbtemperatur                         | 4000 K         |
|                              |                           | Farbabweichung LED                     | SDCM3          |
|                              |                           | Farbwiedergabeindex                    | 80-89          |
|                              |                           | Leuchtmittel                           | LED            |
|                              |                           | Lichtstrom                             | 5500 lm        |
|                              |                           | Ausstrahlungswinkel                    | 105°           |
|                              |                           | Leuchtenlichtausbeute                  | 106 lm/W       |
|                              |                           | Entblendungswert                       | UGR < 22       |
|                              |                           | LEBENSDAUER                            |                |
|                              |                           | Lebensdauer LED (25 °C)                | 50000 h        |
|                              |                           | EINSTELLUNGEN                          |                |
|                              |                           | Dimmung DALI                           | Ja             |
|                              |                           |                                        |                |
|                              |                           | Mit Notlicht                           | Nein           |
|                              |                           | Geeignet für Lichtbandkonfiguration    | Ja             |
|                              |                           | Mit programm geregelter Lichtsteuerung | Ja             |
|                              |                           | GEHÄUSE & MATERIAL                     |                |
|                              |                           | Schutzart                              | IP20           |
|                              |                           | Schutzklasse                           | I              |
|                              |                           | Umgebungstemperatur                    | -20...45 °C    |
|                              |                           | Werkstoff des Gehäuses                 | Aluminium      |
|                              |                           | Werkstoff der Abdeckung                | Acrylglas opal |
|                              |                           | Montageart                             | Decke Aufputz  |
|                              |                           | Farbe                                  | Weiss          |
|                              |                           | LIEFERUMFANG & GARANTIE                |                |
|                              |                           | Herstellergarantie                     | 5 Jahre        |
|                              |                           | ZERTIFIKATE & EPREL                    |                |
|                              |                           | EPREL                                  | E              |
|                              |                           | Energieeffizienzklasse                 |                |

# lisha connect C1800 4K

Produktcode **221490**

LISHA

## Illustrationen

### MONTAGEHÖHE

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>&lt; 10 m</div> <div>BEREICH</div> |
|-----------------------------------------|

# lisha connect C1800 4K

Produktcode **221490**

LISHA

## Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221490

Typ lisha connect C1800 4K

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss