

XSolar L-S ONE antracite

LAMPADA SOLARE

neva
lux

EAN 4007841081973

- NUOVO: ora nel colore di tendenza antracite RAL 7016!
- Lampada solare con rilevatore di movimento, ideale per pareti di giardini e muri esterni senza collegamento alla rete elettrica
- Installazione rapida e flessibile anche in luoghi privi di collegamento via cavo, 0€ di costi elettrici per 365 giorni di luce all'anno
- Grazie al pannello solare monocristallino, la potente batteria al litio-ferro si ricarica in modo ottimale anche con tempo nuvoloso e con poche ore di luce solare, con una capacità di 2500 mAh per una riserva di luce fino a 60 giorni
- Luce automatica grazie al 140 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 8 m
- Funzioni: luce di base regolabile nelle ore mattutine e serali, piacevole accensione della luce soffusa, pannello solare e LED orientabile
- Luce bianca calda (3000 K) con sistema di illuminazione a LED da 150 lm a lunga durata (50.000 h di vita del LED), con un'illuminazione di 30 m²

● steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S ONE antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841081973

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A187 x 189 x 298 mm

ELETTRICO

Potenza1,2 W

Dettaglio tensione di alimentazioneSolare, indipendente dalla rete Accumulatore al litio-ferro 3000 mAh

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.2,00 m

Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi

Con sensore di movimentoSì

Angolo di rilevamento140 °

Protezione anti-intrusioneSì

Mascheramento per segmentiNo

Scalabilità elettronicaNo

Scalabilità meccanicaNo

Portata radialer = 2 m (5 m²)

Portata tangenziale r = 8 m (78 m²)

Altezza di montaggio1,80 – 2,00 m

Altezza di montaggio ottimale1,8 m

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°150 lm

Temperatura di colore3000 K

Indice di resa cromatica80-89

Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL

LampadinaLED non sostituibile

Attaccosenza

Sistema di raffreddamento LEDPassive Thermo Control

Avvio luce dolceNo

DURATA

Durata LED max. °C50000 ore

Calo del flusso luminoso secondo LM80L70B10

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare2 lx

Impostazione del tempo10 s – 0,5 Min.

Funzione luce di baseSì

Durata funzione luce di baseTutta la notte

FunzioniSensore di movimento

Impostazioni tramitePotenziometri

Funzione luce di base in percentuale3 %

Funzione luce di base percentuale da3 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urtiIK03

Grado di protezioneIP44

Classe di protezioneIII

Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamentoPlastica

Materiale della coperturaPC strutturata

Luogo di montaggioParete

Luogo di applicazioneEsterno

Tipo di montaggioSuperficie

Applicazione ambienteCortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi

Coloreantracite

Colore RAL7016

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore3 anni


XSolar L-S ONE antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841081973

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

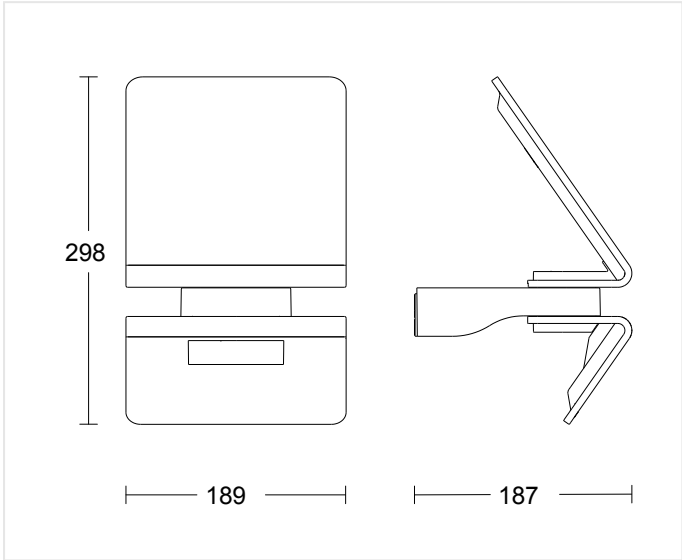

187 x 189 x 298 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

XSolar L-S ONE antracite

EAN 4007841081973

LAMPADA SOLARE

Punti salienti



Pregiato pannello solare monocristallino



Incluso accumulatore al litio-ferro da 3000 mAh



Incluso sistema LED STEINEL



Luminosità di base opzionale



Bussola per l'orientamento ottimale del pannello

XSolar L-S ONE antracite

EAN 4007841081973

LAMPADA SOLARE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 081973

EAN 4007841081973

Typ XSolar L-S ONE antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss