

L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

**neva
lux****LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841067205

E-Nr. 941012799

- Apparecchio per esterni con rilevatore di movimento e pannello illuminato con numero civico in design lineare piatto
- Sensore integrato in modo invisibile con tre aree di rilevamento regolabili singolarmente
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° con rilevamento del movimento fino a 8 m (qualità di rilevamento ugualmente affidabile indipendentemente dalla direzione di marcia)
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 7,8 W di lunga durata con 637 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

65 x 366 x 235 mm



L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841067205
E-Nr. 941012799

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A65 x 366 x 235 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza7,8 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.2,50 m

Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi

Con sensore di movimentoSì

Angolo di rilevamento180 °

Protezione anti-intrusioneSì

Mascheramento per segmentiSì

Scalabilità elettronicaSì

Scalabilità meccanicaNo

Dettaglio della portata3 zone di rilevamento possono essere (de)attivate singolarmente, la portata può essere impostata separatamente

Portata radialer = 6 m (57 m²)

Portata tangenziale r = 8 m (101 m²)

Altezza di montaggio1,80 – 2,50 m

Altezza di montaggio ottimale2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in reteSì

Collegamento in rete tramiteBluetooth Mesh

Funzionamento slave regolabileSì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°637 lm

Efficienza82 lm/W

Temperatura di colore3000 K

Indice di resa cromatica= 82

Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL

LampadinaLED non sostituibile

Avvio luce dolceSì

Luce permanentecommutabile

DURATA

Durata LED L70B50 25°C> 60000

Durata media nominale alimentatore a 25 °C> 60000

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare2 – 2000 lx

Impostazione del tempo5 s – 60 Min.

Funzione luce di baseSì

Dettaglio funzione luce di baseLuce di effetto LED

Durata funzione luce di base10s-60 min SPENTO Controllo della luminosità

Luce principale regolabile5 - 100 %

Impostazioni tramiteApp Smartphone Tablet Bluetooth Mesh

Con telecomandoNo

Regolazione crepuscolare TeachSì

Funzione luce di base in percentuale5 – 100 %

Funzione luce di base percentuale da5 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urtiIK03

Grado di protezioneIP44

Classe di protezioneII

Temperatura ambiente da -10 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamentoAlluminio

Materiale della coperturaPlastica opalina

Luogo di montaggioParete

Luogo di applicazioneEsterno

Tipo di montaggioSuperficie

MaterialeAlluminio

Applicazione ambienteEsterno ingressi di abitazioni

Coloreantracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore3 anni

Targa civico inclusaSì

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPRELProdotto con sorgente luminosa integrata


L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841067205
E-Nr. 941012799

Illustrazioni

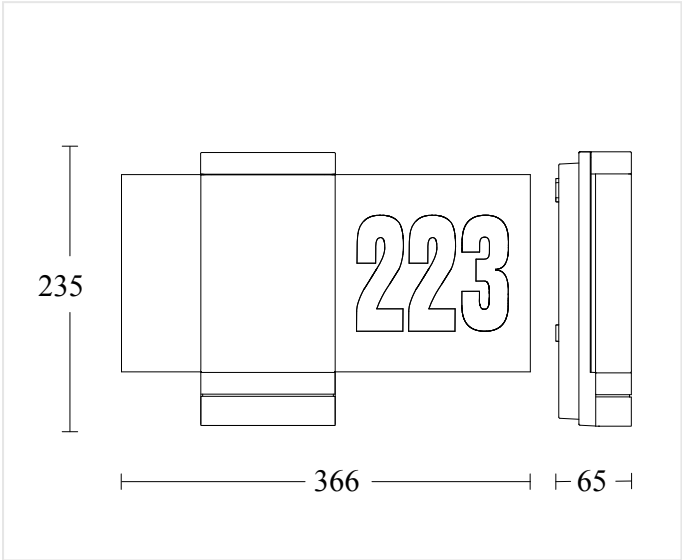DISEGNI TECNICI



65 x 366 x 235 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841067205
E-Nr. 941012799

Schemi elettrici

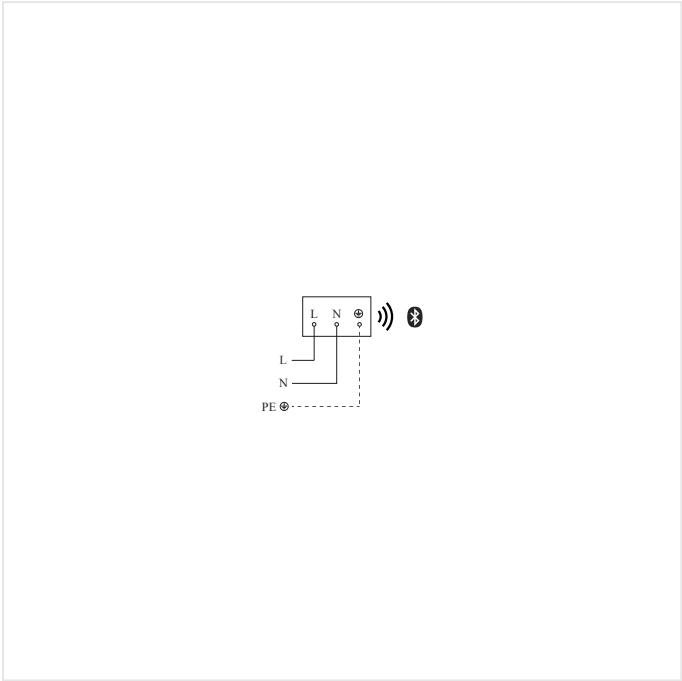SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth




L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841067205

E-Nr. 941012799

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

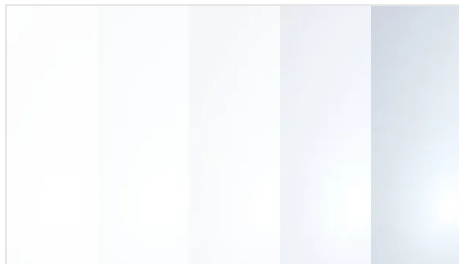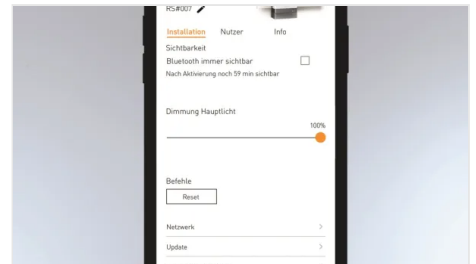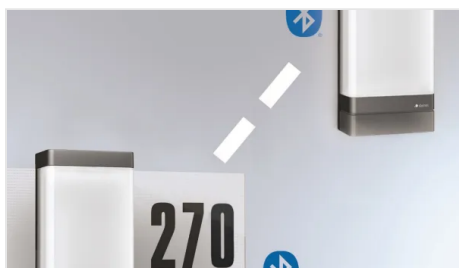Punti salienti

**Intelligente accensione graduale della luce****Pregiato alluminio****Utilizzabile tramite app****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Incluso foglio con numeri civici****Pannello con numero civico montabile su entrambi i lati**

L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841067205
E-Nr. 941012799

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

067205

EAN

4007841067205

N. E

941012799

Typ

L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss