

RS PRO 5150 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841091477

E-Nr. 941386049

- Luminaire linéaire, 1500 mm, avec détecteur haute fréquence numérique intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Conversion facile grâce au support coulissant
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m, câblage à 3 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Éclairage de base et principal réglable de 10 à 100 %
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale

 **steinel**

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K

EAN 4007841091477

E-Nr. 941386049

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Température de couleur4000 K		Fonction lumière de base en pourcentage10 – 100 %	
Type d'accessoire	autre	Avec ampouleOui, système d'éclairage LEDSTEINEL		Fonction lumière de base pourcentage de10 %	
DIMENSIONS		AmpouleLED non interchangeable		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L × l × H1500 x 87 x 58 mm		DURÉE DE VIE		Résistance aux chocsIK07	
ÉLECTRICITÉ		Durée de vie LED max. °C60000 h		Indice de protectionIP65	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000		Classe de protectionII	
Puissance	42 W	Diminution du flux lumineux selon LM80L80B10		Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C	
Consommation propre	0,45 W	RÉGLAGES		Matériau du boîtierMatière plastique	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage crépusculaire2 – 2000 lx		Matériau du cacheMatière plastique structurée	
Hauteur de montage max.3,50 m		Réglage du temps5 s – 60 Min.		Lieu de montagemur plafond	
Technologie de capteurHyper fréquence		Fonction lumière de baseOui		MatériauMatière plastique	
Avec détecteur de mouvementOui		Durée fonction lumière de base1-60 min		Couleurgris	
Angle de détection360 °		Lumière principale réglable0 - 100 %		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle d'ouverture160 °		FonctionsCommunication cryptée Fonction de groupe voisin Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Lumière d'orientation		Garantie fabricant5 ans	
Évolutivité électroniqueOui				CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage3,50 m				CertificatsDEKRA	
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseauOui					
Mise en réseau viaBluetooth Mesh					
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Flux lumineux mesuré 360°5940 lm					


RS PRO 5150 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091477
E-Nr. 941386049

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

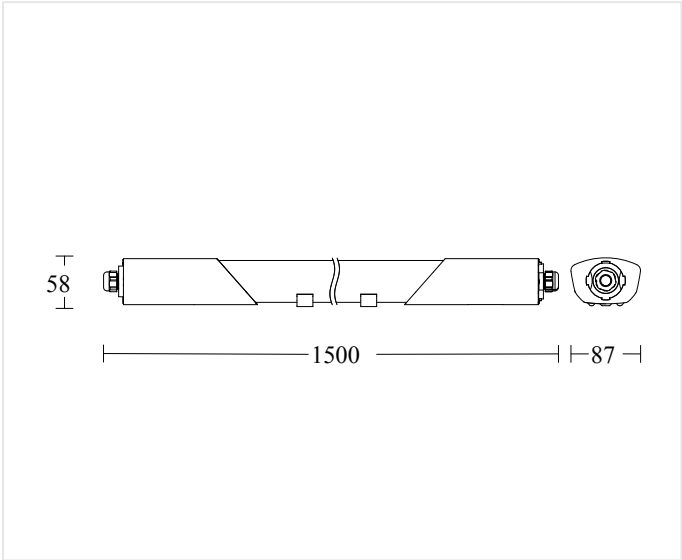

1500 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX
-------------------	---------------

RS PRO 5150 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K

EAN 4007841091477
E-Nr. 941386049

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

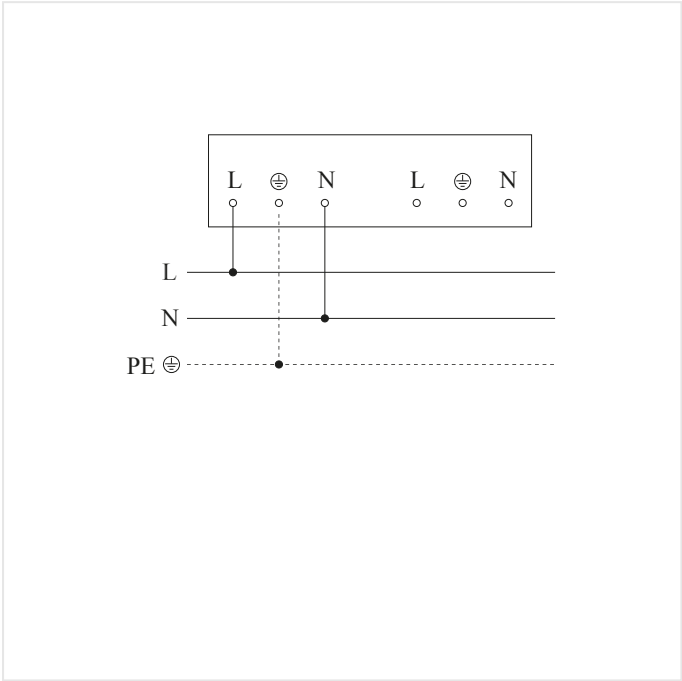


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

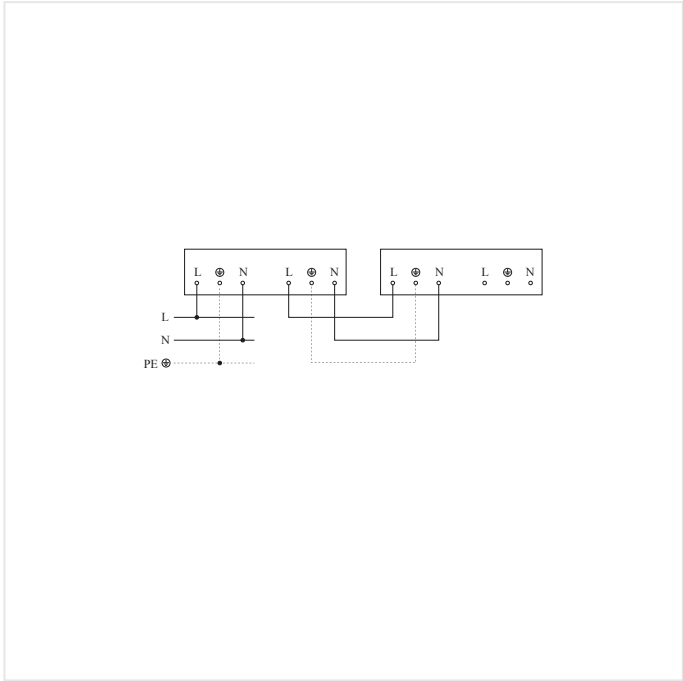


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5150 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091477

E-Nr. 941386049

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 091477

EAN 4007841091477

N° E 941386049

Typ **RS PRO 5150 SC V2 avec détecteur de mouvement - 4000K**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss