IR Quattro HD-2 24m KNX - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079413
E-Nr. 535900060

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

steinel

106 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079413
E-Nr. 535900060

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	KNX
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	106 x 103 x 103 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,3 W
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus

SENSORIK

Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)
Reichweite tangential	24 x 24 m (576 m²)
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
KNX-Funktionen	Behaglichkeit Dämmerungsschalter Einzelpyroauswertung Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh
Vernetzung via	KNX

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	Bus ETS-Software App Potis Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Speisesaal / Kantine Sporthalle Umkleide
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Verpackungseinheit	1 Stk.


IR Quattro HD-2 24m KNX - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841079413**
E-Nr. **535900060**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

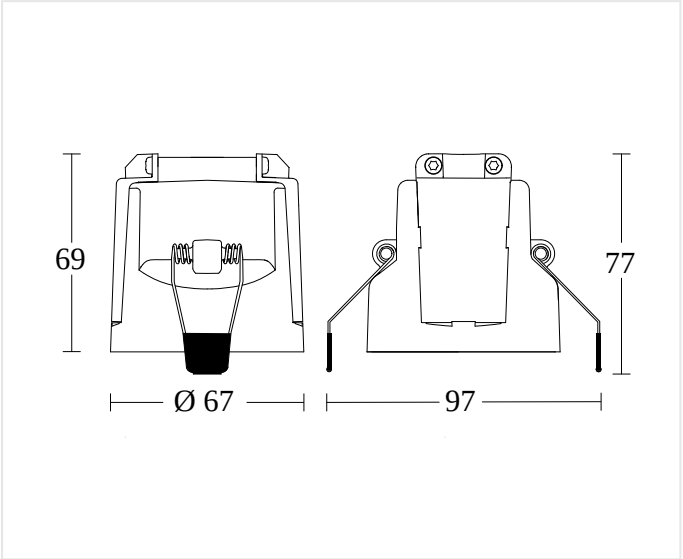

106 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IR Quattro HD-2 24m KNX - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079413
E-Nr. 535900060

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m KNX - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079413
E-Nr. 535900060

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	079413
EAN	4007841079413
E-Nummer	535900060
Typ	**IR Quattro HD-2 24m KNX - Deckeneinbau weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss