

IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841033569

E-Nr. 535946400

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033569

E-Nr. 535946400

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement	Oui
DIMENSIONS		Angle de détection	360 °
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Angle d'ouverture	180 °
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Occultation par segments	Oui
Puissance	2000 W	Évolutivité électronique	Non
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Évolutivité mécanique	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Portée radiale	Ø 14 m (154 m²)
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée tangentielle	Ø 36 m (1018 m²)
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Zones de commutation	1416 zones de commutation
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage optimale	12 m
Lampes LED < 2 W	100 W	CONNECTIVITÉ	
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau	Oui
Lampes LED > 8 W	600 W	Type de mise en réseau	Maître/maître
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau via	Câble
Consommation propre	0,26 W	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Non
Hauteur de montage max.	14,00 m	Éclairage permanent	commutable, 4 h
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
		Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Matériau du boîtier	Matière plastique
		Matériau du cache	Matière plastique opale
		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur entrepôt de stockage haut gymnase
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non

IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033569

E-Nr. 535946400

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

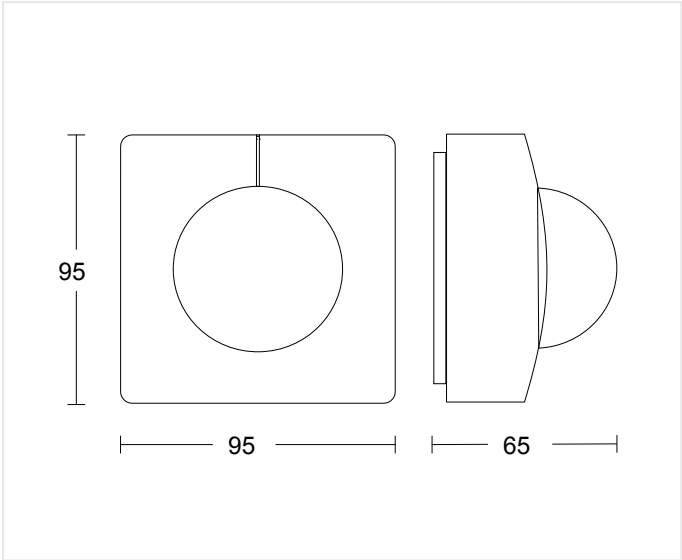

65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033569

E-Nr. 535946400

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

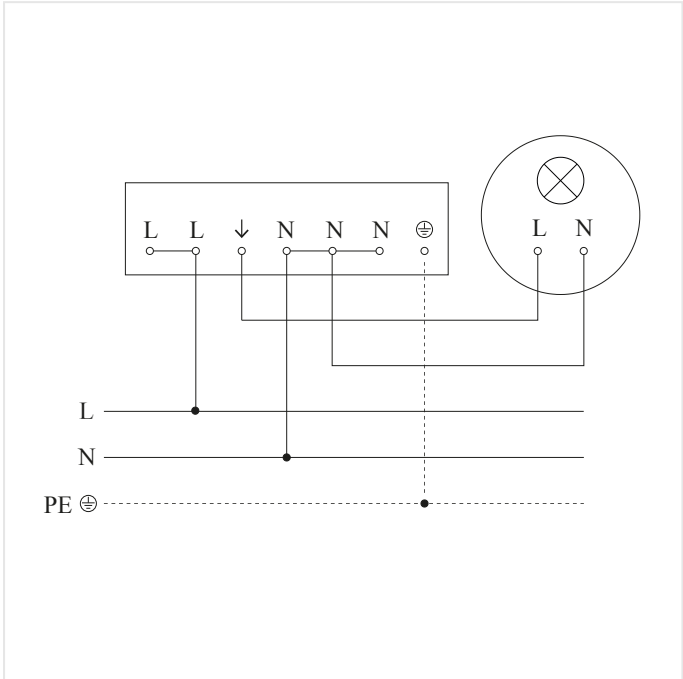


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

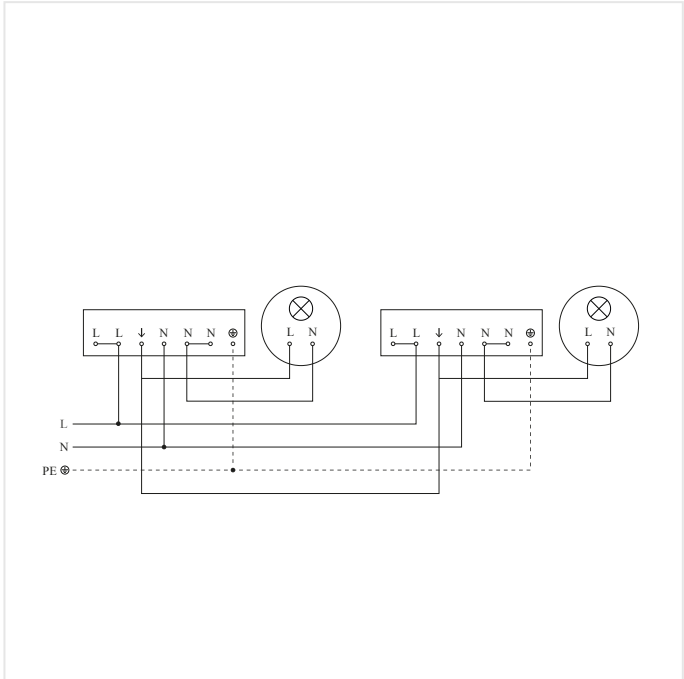


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


EAN 4007841033569

E-Nr. 535946400

Points forts



Plastique résistant aux UV

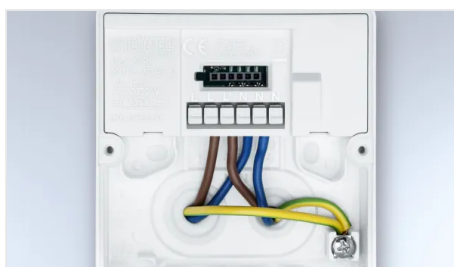

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033569

EAN

4007841033569

N° E

535946400

Typ

IS 3360 MX Highbay COM1 - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss