

# IS 3360 DALI-2 Input Device - UP eckig

**neva**  
**lux****PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841057244

E-Nr. 535943105

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - UP eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057244

E-Nr. 535943105

Technische Daten

| IDENTIFIKATION                |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Ausführung                    | Bewegungs- und Präsenzmelder |
| ABMESSUNGEN                   |                              |
| Abmessungen L x B x H         | 78 x 94 x 94 mm              |
| ELEKTRIK                      |                              |
| Netzanschluss                 | 12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz     |
| Versorgungsspannung Detail    | DALI-Bus                     |
| Schaltausgang 1 potenzialfrei | Nein                         |
| Steuerausgang DALI            | Adressable/Slave             |
| SENSORIK                      |                              |
| Montagehöhe max.              | 4,00 m                       |
| Sensortechnologie             | Passiv Infrarot              |
| Mit Bewegungsmelder           | Ja                           |
| Erfassungswinkel              | 360 °                        |
| Öffnungswinkel                | 180 °                        |
| Unterkriechschutz             | Ja                           |
| Segmentweise Ausblendung      | Ja                           |
| Elektronische Skalierbarkeit  | Nein                         |
| Mechanische Skalierbarkeit    | Nein                         |

| Reichweite radial      | Ø 8 m (50 m²)    |
|------------------------|------------------|
| Reichweite tangential  | Ø 40 m (1257 m²) |
| Schaltzonen            | 1416 Schaltzonen |
| Montagehöhe            | 2,5 – 4,00 m     |
| Reichweite Präsenz     | Ø 3 m (7 m²)     |
| Optimale Montagehöhe   | 2,8 m            |
| VERNETZUNG             |                  |
| Vernetzung             | Ja               |
| Art der Vernetzung     | Master/Slave     |
| Vernetzung via         | DALI-Bus         |
| Anzahl DALI-Teilnehmer | 3                |
| Mit Busankopplung      | Ja               |
| LICHTTECHNIK           |                  |
| Softlichtstart         | Nein             |
| Konstantlichtregelung  | Nein             |
| EINSTELLUNGEN          |                  |
| Dämmerungsschalter     | Ja               |
| Dämmerungseinstellung  | 2 – 1000 lx      |
| Grundlichtfunktion     | Nein             |
| Hauptlicht einstellbar | Nein             |
| Einstellungen via      | Bus              |
| Mit Fernbedienung      | Nein             |

| Dämmerungseinstellung Teach | Nein                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                                                                                                                                             |
| Schutzart                   | IP20                                                                                                                                                                                        |
| Umgebungstemperatur         | von -20 bis 50 °C                                                                                                                                                                           |
| Montageort                  | Decke                                                                                                                                                                                       |
| Anwendung Ort               | Innenbereich                                                                                                                                                                                |
| Montageart                  | Unterputz                                                                                                                                                                                   |
| Werkstoff                   | Kunststoff                                                                                                                                                                                  |
| Anwendung Raum              | Aufenthaltsraum<br>Funktionsraum / Nebenraum<br>Innenbereich Lager<br>Parkhaus / Tiefgarage<br>Produktionsbereich<br>Rezeption / Lobby Sporthalle<br>Treppenhaus Umkleide WC /<br>Waschraum |
| Farbe                       | Weiss                                                                                                                                                                                       |
| Farbe RAL                   | 9003                                                                                                                                                                                        |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                                                                                                                                             |
| Herstellergarantie          | 5 Jahre                                                                                                                                                                                     |
| Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                                                                                                                                                                        |
| ZERTIFIKATE & EPREL         |                                                                                                                                                                                             |
| Ausweise/Zertifikate        | DALI-2                                                                                                                                                                                      |

IS 3360 DALI-2 Input Device - UP eckig


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057244

E-Nr. 535943105

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

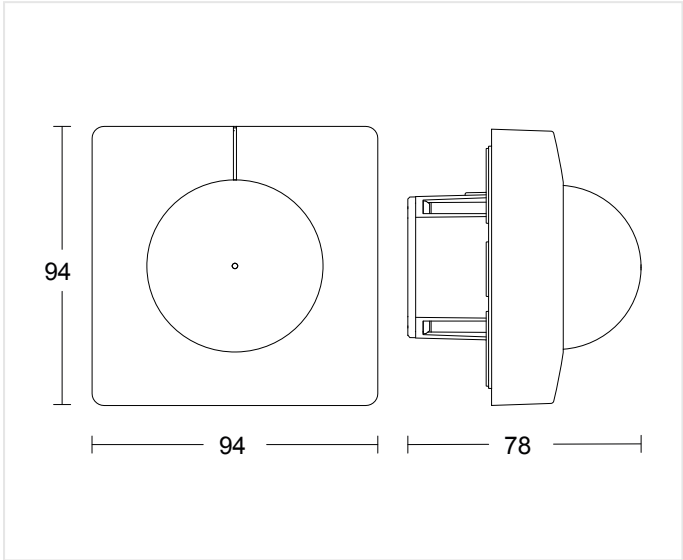

78 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

|                         |                  |               |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 2,5 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|-------------------------|------------------|---------------|

IS 3360 DALI-2 Input Device - UP eckig


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057244

E-Nr. 535943105

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

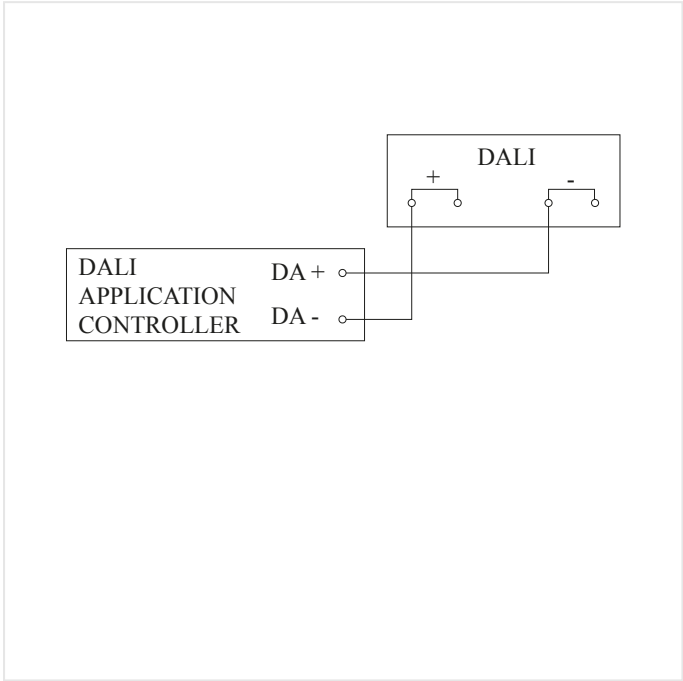

Schaltplan

# IS 3360 DALI-2 Input Device - UP eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057244

E-Nr. 535943105

## Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IS 3360 DALI-2 Input Device - UP eckig

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057244  
E-Nr. 535943105

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                   | BEZEICHNUNG                                     | KATEGORIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|  4007841009151 | Smart Remote                                    | Zubehör   |
|  4007841056728 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig | Zubehör   |
|  4007841056742 | Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund  | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057244

EAN

4007841057244

E-Nummer

535943105

Typ

IS 3360 DALI-2 Input Device - UP eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss