XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065454
E-Nr. 941200499

- Projecteur avec détecteur de mouvement et panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : mode économie de nuit et minuterie
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13,8 W avec 1550 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**161 x 180 x 218 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**13,8 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**180 °**
Angle d'ouverture	**90 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Portée radiale	**r = 5 m (39 m²)**
Portée tangentielle	**r = 10 m (157 m²)**
Hauteur de montage	**1,8 – 4 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**1550 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**HCMC (High Conductive Magnesium Composite)**
Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Commande maître/esclave Mode économique nocturne Minuterie**
Réglages via	**Bluetooth**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**HCMC**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**angle mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

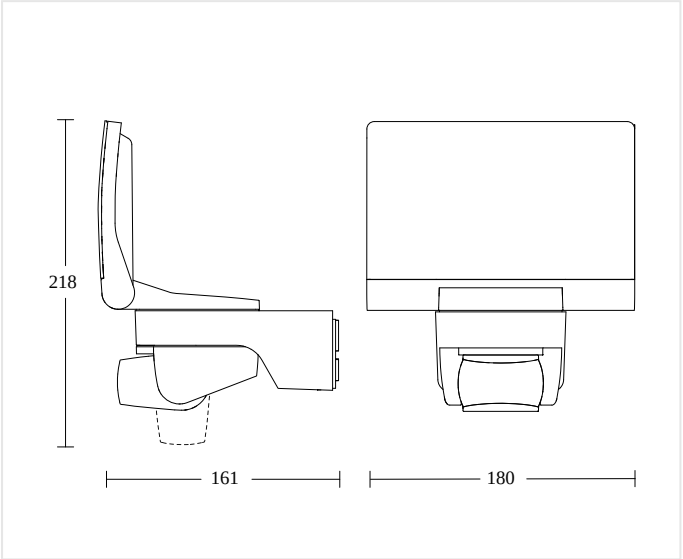

161 x 180 x 218 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

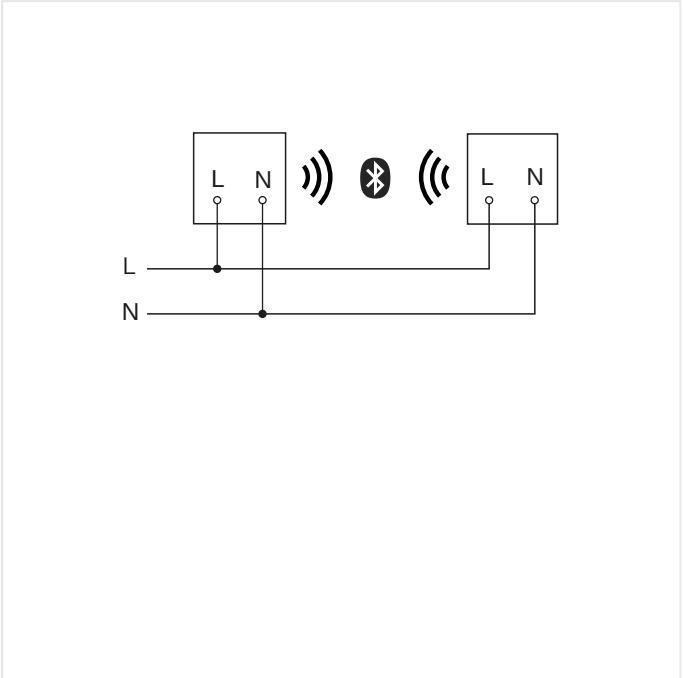


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement en HCMC



Plastique résistant aux UV




Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841065454**
E-Nr. **941200499**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Composants du système
	4007841055875	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz**	Accessoires
	4007841053086	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit**	Accessoires
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	065454
EAN	4007841065454
N° E	941200499
Typ	**XLED home 2 SC blanc**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss