

Hallway COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086343

E-Nr. 535903123

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086343
E-Nr. 535903123

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Rilevamento			Funzione luce di base		
Versione			anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero			No		
Rilevatore di presenza						Luce principale regolabile		
			Angolo di rilevamento			Si		
DIMENSIONI			Angolo di apertura			Funzioni		
Dimensioni L x P x A			Protezione anti-intrusione			Parametrizzazione di gruppi		
62 x 123 x 123 mm			Mascheramento per segmenti			Modo semiautomatico/automatico		
ELETTRICO			Scalabilità elettronica			Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF		
Allacciamento alla rete			Scalabilità meccanica			Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test		
220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Portata radiale			Impostazioni tramite Bluetooth Mesh		
Uscita di commutazione 1 ohmica			Portata tangenziale			Con telecomando		
2000 W			Altezza di montaggio			Regolazione crepuscolare Teach		
2000 VA			Altezza di montaggio ottimale			Si		
Autoconsumo			CONNETTIVITÀ			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
0,7 W			Collegamento in rete			Grado di protezione		
8 pz			Collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh			IP54		
No			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Temperatura ambiente		
230 W			Avvio luce dolce			da -20 fino a 50 °C		
Si			Luce permanente			Luogo di montaggio		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Regolazione luce costante			soffitto		
Altezza di montaggio max.			IMPOSTAZIONI			Luogo di applicazione		
Alta frequenza			Interruttore crepuscolare			Interni		
< 1 mW			Regolazione crepuscolare			Tipo di montaggio		
5,8 GHz			Impostazione del tempo			Superficie		
Si						Materiale		
						Plastica		
						Applicazione ambiente		
						Interni corridoio / pianerottolo		
						Colore		
						bianco		
						Colore RAL		
						9003		
						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
						Garanzia del produttore		
						5 anni		
						Supporto angolare incluso		
						No		

Hallway COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086343
E-Nr. 535903123

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway COM2 - in superficie


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086343

E-Nr. 535903123

Schemi elettrici

SCHEMA 1

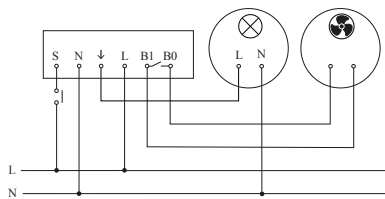

Schema elettrico Master

Hallway COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086343

E-Nr. 535903123

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

Hallway COM2 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086343

E-Nr. 535903123

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	086343
EAN	4007841086343
N. E	535903123
Typ	Hallway COM2 - in superficie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss