

# XSolar L-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

neva  
lux

EAN 4007841085698

E-Nr. 941201719

● steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841085698

E-Nr. 941201719

Technische Daten

| ABMESSUNGEN                     |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Abmessungen L x B x H           | 187 x 189 x 298 mm                                    |
| ELEKTRIK                        |                                                       |
| Leistung                        | 1,2 W                                                 |
| Versorgungsspannung<br>Detail   | Lithium-Ferrum-Akku 2500<br>mAh Solar, netzunabhängig |
| SENSORIK                        |                                                       |
| Montagehöhe max.                | 2,00 m                                                |
| Sensortechnologie               | Passiv Infrarot                                       |
| Mit Bewegungsmelder             | Ja                                                    |
| Unterkriechschutz               | Ja                                                    |
| Segmentweise<br>Ausblendung     | Nein                                                  |
| Elektronische<br>Skalierbarkeit | Nein                                                  |
| Mechanische<br>Skalierbarkeit   | Nein                                                  |
| Reichweite radial               | r = 2 m (5 m²)                                        |
| Reichweite tangential           | r = 8 m (78 m²)                                       |
| Montagehöhe                     | 1,80 – 2,00 m                                         |
| Optimale Montagehöhe            | 1,8 m                                                 |

| LICHTTECHNIK                    |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Gemessener Lichtstrom<br>360°   | 150 lm                 |
| Farbtemperatur                  | 3000 K                 |
| Farbwiedergabeindex             | 80-89                  |
| Mit Leuchtmittel                | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel                    | LED nicht austauschbar |
| Sockel                          | Ohne                   |
| LED-Kühlsystem                  | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart                  | Nein                   |
| LEBENSDAUER                     |                        |
| Lebensdauer LED max. °C         | 50000 Std              |
| Lichtstromrückgang nach<br>LM80 | L70B10                 |
| EINSTELLUNGEN                   |                        |
| Dämmerungsschalter              | Ja                     |
| Dämmerungseinstellung           | 2 lx                   |
| Zeiteinstellung                 | 10 s – 1 Min.          |
| Grundlichtfunktion              | Ja                     |
| Grundlichtfunktion Zeit         | Ganze Nacht            |
| Funktionen                      | Bewegungssensor        |

| Einstellungen via                 | Potis                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Grundlichtfunktion in<br>Prozent  | 3 %                                                                            |
| Grundlichtfunktion Prozent<br>von | 3 %                                                                            |
| GEHÄUSE & MATERIAL                |                                                                                |
| Schlagfestigkeit                  | IK03                                                                           |
| Schutzart                         | IP44                                                                           |
| Schutzklasse                      | III                                                                            |
| Umgebungstemperatur               | von -20 bis 40 °C                                                              |
| Werkstoff des Gehäuses            | Kunststoff                                                                     |
| Werkstoff der Abdeckung           | Kunststoff transparent                                                         |
| Montageort                        | Wand                                                                           |
| Anwendung Ort                     | Aussenbereich                                                                  |
| Montageart                        | Aufputz                                                                        |
| Anwendung Raum                    | Aussenbereich Hauseingang<br>Hof & Einfahrt Rund ums<br>Haus Terrasse / Balkon |
| Farbe                             | Anthrazit                                                                      |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE           |                                                                                |
| Herstellergarantie                | 5 Jahre                                                                        |
| Inkl. Verlängerungskabel          | 6 m                                                                            |

XSolar L-S anthrazit


SOLARLEUCHTE

EAN 4007841085698

E-Nr. 941201719

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

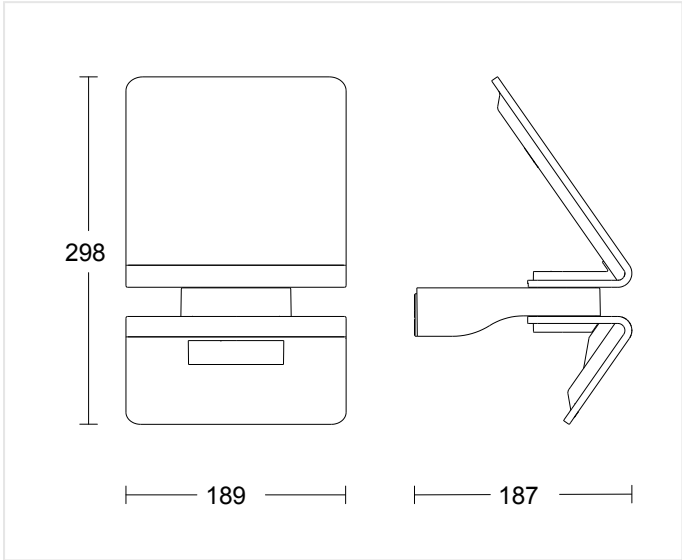

187 x 189 x 298 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 1,80 – 2,00 m<br>BEREICH | 1,8 m<br>OPTIMAL | 2,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# XSolar L-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841085698

E-Nr. 941201719

## Highlights



Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



Inklusive 2500 mAh Lithium-Ferrum Akku



Inklusive STEINEL LED-System



Optionale Grundhelligkeit



Kompass zur optimalen Ausrichtung des Panels



Inklusive 6 m Verlängerungskabel

XSolar L-S anthrazit

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841085698

E-Nr. 941201719

Zubehör

| BESTELLANGABEN |                      |
|----------------|----------------------|
| Art.-Nr.       | 085698               |
| EAN            | 4007841085698        |
| E-Nummer       | 941201719            |
| Typ            | XSolar L-S anthrazit |

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss