

RS PRO P2 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841069742

E-Nr. 941003559

● steinel

322 x 68 mm



RS PRO P2 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069742

E-Nr. 941003559

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht	
Abmessungen Ø x H		322 x 68 mm		Vernetzung		Ja	
ELEKTRIK				Vernetzung via		Kabel	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		LICHTTECHNIK			
Leistung		15,1 W		Gemessener Lichtstrom 360°		1608 lm	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen		800 VA		Farbtemperatur		3000 K	
LED-Lampen > 8 W		250 W		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System	
Kapazitive Belastung in µF		88 µF		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen		50 stk.		Sockel		Ohne	
SENSORIK				LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control	
Montagehöhe max.		4,00 m		Softlichtstart		Ja	
Sensortechnologie		Hochfrequenz		LEBENSDAUER			
Mit Bewegungsmelder		Ja		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10	
Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)		EINSTELLUNGEN			
Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	
Montagehöhe		2 – 4 m		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.	
Optimale Montagehöhe		2,8 m		Grundlichtfunktion		Ja	

Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht	
Hauptlicht einstellbar		Nein	
Grundlichtfunktion in Prozent		10 %	
Grundlichtfunktion Prozent von		10 %	
GEHÄUSE & MATERIAL			
Schlagfestigkeit		IK03	
Schutzart		IP54	
Schutzklasse		II	
Umgebungstemperatur		von -10 bis 40 °C	
Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal	
Montageort		Decke Wand	
Farbe		Weiss	
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Herstellergarantie		5 Jahre	
ZERTIFIKATE & EPREL			
Ausweise/Zertifikate		DEKRA	
EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	

RS PRO P2 flat S warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069742

E-Nr. 941003559

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

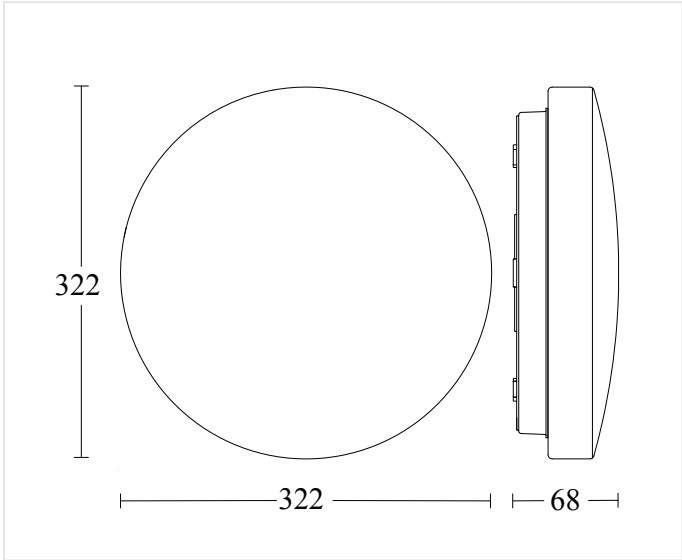


322 x 68 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

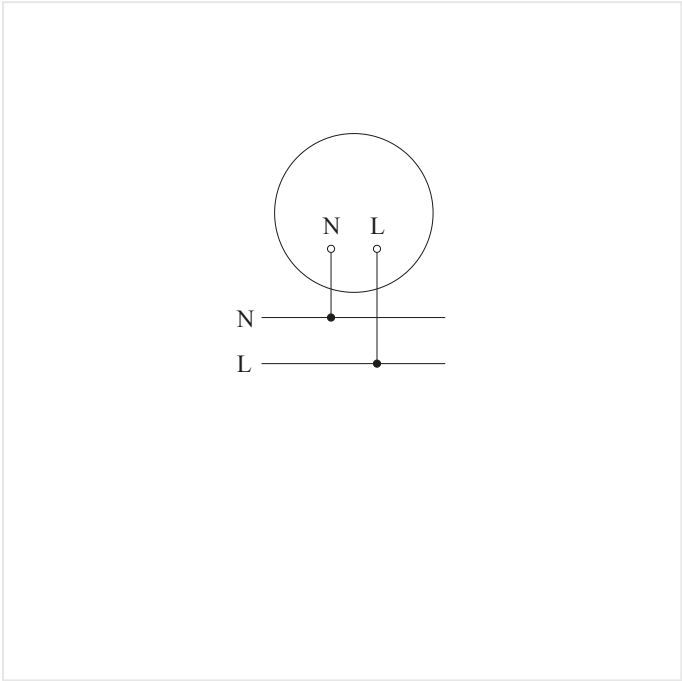

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

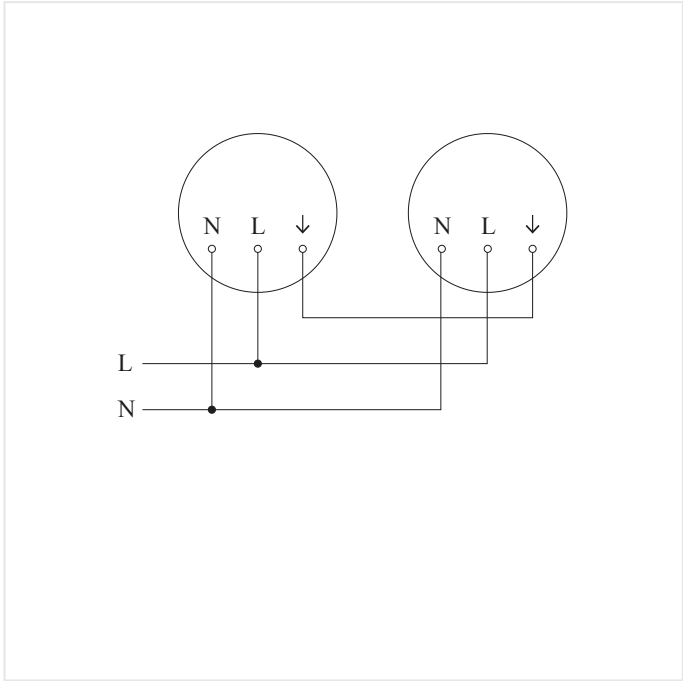

Schaltplan Master-Master Vernetzung


RS PRO P2 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069742

E-Nr. 941003559

Highlights

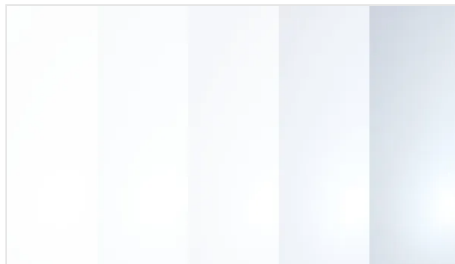**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %**

RS PRO P2 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069742

E-Nr. 941003559

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	069742
EAN	4007841069742
E-Nummer	941003559
Typ	RS PRO P2 flat S warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss