

XSolar L-S weiss

SOLARLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841671006

E-Nr. 924708010

- Solarleuchte mit Bewegungsmelder, ideal für Gartenmauern und Aussenwände ohne Stromanschluss
- Schnelle und flexible Montage auch an Orten ohne Kabelanschluss, 0€ Stromkosten für 365 Tage Licht im Jahr
- Durch das monokristalline Solar-Panel lädt sich der leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akku auch bei bewölktem Wetter und wenig Sonnenstunden optimal auf, 2500 mAh Kapazität für bis zu 60 Tage Leuchtreserve
- Automatisches Licht dank 140° Infrarot-Sensor mit bis zu 8 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht in den Morgen- und Abendstunden, angenehmer Softlichtstart, schwenkbares Solar- und LED-Panel, getrennte Montage von Solarpanel und LED-Panel möglich
- Warmweisses Licht (3000 K) mit langlebigem 150 lm LED-Lichtsystem (50.000 h LED-Lebensdauer), mit einer Ausleuchtung von 30 qm
- Inkl. 6m Verlängerungskabel und Montagezubehör – plastikfrei verpackt

● steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S weiss

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671006

E-Nr. 924708010

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Einstellungen via		Potis
Abmessungen L × B × H		Gemessener Lichtstrom 360°		Grundlichtfunktion in Prozent		3 %
187 x 189 x 298 mm		150 lm				
ELEKTRIK		Farbtemperatur		3000 K		
Leistung		Farbabweichung LED		SDCM5		
1,2 W		Farbwiedergabeindex		80-89		
Versorgungsspannung Detail		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		
Solar, netzunabhängig Lithium-Ferrum-Akku 2500 mAh		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		
SENSORIK		Sockel		Ohne		
Montagehöhe max.		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		
2,00 m		Softlichtstart		Nein		
Sensortechnologie		LEDENSDAUER				
Passiv Infrarot		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		
Mit Bewegungsmelder		Lichtstromrückgang nach LM80		L70B10		
Unterkreischschutz		EINSTELLUNGEN				
Ja		Dämmerungsschalter		Ja		
Segmentweise Ausblendung		Dämmerungseinstellung		2 lx		
Nein		Zeiteinstellung		10 s – 0,5 Min.		
Elektronische Skalierbarkeit		Grundlichtfunktion		Ja		
Nein		Grundlichtfunktion Zeit		Ganze Nacht		
Mechanische Skalierbarkeit		Funktionen		Bewegungssensor		
Nein						
Reichweite radial						
r = 2 m (5 m²)						
Reichweite tangential						
r = 8 m (78 m²)						
Montagehöhe						
1,80 – 2,00 m						
Optimale Montagehöhe						
1,8 m						
GEHÄUSE & MATERIAL		Schlagfestigkeit		IK03		
		Schutzart		IP44		
		Schutzklasse		III		
		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C		
		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff		
		Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff transparent		
		Montageort		Wand		
		Anwendung Ort		Aussenbereich		
		Montageart		Aufputz		
		Anwendung Raum		Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon		
		Farbe		Weiss		
LIEFERUMFANG & GARANTIE		Herstellergarantie		3 Jahre		
		Inkl. Verlängerungskabel		6 m		


XSolar L-S weiss

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671006
E-Nr. 924708010

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

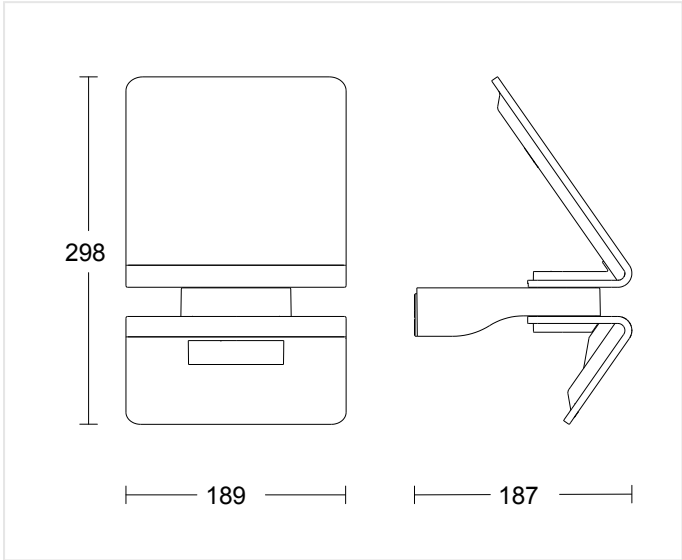

187 x 189 x 298 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

XSolar L-S weiss

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671006

E-Nr. 924708010

Highlights



Hochwertiges Monokristallines Solarpanel



Inklusive 2500 mAh Lithium-Ferrum Akku



Inklusive STEINEL LED-System



Optionale Grundhelligkeit



Kompass zur optimalen Ausrichtung des Panels



Inklusive 6 m Verlängerungskabel



Solarpanel und LED-Panel getrennt montierbar

XSolar L-S weiss

SOLARLEUCHTE

EAN 4007841671006

E-Nr. 924708010

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841006518	Ersatz-Verlängerungskabel XSolar L-S	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

671006

EAN

4007841671006

E-Nummer

924708010

Typ

XSolar L-S weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss