DualTech COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841007997
E-Nr. 535931210

steinel

66 x 120 x 120 mm



DualTech COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**66 x 120 x 120 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**2000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**1500 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**1000 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**1000 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**1000 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**2000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampes LED > 8 W	**600 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,50 m**
Technologie de capteur	**Détecteur à ultrasons**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)**
Portée tangentielle	**Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)**
Zones de commutation	**520 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 3,50 m**
Portée présence	**Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m²)**
Technologie de capteur 2	**infrarouge passif**
Portée radiale 2	**infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)**
Portée tangentielle 2	**infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 8 m (Passiv Infrarot: 50 m²)**
Portée présence 2	**infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)**
Technologie US	**40 kHz**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Nombre d'unités en réseau	**max. 10 capteurs**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**30 s – 30 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF**
Réglages via	**Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -25 jusqu'à 55 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur bureau grande surface bureau individuel salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


DualTech COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

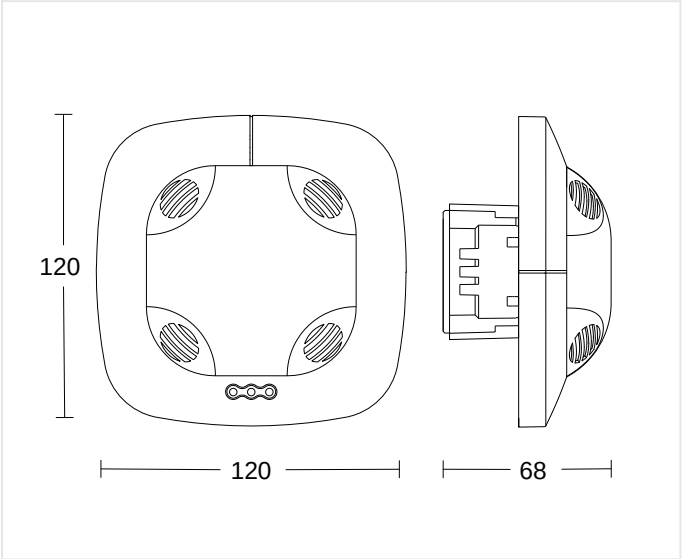

66 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

DualTech COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

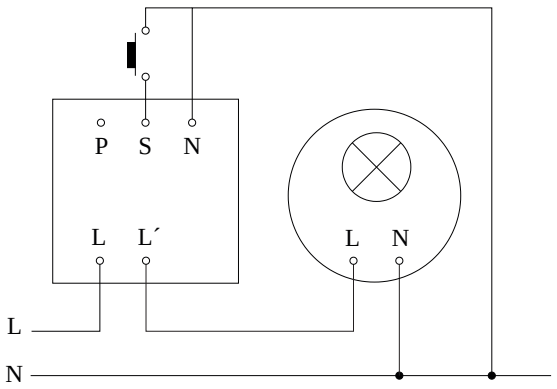


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

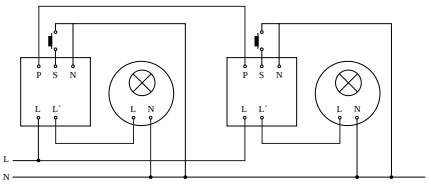


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

DualTech COM1 - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**


Points forts



Télécommandes en option

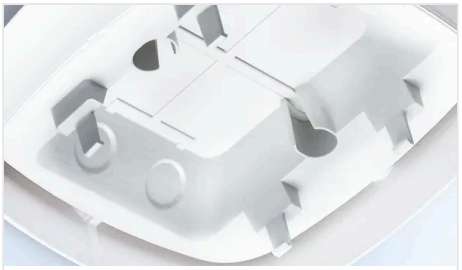

Adaptateur en saillie en option

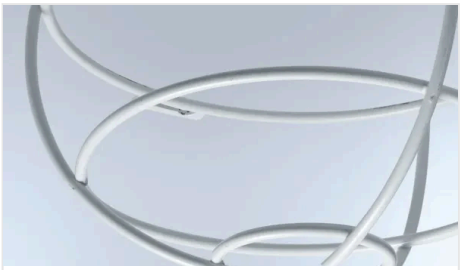

Corbeille de protection en option

DualTech COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841007997**
E-Nr. **535931210**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	007997
EAN	4007841007997
N° E	535931210
Typ	**DualTech COM1 - encastré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss