

HF 360 DALI-2 APC - incasso a soffitto

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079529

E-Nr. 535934408

 **steinel**

112 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 APC - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079529

E-Nr. 535934408

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	112 x 120 x 120 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 2x12 ballast elettronici
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo
Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)

Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF

Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 60 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

HF 360 DALI-2 APC - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079529

E-Nr. 535934408

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

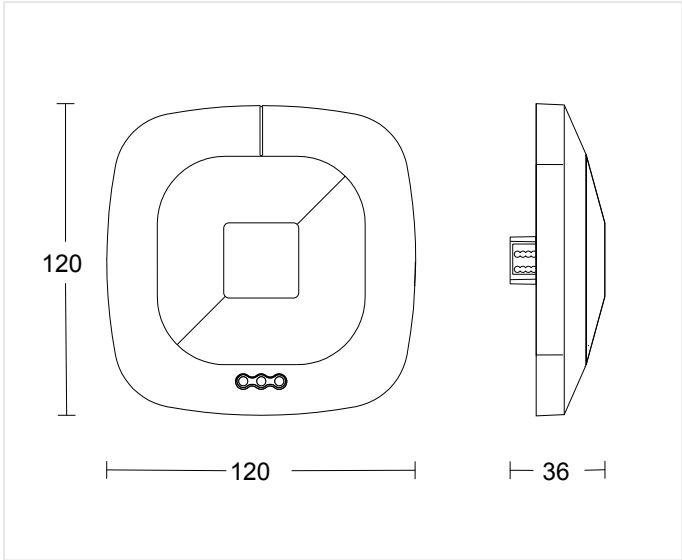

112 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360 DALI-2 APC - incasso a soffitto


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079529

E-Nr. 535934408


Schemi elettrici

SCHEMA 1

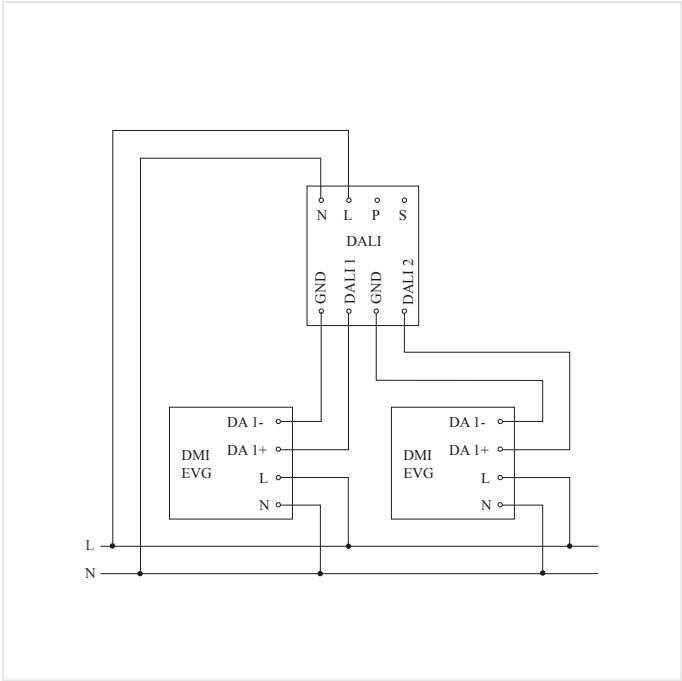

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

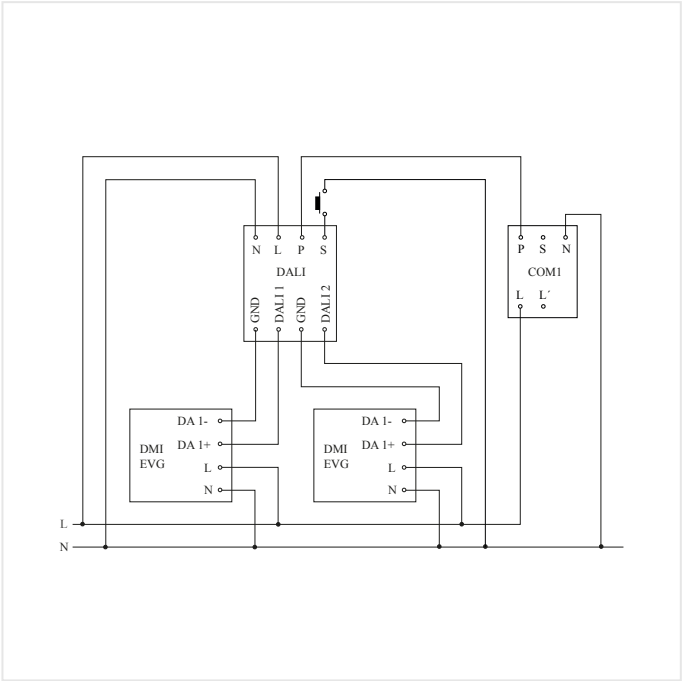

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

HF 360 DALI-2 APC - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079529

E-Nr. 535934408


Punti salienti



Telecomando opzionale



Adattatore per montaggio in superficie
optional

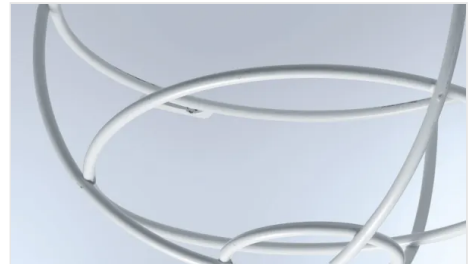

Gabbia di protezione opzionale



Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

HF 360 DALI-2 APC - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079529
E-Nr. 535934408

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079529

EAN

4007841079529

N. E

535934408

Typ

HF 360 DALI-2 APC - incasso a soffitto

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss