IR 180 AP easy Sopra intonaco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066048
E-Nr. 535942210

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 180° e raggio di rilevamento fino a 8 m
- Per il montaggio a parete all'interno e all'esterno (IP 54), per un facile retrofit alla luce automatica in edifici nuovi ed esistenti (per installazione a 2 o 3 fili)
- Realizzato in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata di vita
- Regolazione continua del tempo (5 sec. - 30 min.) e della luminosità di accensione (2-1000 lux), funzione di autoapprendimento, pulsante per l'utilizzo come interruttore della luce convenzionale
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 200 W (sorgenti luminose a LED max. 160 W / 50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

82 x 72 x 67 mm



IR 180 AP easy Sopra intonaco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841066048**
E-Nr. **535942210**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatori di movimento**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**82 x 72 x 67 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**200 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**200 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**150 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**150 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**150 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**150 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**200 VA**
Lampade LED < 2 W	**40 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**100 W**
Lampade LED > 8 W	**160 W**
Carico capacitivo in µF	**132 µF**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**4 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,20 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 3 m (14 m²)**
Portata tangenziale	**r = 8 m (101 m²)**
Zone di commutazione	**96 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**0,90 – 2,20 m**
Altezza di montaggio ottimale	**1,1 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 30 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da 0 fino a 40 °C**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio**
Colore	**grigio**
Colore RAL	**7035**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IR 180 AP easy Sopra intonaco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841066048**
E-Nr. **535942210**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

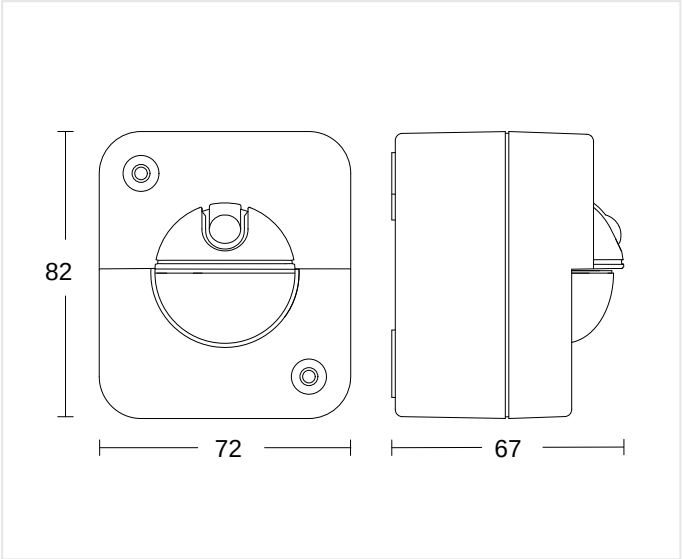

82 x 72 x 67 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

0,90 – 2,20 m	1,1 m	2,20 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR 180 AP easy Sopra intonaco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841066048**
E-Nr. **535942210**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

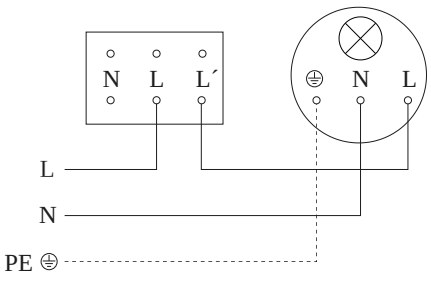

Schema elettrico cablaggio a 2 fili

SCHEMA 2

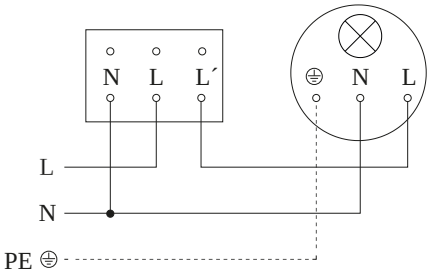

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

IR 180 AP easy Sopra intonaco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841066048
E-Nr. 535942210

Punti salienti



Installazione a 2 o 3 fili

IR 180 AP easy Sopra intonaco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841066048**
E-Nr. **535942210**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	066048
EAN	4007841066048
N. E	535942210
Typ	**IR 180 AP easy Sopra intonaco**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss