True Presence BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085506
E-Nr. 535903095

steinel

50 x 103 x 103 mm



True Presence BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841085506**
E-Nr. **535903095**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Bluetooth Input-Device**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**50 x 103 x 103 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**12,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**7,2 GHz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 15 m (177 m²)**
Montagehöhe	**2,0 – 12,0 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 15 m (177 m²)**
Reichweite True Presence	**Ø 9 m (64 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**
Vernetzung via	**Bluetooth Mesh**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Nein**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**App, Smartphone, Tablet, Bluetooth**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**-20...+50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum, Dienstzimmer, Einzelbüro, Grossraumbüro, Hochregallager, Hotelzimmer, Hörsaal, Innenbereich, Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum, Lager, Pflegezimmer, Produktionsbereich, Rezeption / Lobby, Speisesaal / Kantine, Sporthalle, Teeküche, Umkleide, WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


True Presence BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841085506**
E-Nr. **535903095**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

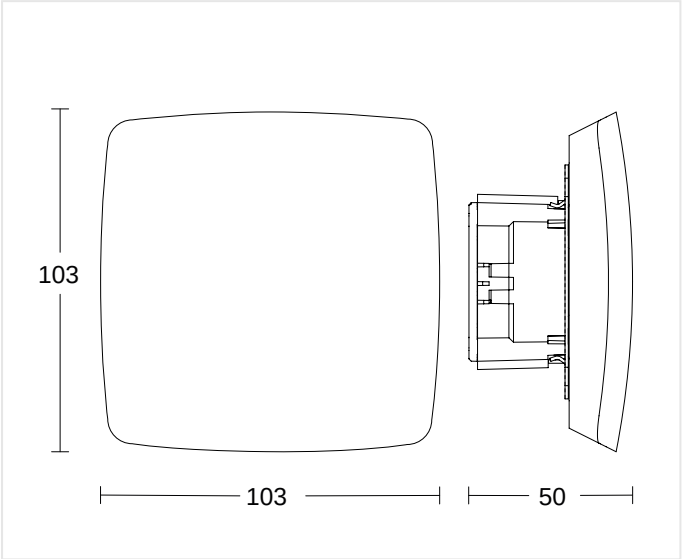

50 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,0 – 12,0 m	2,8 m	12,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


True Presence BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085506
E-Nr. 535903095

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

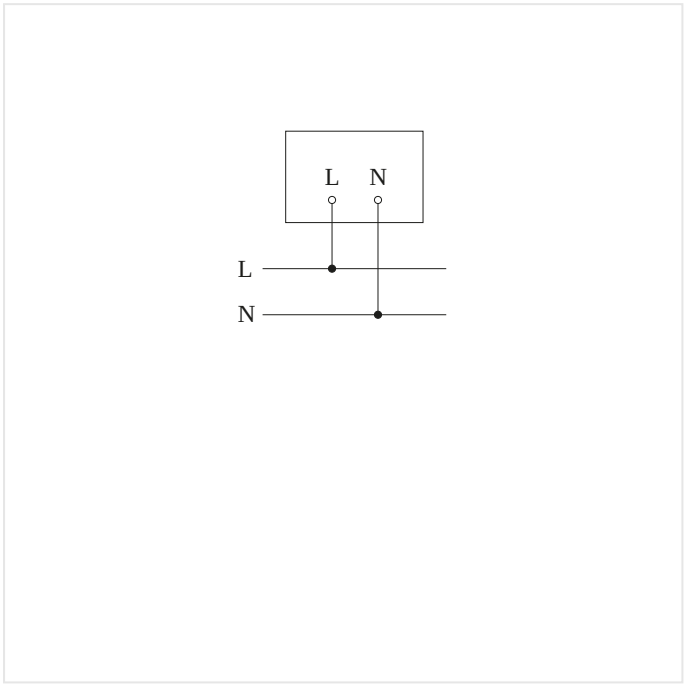

Schaltplan

True Presence BT IPD - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085506
E-Nr. 535903095

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

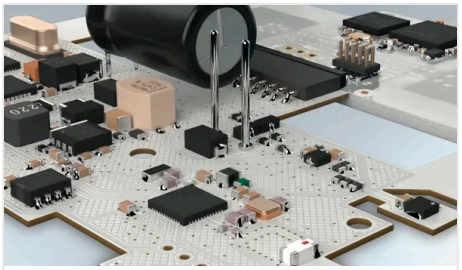

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841085506**
E-Nr. **535903095**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	085506
EAN	4007841085506
E-Nummer	535903095
Typ	**True Presence BT IPD - Unterputz**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss