

L 14 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841094263

- Lampada da esterno moderna con rilevatore di movimento e adesivo per il numero civico
- Realizzato in materiale resistente ai raggi UV e agli urti secondo la norma IK05 per una lunga durata di vita
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° nel colore dell'alloggiamento con rilevamento fino a 10 m in caso di movimento
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando gli adesivi di copertura forniti e il sensore orientabile (90° verticale)
- Con attacco E27 per lampade a risparmio energetico o lampadine LED con max. 15 W (non incluse nella fornitura)
- Incl. arco del numero civico e accessori di montaggio - confezione senza plastica

● steinel

125 x 125 x 275 mm



L 14 S con rilevatore di movimento

EAN 4007841094263

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI		Funzionamento slave regolabile		No	Classe di protezione		II
Dimensioni L x P x A		125 x 125 x 275 mm					
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
Allacciamento alla rete		230 – 240 V / 50 Hz		Con lampadina		No	
Potenza		15 W		Attacco		E27	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolce		No			
Altezza di montaggio max.		3,00 m		IMPOSTAZIONI			
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Interruttore crepuscolare		Sì	
Con sensore di movimento		Sì		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
Angolo di rilevamento		180 °		Impostazione del tempo		8 s – 35 Min.	
Mascheramento per segmenti		Sì		Funzione luce di base		No	
Scalabilità elettronica		No		Luce principale regolabile		No	
Scalabilità meccanica		No		Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce	
Portata radiale		r = 3 m (14 m²)		Impostazioni tramite		Potenziometri	
Portata tangenziale		r = 10 m (157 m²)		Con telecomando		No	
Altezza di montaggio		1,8 – 3 m		Regolazione crepuscolare Teach		No	
Altezza di montaggio ottimale		2 m		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
CONNETTIVITÀ		Resistenza agli urti		IK05			
Collegamento in rete		No		Grado di protezione		IP44	

Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C	
Materiale dell'alloggiamento		Plastica	
Materiale della copertura		PMMA opalina	
Materiale di copertura (in dotazione)		adesivi	
Luogo di montaggio		Parete	
Luogo di applicazione		Esterno	
Tipo di montaggio		Superficie	
Materiale		Plastica	
Applicazione ambiente		Esterno	
Colore		antracite	
Colore RAL		7016	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore		3 anni	
CERTIFICATI ED EPREL			
Categoria EPREL		Prodotto circostante senza sorgente luminosa (apparecchio)	


L 14 S con rilevatore di movimento

EAN 4007841094263

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

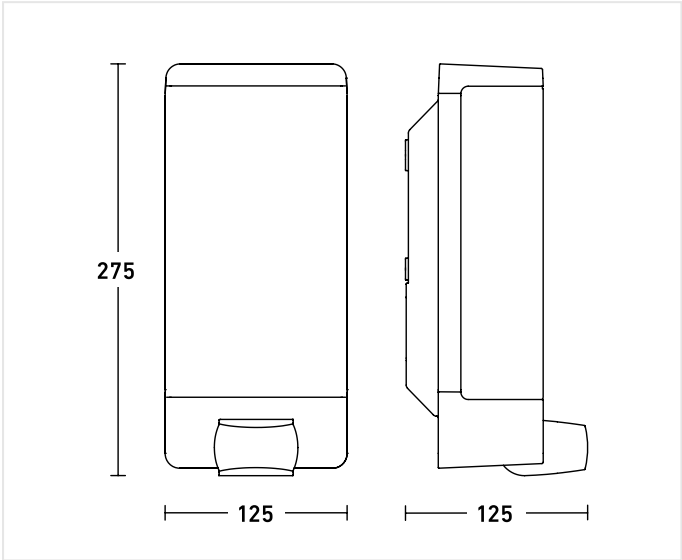

125 x 125 x 275 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 3 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------


L 14 S con rilevatore di movimento

EAN 4007841094263

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

L 14 S con rilevatore di movimento

EAN 4007841094263

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Punti salienti



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Materiale antiurto IK 05



Incluso foglio con numeri civici

L 14 S con rilevatore di movimento

EAN 4007841094263

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 094263

EAN 4007841094263

Typ L 14 S con rilevatore di movimento

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss