

XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - blanc

**neva
lux**

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091217

E-Nr. 941463399

- Éclairage panoramique grand angle grâce à trois puissantes surfaces lumineuses LED
- Idéal pour les cours et les entrées
- Puissance lumineuse élevée avec 1642 lm et 14,3 W en lumière blanche chaude (3000 K)
- Réglage flexible : le projecteur peut être entièrement pivoté, incliné et bloqué
- Construction robuste avec protection IP54 et résistance aux chocs IK03
- Détection de mouvement fiable avec un angle de détection de 240° et une portée de 12 m

● steinel

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091217
E-Nr. 941463399

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mise en réseau via		Câble		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H		195 x 195 x 198 mm				Résistance aux chocs		IK03
ÉLECTRICITÉ						Indice de protection		IP54
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz				Classe de protection		II
Puissance		14,3 W				Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION						Matériau du boîtier		Polycarbonate
Hauteur de montage max.		6,00 m				Lieu de montage		mur
Technologie de capteur		infrarouge passif				Lieu d'application		Extérieur
Avec détecteur de mouvement		Oui				Type de montage		En saillie
Angle de détection		240 °				Matériau		Matière plastique
Angle d'ouverture		180 °				Application pièce		Cour et allée entrepôt entrée gymnase jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Protection anti-contournement		Oui				Couleur		blanc
Occultation par segments		Oui				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Évolutivité électronique		Non				Garantie fabricant		5 ans
Évolutivité mécanique		Non				Support mural d'angle inclus		Non
Hauteur de montage		1,80 – 6,0 m				CERTIFICATS ET EPREL		
Hauteur de montage optimale		2 m				Certificats		DEKRA
CONNECTIVITÉ						Classe d'efficacité énergétique EPREL		E
Mise en réseau		Oui				Catégorie EPREL		Source de lumière
Type de mise en réseau		Maître/maître Détecteur/Ssclave						


XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841091217
E-Nr. 941463399

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

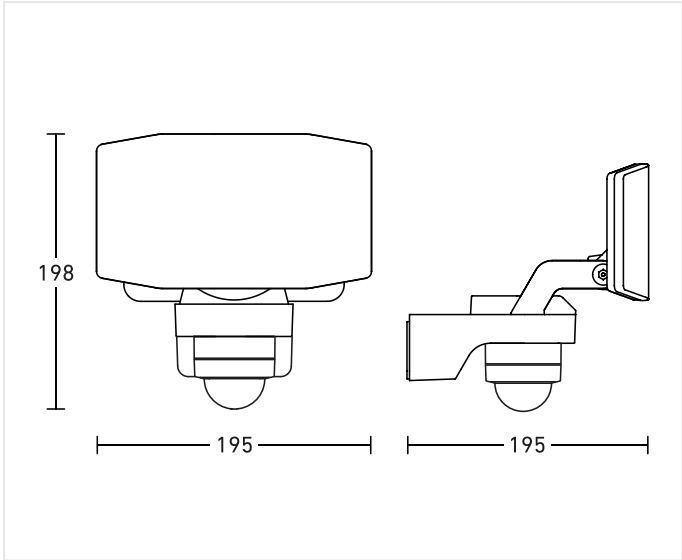

195 x 195 x 198 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,0 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - blanc

EAN 4007841091217
E-Nr. 941463399

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

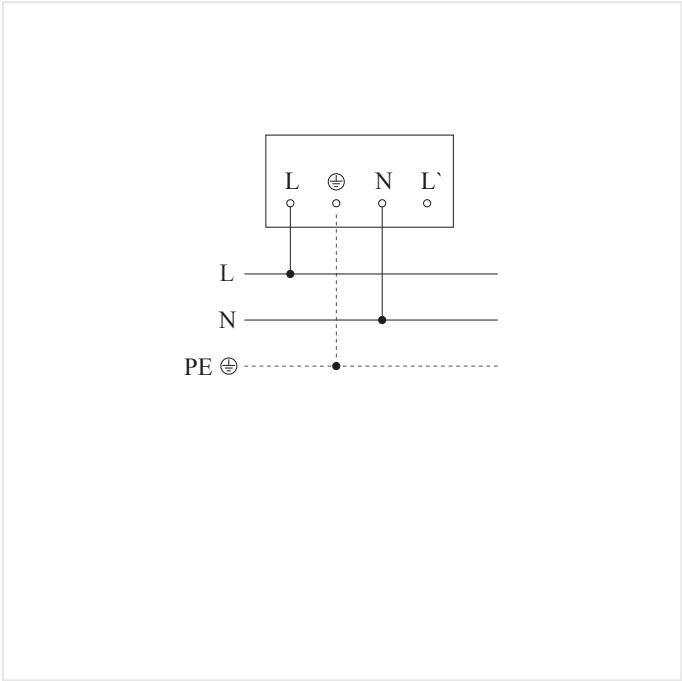


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

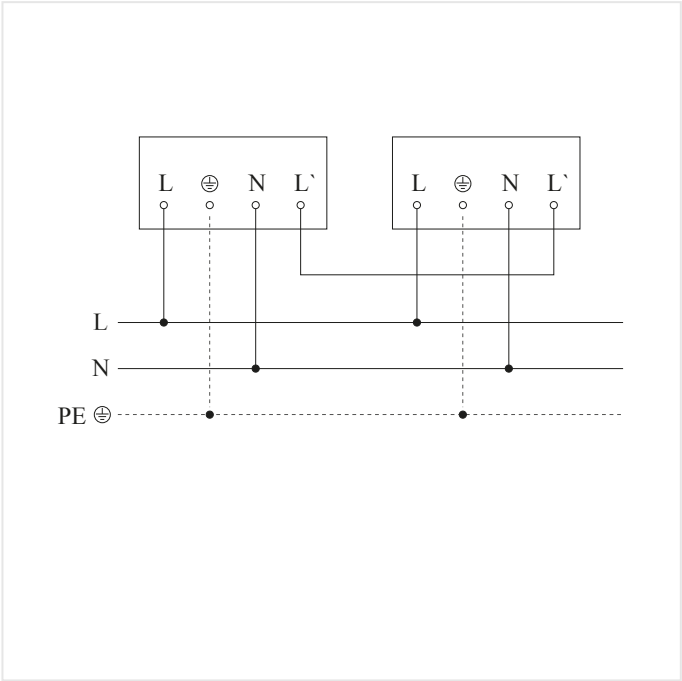


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841091217

E-Nr. 941463399

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 091217

EAN 4007841091217

N° E 941463399

Typ **XLED PRO Expanse S avec détecteur de mouvement - blanc**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss