

LS 150 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841052546

E-Nr. 924712411

- Strahler mit Bewegungsmelder mit robustem Aluminium-Strahlerkopf und optimaler Lichtstreuung durch Keramikreflektor
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 240 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- Strahlerkopf horizontal um 80° und vertikal um 150° schwenkbar, Sensor horizontal um 160° schwenkbar, inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Optionaler Eckwandhalter erhältlich für zuverlässige und lückenlose Überwachung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Neutralweisses Licht (4000 K) und langlebige 14,7 W LEDs mit 1375 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 150 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

176 x 155 x 210 mm



LS 150 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841052546

E-Nr. 924712411

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Schutzart		IP44
Abmessungen L × B × H		Gemessener Lichtstrom 360°		Schutzklasse		I
176 x 155 x 210 mm		1486 lm		Umgebungstemperatur		von -10 bis 30 °C
ELEKTRIK		Farbtemperatur		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	4000 K		Werkstoff der Abdeckung		Glas transparent
Leistung	14,7 W	Farbabweichung LED		Abdeckmaterial		Abdeckschalen
SDCM3		Farbwiedergabeindex		Lieferumfang		
SENSORIK		80-89		Montageort		Ecke Wand
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Mit Leuchtmittel		Anwendung Ort		Aussenbereich
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Leuchtmittel		Montageart		Aufputz
Sockel	Ohne	Softlichtstart		Anwendung Raum		Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std	LEBENSDAUER		Farbe		Schwarz
EINSTELLUNGEN		Dämmerungseinstellung		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.	Grundlichtfunktion		Herstellergarantie		3 Jahre
Hauptlicht einstellbar	Nein	Einstellungen via		Inkl. Eckwandhalter		Nein
GEHÄUSE & MATERIAL		Schlagfestigkeit		ZERTIFIKATE & EPREL		
Vernetzung	Nein			EPREL		E
				Energieeffizienzklasse		
				EPREL-Kategorie		Lichtquelle

LS 150 S schwarz


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841052546

E-Nr. 924712411

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

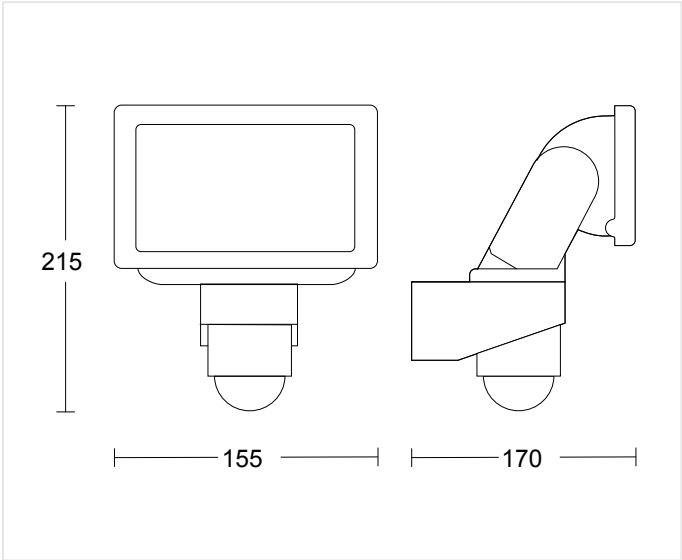

176 x 155 x 210 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

LS 150 S schwarz


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841052546

E-Nr. 924712411

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

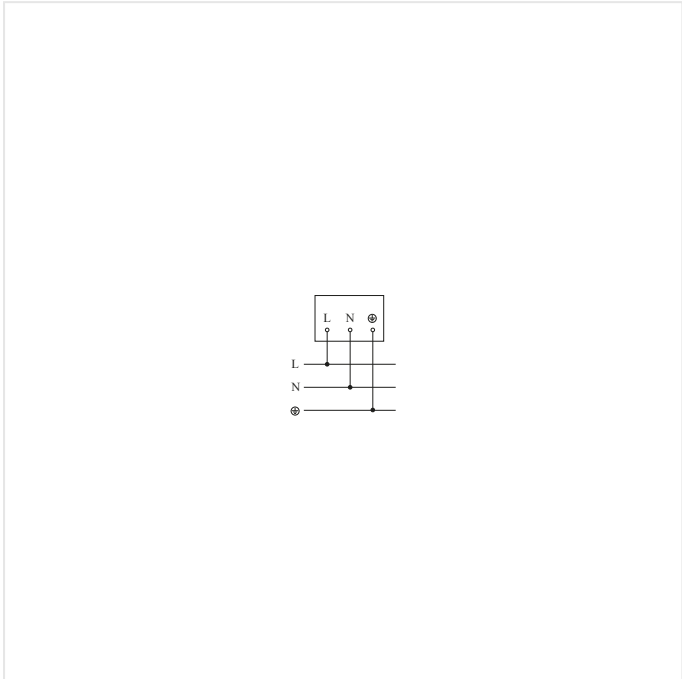

Schaltplan


LS 150 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841052546

E-Nr. 924712411

Highlights

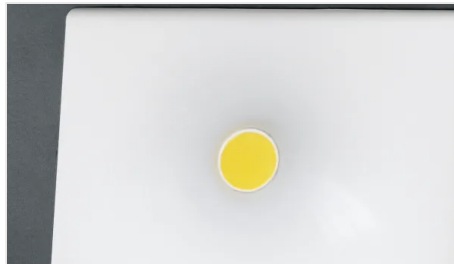**Inklusive STEINEL LED-System****UV-beständiger Kunststoff****Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80** **Optionaler Eckwandhalter**

LS 150 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841052546

E-Nr. 924712411

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
4007841630560	Eckwandhalter LS 150 S schwarz	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

052546

EAN

4007841052546

E-Nummer

924712411

Typ

LS 150 S schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss