

RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841081942

E-Nr. 941349439

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081942

E-Nr. 941349439

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	300 x 71 mm
------------------	-------------

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	15,7 W
Consommation propre	0,39 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Avec détecteur de mouvement	Oui

Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)
Hauteur de montage	2 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Mode esclave réglable	Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	4000 K
------------------------	--------

Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED
Durée fonction lumière de base	1-60 min
Lumière principale réglable	5 - 100 %

Fonctions	Fonction de groupe voisin Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Lumière d'orientation Fonction DIM Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Détecteur de lumière Mode normal / mode test Communication cryptée
-----------	--

Réglages via	Bluetooth
--------------	-----------

Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

Fonction lumière de base en pourcentage	7 – 100 %
Fonction lumière de base pourcentage de	7 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Aluminium
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur kitchenette vestiaires

Couleur	argenté
---------	---------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	KEMA EAC
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre

EAN 4007841081942

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941349439

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



300 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre

EAN 4007841081942

E-Nr. 941349439

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

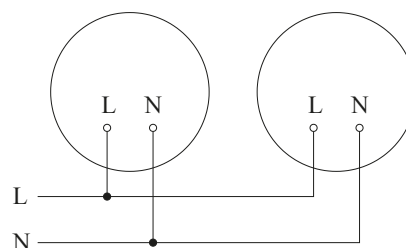


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître


RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre

EAN 4007841081942

E-Nr. 941349439

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

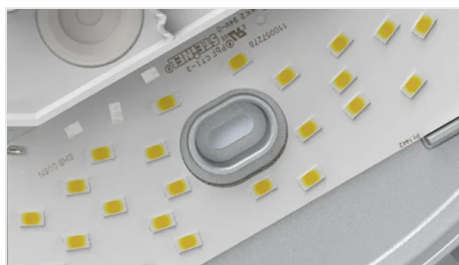

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Mise en réseau radio sans fil



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081942

E-Nr. 941349439

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 081942

EAN 4007841081942

N° E 941349439

Typ RS PRO S20 SC Multipack (5 p.) PC bl. neutre

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss