

RS PRO A10 SC Bianco neutro antracite

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**


EAN 4007841085308

E-Nr. 941600879

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 4000 K, 1172 lm, 10,7 W, 109,5 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

 **steinel**

193 x 69 mm

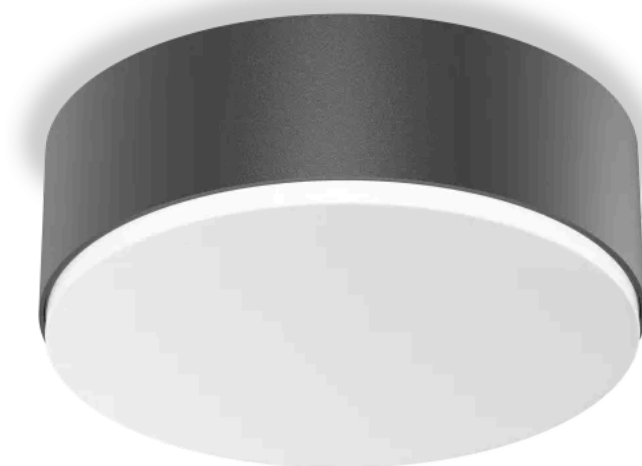

RS PRO A10 SC Bianco neutro antracite

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085308

E-Nr. 941600879

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	193 x 69 mm
------------------	-------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
-------------------------	--------------------------

Potenza	10,7 W
---------	--------

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
---------------------------	--------

Tecnologia del sensore	Alta frequenza
------------------------	----------------

Potenza di trasmissione	< 1 mW
-------------------------	--------

Tecnologia HF	5,8 GHz
---------------	---------

Con sensore di movimento	Sì
--------------------------	----

Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
-------------	---

Angolo di rilevamento	360 °
-----------------------	-------

Angolo di apertura	160 °
--------------------	-------

Mascheramento per segmenti	No
----------------------------	----

Scalabilità elettronica	Sì
-------------------------	----

Scalabilità meccanica	No
-----------------------	----

Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
-----------------	---------------

Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
---------------------	---------------

Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
----------------------	---------------

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
-------------------------------	-------

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
----------------------	----

Tipo di collegamento in rete	master/master
------------------------------	---------------

Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
------------------------------	----------------

Funzionamento slave regolabile	Sì
--------------------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	1172 lm
-------------------------------	---------

Temperatura di colore	4000 K
-----------------------	--------

Deviazione cromatica LED	SDCM3
--------------------------	-------

Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
---------------	-------------------------

Lampadina	LED non sostituibile
-----------	----------------------

Attacco	senza
---------	-------

Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
-------------------------------	------------------------

Avvio luce dolce	Sì
------------------	----

Luce permanente	commutabile
-----------------	-------------

Efficienza senza copertura	157,57 lm/W
----------------------------	-------------

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	> 60000
------------------------	---------

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
---------------------------	----

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
--------------------------	-------------

Impostazione del tempo	10 s – 60 Min.
------------------------	----------------

Funzione luce di base	Sì
-----------------------	----

Durata funzione luce di base	1-60 min
------------------------------	----------

Luce principale regolabile	0 - 100 %
----------------------------	-----------

Funzioni	Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer
----------	---

Impostazioni tramite	Bluetooth App
----------------------	---------------

Con telecomando	No
-----------------	----

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
--------------------------------	----

Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
--------------------------------------	-----------

Funzione luce di base percentuale da	0 %
--------------------------------------	-----

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK10
----------------------	------

Grado di protezione	IP54
---------------------	------

Classe di protezione	II
----------------------	----

Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
----------------------	---------------------

Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
------------------------------	-----------

Materiale della copertura	PC opalina
---------------------------	------------

Luogo di montaggio	Parete soffitto
--------------------	-----------------

Luogo di applicazione	Interni
-----------------------	---------

Tipo di montaggio	Superficie
-------------------	------------

Applicazione ambiente	WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio magazzino spogliatoi vano scala
-----------------------	---

Colore	antracite
--------	-----------

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

Targa civico inclusa	No
----------------------	----

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
-----------------	--

RS PRO A10 SC Bianco neutro antracite


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085308

E-Nr. 941600879

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

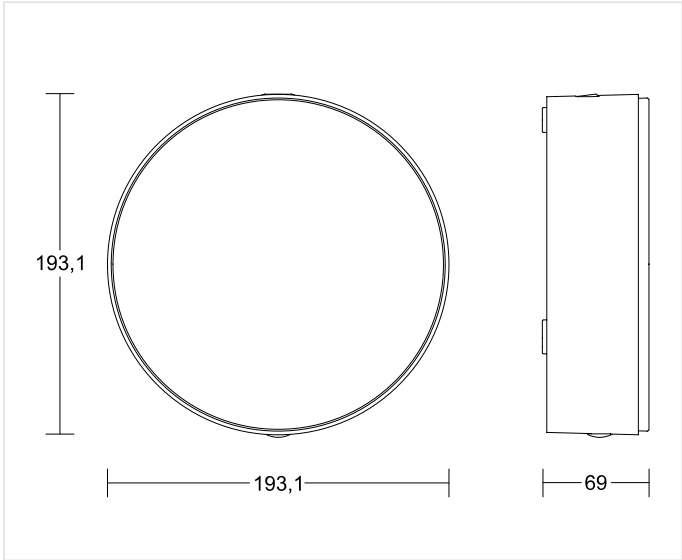

193 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A10 SC Bianco neutro antracite

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841085308
E-Nr. 941600879

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085308

EAN

4007841085308

N. E

941600879

Typ

RS PRO A10 SC Bianco neutro antracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss