

GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

neva
lux

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078669

E-Nr. 941775039

● steinel

136 x 136 x 600 mm



GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078669

E-Nr. 941775039

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H

136 x 136 x 600 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance

9 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur

iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)

Avec détecteur de mouvement

Oui

Détection

le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Angle de détection

160 °

Angle d'ouverture

160 °

Protection anti-contournement

Non

Occultation par segments

Non

Évolutivité électronique

Oui

Évolutivité mécanique

Non

Détail de la portée

zone de détection réglable sur 3 axes

Portée radiale

r = 5 m (35 m²)

Portée tangentielle

r = 5 m (35 m²)

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau

Oui

Type de mise en réseau

Maître/esclave

Mise en réseau via

Bluetooth Mesh

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°

655 lm

Température de couleur

3000 K

Écart chromatique LED

SDCM3

Indice de rendu des couleurs

80-89

Avec ampoule

Oui, système d'éclairage LED STEINEL

Ampoule

LED non interchangeable

Culot

sans

Démarrage progressif

Oui

Éclairage permanent

réglable individuellement via l'application

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C

> 60000

Diminution du flux lumineux selon LM80

L70B50

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire

Oui

Réglage crépusculaire

2 – 2000 lx

Réglage du temps

5 s – 60 Min.

Fonction lumière de base

Oui

Durée fonction lumière de base

10s-60 min Contrôlé par la luminosité ARRÊT

Lumière principale réglable

10 - 100 %

Fonctions

Détecteur de mouvement
Fonction de groupe voisin

Réglages via

Application Smartphone Bluetooth Mesh

Avec télécommande

Non

Réglage crépusculaire Teach

Oui

Fonction lumière de base en pourcentage

10 – 100 %

Fonction lumière de base pourcentage de

10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs

IK03

Indice de protection

IP44

Classe de protection

I

Température ambiante

de -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtier

Aluminium

Matériau du cache

Matière plastique opale

Lieu de montage

Version sur pied

Lieu d'application

Extérieur

Type de montage

autre

Matériau

Aluminium

Application pièce

extérieur jardin

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant

5 ans

Plaque de numéro de maison incluse

Non

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL

Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078669

E-Nr. 941775039

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

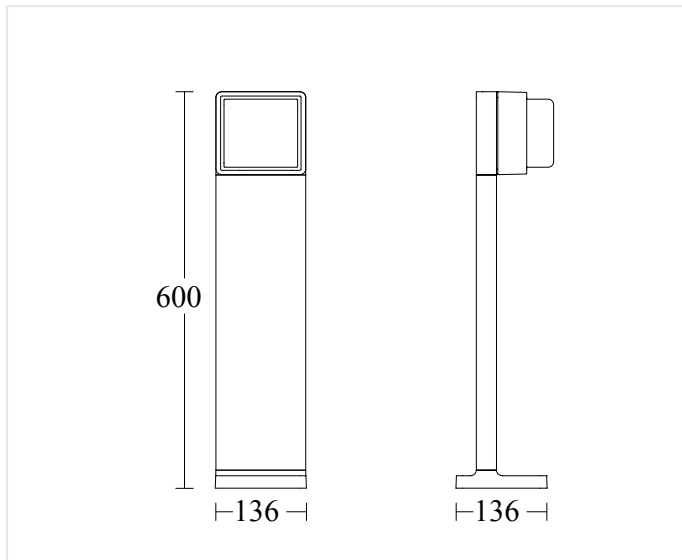

136 x 136 x 600 mm

GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

EAN 4007841078669

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

E-Nr. 941775039

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

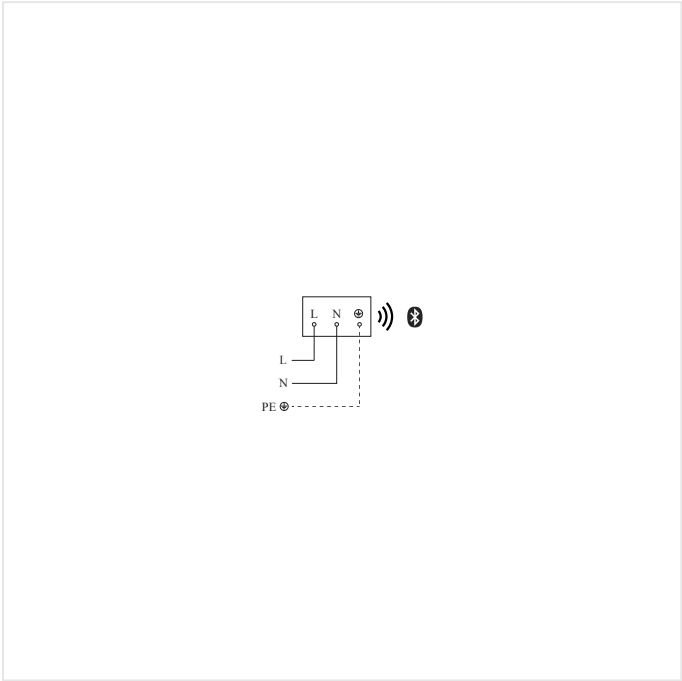


Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2

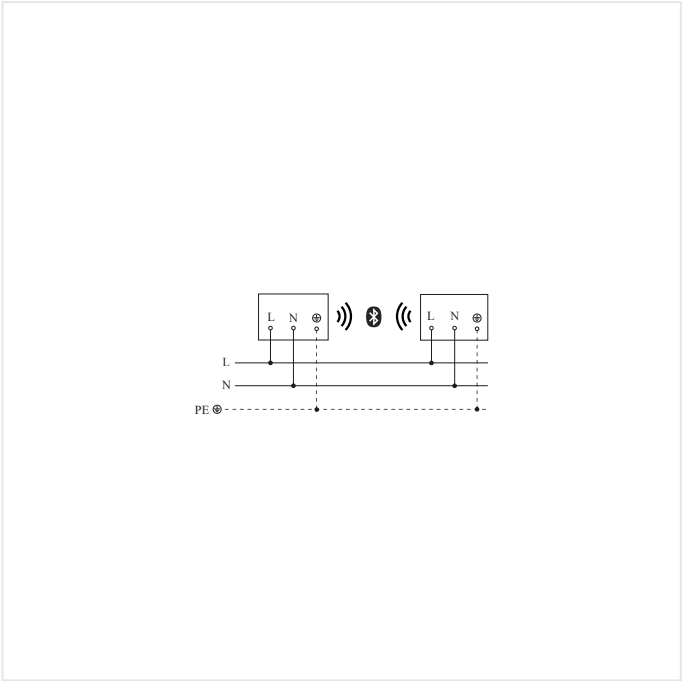


Schéma du circuit Bluetooth


GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078669

E-Nr. 941775039


Points forts

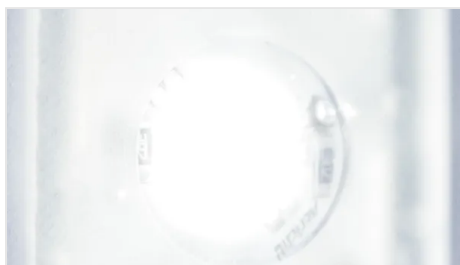

Système LED STEINEL inclus



Détecteur iHF invisible

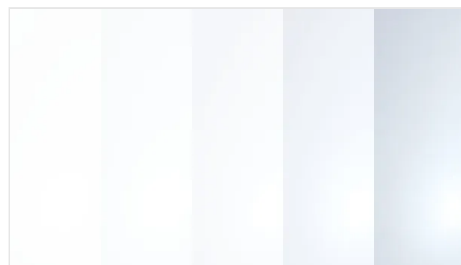

Allumage en douceur intelligent



Balisage de 10 à 100 % par réglage



Aluminium de qualité supérieure



Marche forcée : éclairage permanent (en option)

GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078669
E-Nr. 941775039

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841078843	Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit	Pièce de rechange
 4007841078850	Ersatz-Profil GL 85 600	Pièce de rechange
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221972	GL 85 M-Set SV	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

078669

EAN

4007841078669

N° E

941775039

Typ

GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss