

XLED home 2 S nero

FARETTO A SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841033071

E-Nr. 924700188

- Faretto con rilevatore di movimento e pannello LED completamente orientabile in nobile look opalino
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- È disponibile un supporto a parete ad angolo opzionale per un monitoraggio affidabile e ininterrotto di un'area antistante due pareti della casa
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 13,7 W con 1550 lm, per un'illuminazione di max. 150 m², altezza di montaggio max. 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033071

E-Nr. 924700188

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 218 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	13,7 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	35 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	1550 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Avvio luce dolce	No
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri

Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	HCMC
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	nero
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E
Categoria EPREL	Fonte di luce

XLED home 2 S nero


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033071

E-Nr. 924700188

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

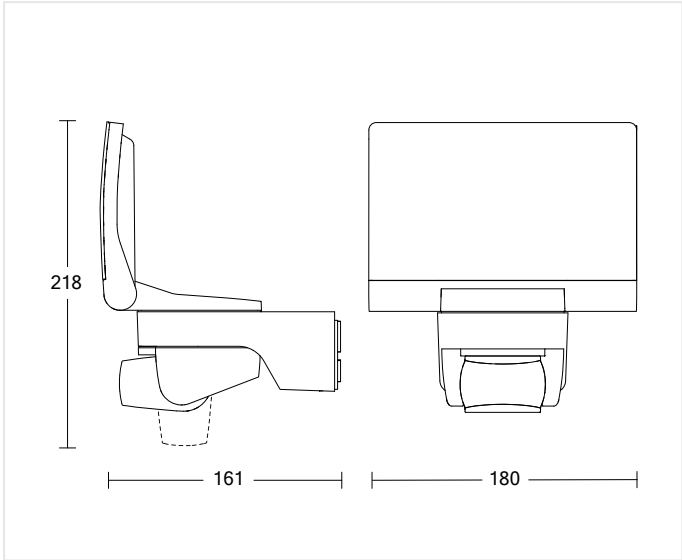

161 x 180 x 218 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED home 2 S nero


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033071

E-Nr. 924700188

Schemi elettrici

SCHEMA 1

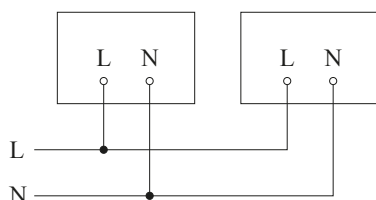

Schema elettrico


XLED home 2 S nero

FARETTO A SENSORE LED


EAN 4007841033071

E-Nr. 924700188

Punti salienti

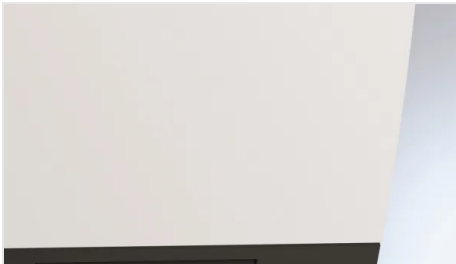


Incluso sistema LED STEINEL

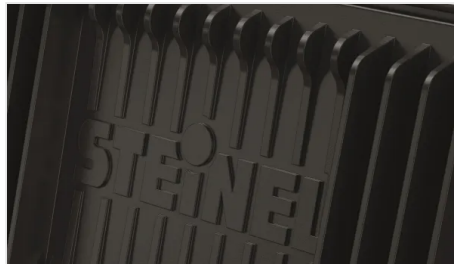

Sistema di raffreddamento HCMC



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

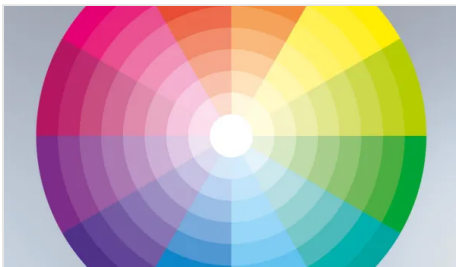

Indice di resa cromatica Ra $\geq$ 80

XLED home 2 S nero

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033071
E-Nr. 924700188

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033071

EAN

4007841033071

N. E

924700188

Typ

XLED home 2 S nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss