

MD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841086886

E-Nr. 535900018

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de mouvement avec portée de 8 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

 **steinel**

109 x 109 mm



MD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086886

E-Nr. 535900018

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Régles via		Télécommande Smart Remote Potentiomètres	
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Zones de commutation	492 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions Ø x H		Hauteur de montage	2 – 4 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø x H		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui	Matériau du boîtier	Matière plastique
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau du cache	autre
Lampes LED > 8 W	500 W	Mise en réseau via	Câble	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Charge capacitive en µF	176 µF	Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Lieu de montage	plafond
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu d'application	Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
Hauteur de montage max.	4,00 m	Régulation de l'éclairage constant	Non	Matériau	Matière plastique
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur RAL	9010
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Lumière principale réglable	Non	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Non	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test	Support mural d'angle inclus	Non
Évolutivité mécanique	Non				
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)				

MD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086886

E-Nr. 535900018

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

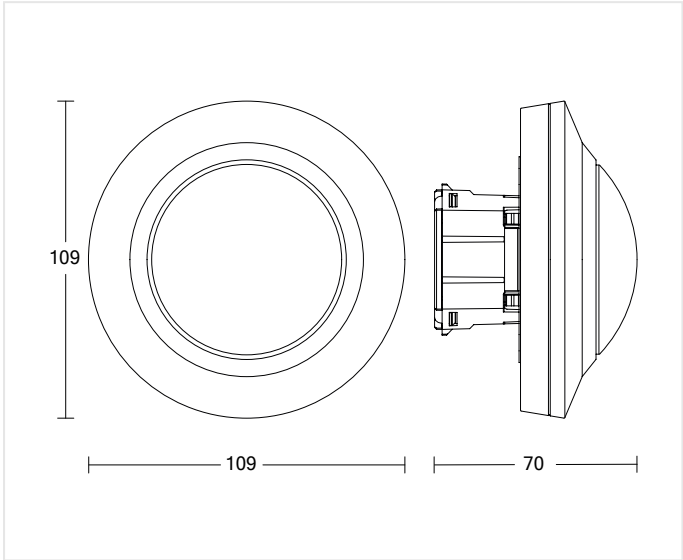

109 x 109 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

MD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086886

E-Nr. 535900018

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit

SCHÉMA 2

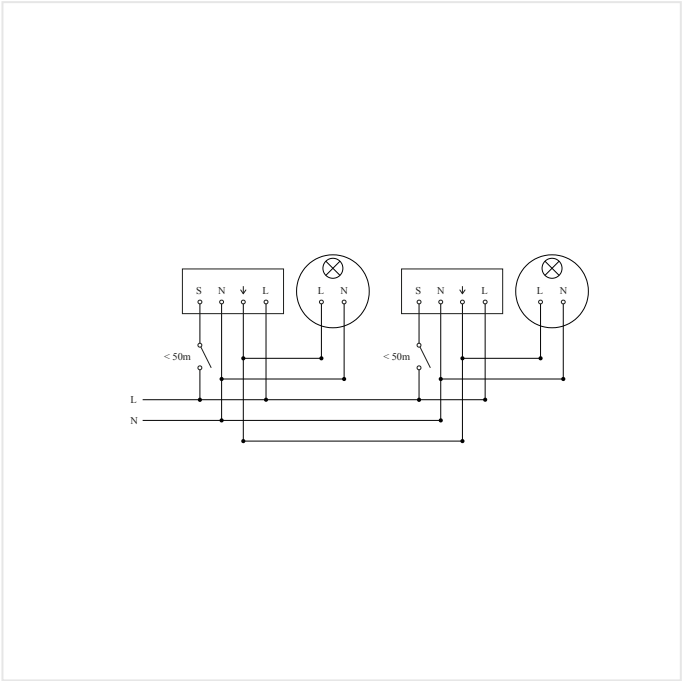


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

MD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841086886
E-Nr. 535900018

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

086886

EAN

4007841086886

N° E

535900018

Typ

MD IR 4360-8 COM1 - faux-plafonds

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss