XLED home 2 Graphite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841033095
E-Nr. 924700190

- Projecteur sans détecteur de mouvement, avec panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Support mural d'angle disponible en option pour un éclairage optimal d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13,7 W avec 1550 lm, avec un éclairage de 150 m² max.
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

161 x 180 x 181 mm



XLED home 2 Graphite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841033095**
E-Nr. **924700190**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**161 x 180 x 181 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**13,7 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**1550 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**HCMC (High Conductive Magnesium Composite)**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**HCMC**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**angle mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED home 2 Graphite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841033095**
E-Nr. **924700190**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

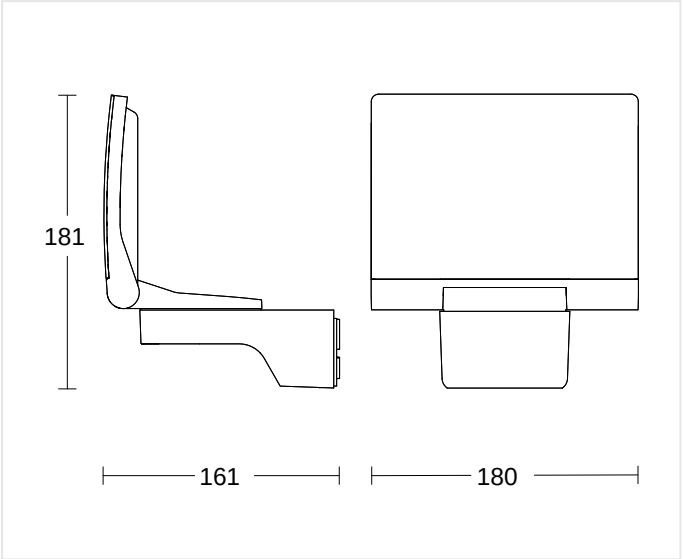

161 x 180 x 181 mm

XLED home 2 Graphite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841033095**
E-Nr. **924700190**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

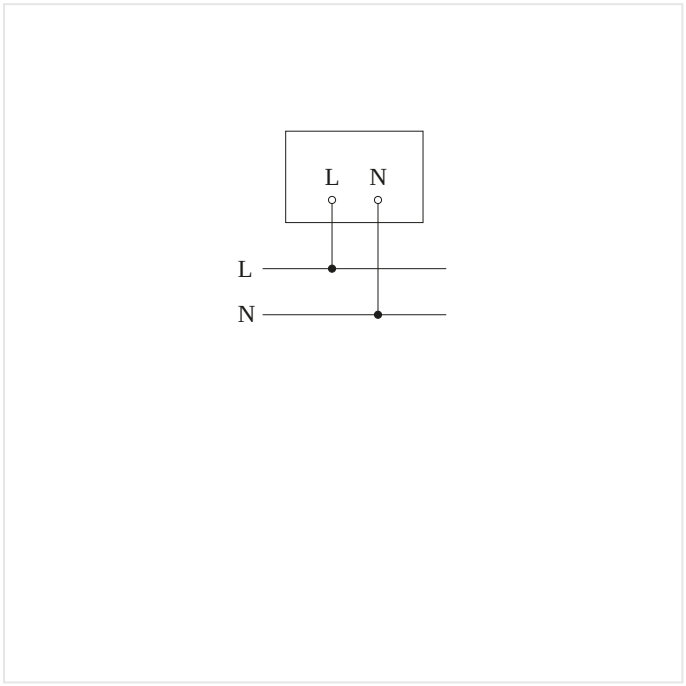


Schéma du circuit esclave

XLED home 2 Graphite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841033095**
E-Nr. **924700190**


Points forts



Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement en HCMC

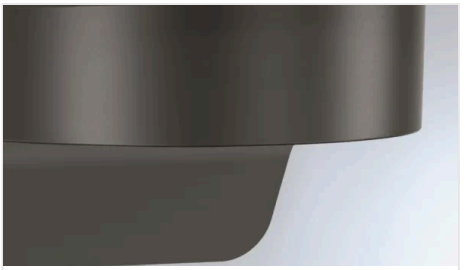

Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

XLED home 2 Graphite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841033095**
E-Nr. **924700190**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841055875	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz**	Accessoires
	4007841053086	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit**	Accessoires
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Accessoires
	4007841053109	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	033095
EAN	4007841033095
N° E	924700190
Typ	**XLED home 2 Graphite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss