

LS 300 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841067571

E-Num. 924712412

- Strahler mit Bewegungsmelder mit robustem Aluminium-Strahlerkopf und optimaler Lichtstreuung durch Keramikreflektor
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 240 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- Strahlerkopf horizontal um 80° und vertikal um 150° schwenkbar, Sensor horizontal um 160° schwenkbar, inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Neutralweisses Licht (4000 K) und langlebige 29,5 W LEDs mit 2704 lm, mit einer Ausleuchtung von über 300 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

186 x 213 x 241 mm



LS 300 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067571

E-Nr. 924712412

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion		Nein
Abmessungen L × B × H	186 x 213 x 241 mm	Vernetzung	Nein	Einstellungen via	Potis	
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Gemessener Lichtstrom 360°	2962 lm	Schlagfestigkeit	IK03	
Leistung	29,5 W	Farbtemperatur	4000 K	Schutzart	IP44	
Eigenverbrauch	30,4 W	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	I	
SENSORIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C	
Montagehöhe max.	4,00 m	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Sockel	Ohne	Montageort	Wand	
Öffnungswinkel	180 °	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Anwendung Ort	Aussenbereich	
Unterkriechschutz	Ja	Softlichtstart	Nein	Montageart	Aufputz	
Segmentweise Ausblendung	Ja	LEBENSDAUER		Anwendung Raum	Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Farbe	Schwarz	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 36000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite radial	r = 3.5 m (26 m²)	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Herstellergarantie	3 Jahre	
Reichweite tangential	r = 12 m (302 m²)	EINSTELLUNGEN		Inkl. Eckwandhalter	Nein	
Montagehöhe	1,8 – 4,00 m	Dämmerungsschalter	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
Optimale Montagehöhe	2 m	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	EPREL Energieeffizienzklasse	F	
		Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.	EPREL-Kategorie	Lichtquelle	


LS 300 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067571
E-Nr. 924712412

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

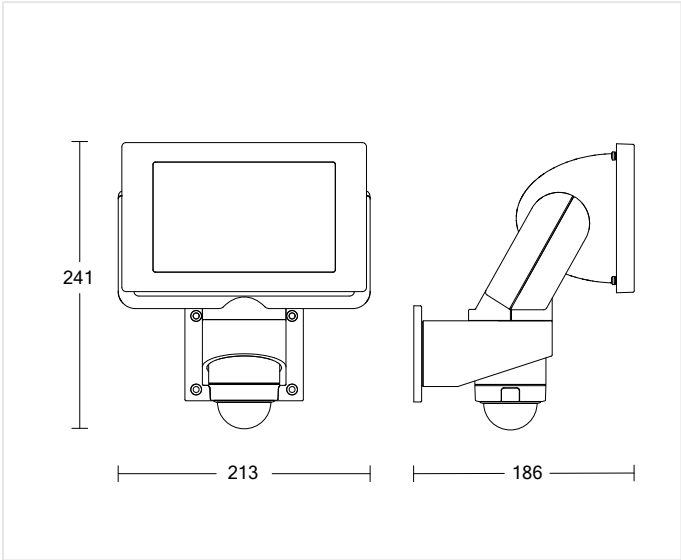

186 x 213 x 241 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

LS 300 S schwarz


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067571

E-Nr. 924712412

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

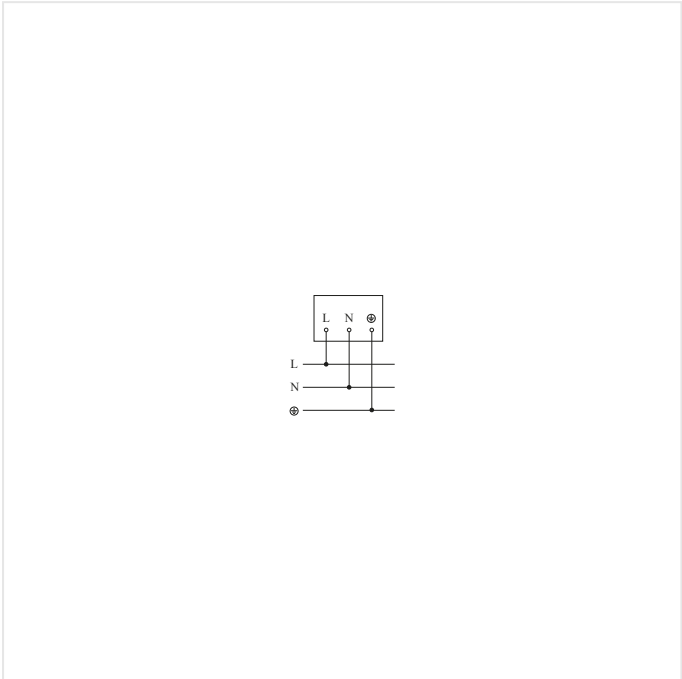

Schaltplan


LS 300 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067571

E-Nr. 924712412

Highlights

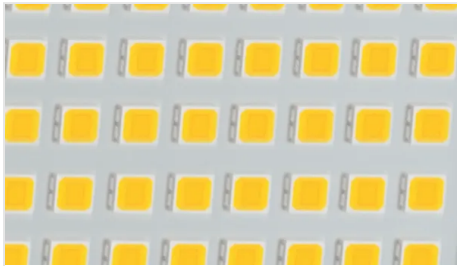**Inklusive STEINEL LED-System****UV-beständiger Kunststoff****Farbwiedergabeindex Ra $\geq$ 80**

LS 300 S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067571

E-Nr. 924712412

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	067571
EAN	4007841067571
E-Nummer	924712412
Typ	LS 300 S schwarz

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss