RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087265
E-Nr. 941349489

- Sensor-Downlights im Multipack 20 Stk. für den Deckeneinbau
- Downlight mit nicht sichtbarem 360° Hochfrequenzsensor und Ø 7 m Reichweite
- Ideal für Flure, Funktions- oder Waschräume durch Schutzart IP54 raumseitig
- Lichtfarbe per Regler am Downlight einstellbar: 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- WAGO Bügelklemmen für 3-polige Durchgangsverdrahtung
- Für Deckenausschnitte von Ø190 - 220 mm, optionaler Montageadapter erhältlich
- Bluetooth Mesh Technologie für minimalen Installations- und Instandhaltungsaufwand sowie sortimentsübergreifender Vernetzung
- Produkte im Multipack kommen ohne Umverpackung und sind daher nicht für den Einzelverkauf geeignet

steinel

230 x 73 mm



RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087265
E-Nr. 941349489

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	230 x 73 mm

ELEKTRIK

Leistung	17,3 W
Eigenverbrauch	0,5 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite radial	Ø 7 m (38 m²)
Reichweite tangential	Ø 7 m (38 m²)
Montagehöhe	2,0 – 4,0 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh
Vernetzung via	Bluetooth Mesh

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	3000 / 4000 / 5700 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Lichtstrom	2170 lm

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 min
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlicht
Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Funktionen	Anbindung an Zentralbatteriesysteme, DIM-Funktion, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Farbtemperaturwechsel, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Gruppenparametrierung, Lichtsensor, Nachbargruppenfunktion, Orientierungslicht, Verschlüsselte Kommunikation
Einstellungen via	App, Smartphone, Tablet, Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20...+20 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Rezeption / Lobby, Teeküche, Treppenhaus, Umkleide, WC / Waschraum
Farbe	Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungseinheit	20 Stk.

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087265
E-Nr. 941349489

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,0 – 4,0 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087265
E-Nr. 941349489

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

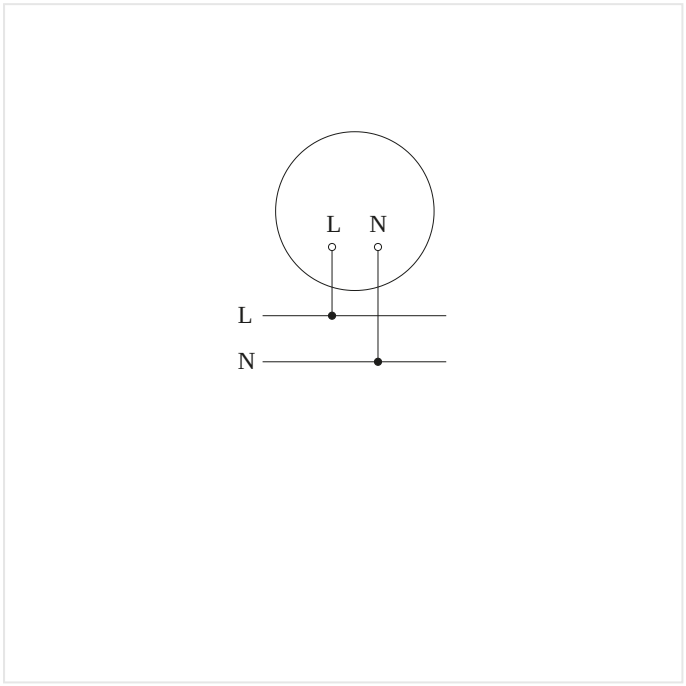

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

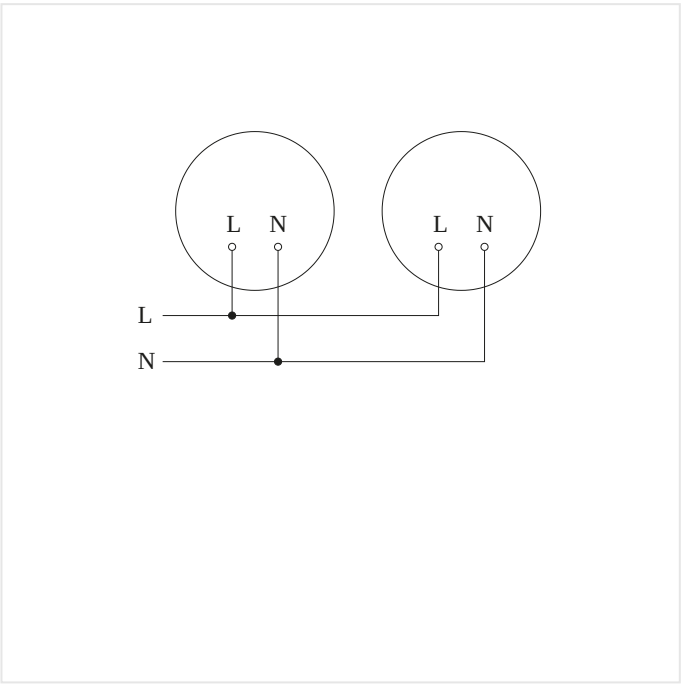


Schaltplan Master-Master Bluetooth

RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth


EAN 4007841087265
E-Nr. 941349489

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

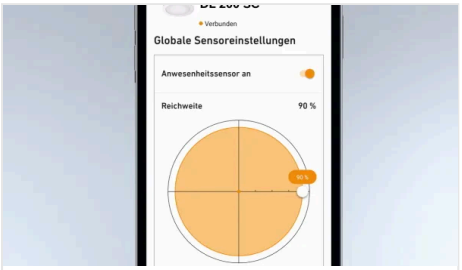

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

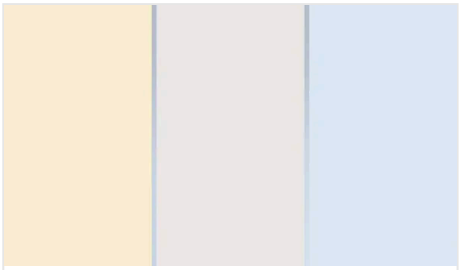

Farbtemperaturwechsel



WAGO Klemme

RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087265
E-Nr. 941349489

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	087265
EAN	4007841087265
E-Nummer	941349489

Typ **RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss